

Wagen- en Vrachtwagenhoogte

Toegangscontrole type LBCA

- Design identiek aan datgene van de LBA slagboom
- Metalen structuur met toegangsdeur
- Wegneembare panelen
- thermostatische verwarming



Specifications

Principe :

Schacht, panelen en deuren :

Technical characteristics

De toegangscontrolesystemen van het type LBCA zijn plaatijzeren structuren die bedacht zijn voor de inplanting van verschillende toegangscontrole toestellen zoals badgelezers, codeklavieren, interfonie, enz. De toestellen, die op de wegneembare panelen of op de deuren kunnen worden geplaatst, zijn voorzien om te worden doorboord vooraleer te worden geverfd en zijn ook uitgerust met een inox beschermkapje (optie).

Een thermostatische verwarming verzekert de anticondensatie bescherming.

De LBCA's zijn voorzien voor de integratie van beveiligings- en toegangscontrole toestellen.

De esthetiek is gesorteerd met diegene van de LBA 6, 8 en 12 slagbomen, de kleur naar keuze van de klant.

Stalen plaatijzer 2mm, Wit RAL 9010, andere kleuren in optie.

Toegangsdeuren tot de toestellen uitgerust met een Ronis 405-slot.

Ijzeren verdikking van 10 mm te schroeven op 220 x 220 mm.

	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Toegangs- deuren	Wegneembare panelen
LBCAW	1250	1250	300	2	2
LBCA W/V	2500	2500	300	4	4



Bescherming :

Gegalvaniseerd plaatijzer voorzien van polyesterpoeder RAL 9010 gebakken op 250°C.

Standaard uitrusting :

Plaatijzer wordt onbewerkt afgeleverd (doorboring vooraleer verven op verzoek) :

- één of twee deuren, naargelang het model, met een Ronis 405-slot,
- een Din sleuf met 3 contact "slots" 2 x 6 mm²,
- een anticondensatie thermostatische verwarming 230 V 32 W,
- twee of vier steunen voor de bevestiging van de toegangscontroletoestellen,
- één of twee sleutelstellen,

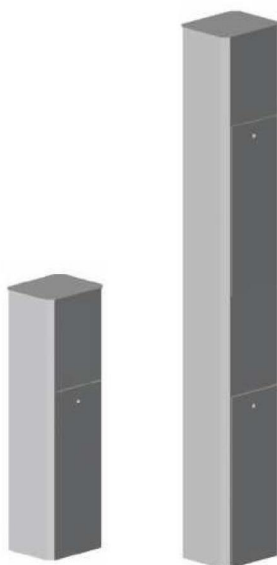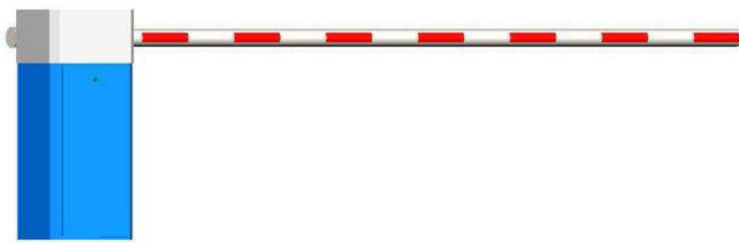

Toegangscontrole LBCA Wagen/Vrachtwagen

Type	Hoogte	Lengte	Breedte	Totaal gewicht
LBCA W	1250mm	360mm	300mm	35 Kg
LBCA V	2500mm	360mm	300mm	70 Kg

Uitrusting in optie :

Inox beschermkapje : 240 x 160 x 80 mm

Te doorboren deur, kleur wit : 805 x 290 x 20 mm

Polyester verf speciale kleur (RAL vast te leggen)


Aanwezigheidsdetector op magnetische lus

Differentiële stroomonderbreker : Ph + N x 16 A / ,03 A


Tweepolige bliksemafleider als beveiliging tegen overbelasting van het net

Schedes en leidingen :


- Voeding**
 - * Effen buis diam. 63 mm
 - * Kabel U 1000 RO 2V 3x 2.5mm²
- Afstandsbediening**
 - * Effen buis diam. 40mm
 - * Telefoonkabel 5 paar 9/10^{de}
- Verbinding met steun**
 - * Buis diam. 30mm
 - * IR cel, magnetische zuignap, enz.
- Einde magnetische lus**
 - * Buis diam. 30mm
 - * lusseneinde = getorst paar
- Inmetstelling**
 - * PVC inmetstelling van 10 mm
 - * 4 verankeringsstangen diam. 16 x 250 mm



De inmetstelling moet waterpas worden uitgevoerd en volledig op een betonsteun rusten. Tussenas inmetstelling 220x220 mm.

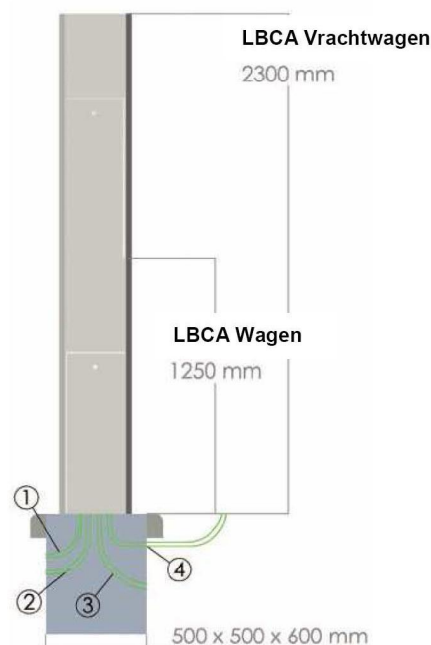

Centraal eilandje



Werken ten laste van de installateur :

Betonblok met inmetstelling en 4 inmetstellingstangen diam. 16 mm (in optie).

Schedes kabels voor toevoer, afstandsbediening en magnetische lus.

Elektrische voeding : kabel U 1000 RO 2V : 3 x 2,5 mm², éénfasig 230 V.

Afstandsbediening : telefoonkabel 5 paren 9/10^{de}.