



VEKTOR



2 à 12 m
LBM 6, 8, 12

BARRIÈRES MANUELLES

2 à 12 m

- Sécurité optimale dans toutes les positions
- Manœuvre sans effort en 10 tours de manivelle
- Barrières motorisables
- Caractéristiques et options identiques à LBA 6, 8 et 12



Spécifications	Caractéristiques techniques								
Fût et porte :	Tôle d'acier 2 - 3 et 4 mm couleur Bleu RAL 5015, porte équipée d'une serrure Ronis 405.								
Capot :	Tôle d'acier 2 mm couleur Blanc RAL 9010.								
Peinture :	Poudre polyester cuite à 250 C°, fût RAL 5015, capot RAL 9010.								
Support de lisse :	Plateau 10 mm pour lisse de Ø 80, demi-coquille acier de 10 mm pour lisse de Ø 140 mm.								
Lisse de 2 à 12 m :	- Tube Ø 80 mm aluminium ≤ 6 m, avec bandes réflectorisantes. - Tube tronconique en fibre de verre Ø 140 mm 5 et ≤ 12 m, avec bandes réflectorisantes.								
Compensateur :	Ressort compensateur à compression de ≤ 380, 1200 à 3600 kg.								
Manœuvre manuelle :	10 ou 11 tours de manivelle avec stabilité totale de la lisse, qu'elle que soit la position. Verrouillage par cadenas en position ouverte, fermée et positions intermédiaires (réducteur irréversible).								
Réducteur :	Roue et vis sans fin, graissée à vie, plus bout d'arbre hexagonal pour manivelle.								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lisse m</th><th>Ø mm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LBM 6 - 3,0 à 6,0</td><td>80</td></tr> <tr> <td>LBM 8 - 5,0 à 8,0</td><td>140</td></tr> <tr> <td>LBM 12 - 8,0 à 12,00</td><td>140</td></tr> </tbody> </table>		Lisse m	Ø mm	LBM 6 - 3,0 à 6,0	80	LBM 8 - 5,0 à 8,0	140	LBM 12 - 8,0 à 12,00	140
Lisse m	Ø mm								
LBM 6 - 3,0 à 6,0	80								
LBM 8 - 5,0 à 8,0	140								
LBM 12 - 8,0 à 12,00	140								

Equipement standard : Corps de barrière avec un réducteur et un compensateur de 470 à 3600 kg.
Manivelle pour manœuvre manuelle avec dispositif de cadénassage.
Jeu de clés pour serrure Ronis de porte.
Notices pour le montage et la mise en service.
Une lisse aluminium Ø 80 mm ou fibre de verre de Ø 140 mm avec bandes réflectorisantes.

Equipement optionnel : Signalisation par FdC de position - feux à éclats - panneaux de signalisation, etc.
Chauffage thermostaté anti-condensation 230 V 32 W.


LBM 6, 8, 12 BARRIÈRES MANUELLES

2 à 12 m

LBM 6, 8, 12

Barrière levante manuelle LBM 6

Type	Largeur de passage	Longueur de lisse	Poids total
LBM 6 - 00	—	—	59
300	2,70 m	3,00 m	62
400	3,70 m	4,00 m	63
500	4,70 m	5,00 m	64
600	5,70 m	6,00 m	65

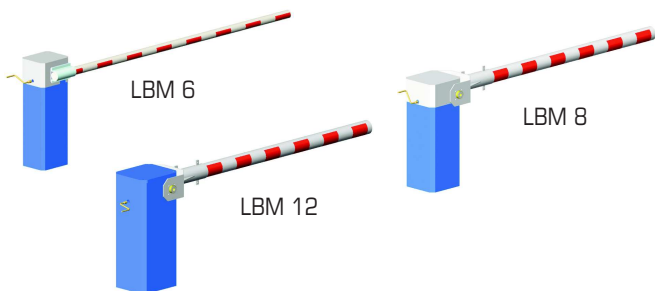

Barrière levante manuelle LBM 8

Type	Largeur de passage	Longueur de lisse	Poids total
LBM 8 - 00	—	—	118
500	5,00 m	5,00 m	132
600	6,00 m	6,00 m	134
700	7,00 m	7,00 m	136
800	8,00 m	8,00 m	138

Barrière levante manuelle LBM 12

Type	Largeur de passage	Longueur de lisse	Poids total
LBM 12 - 00	—	—	180
800	8,00 m	8,00 m	196
900	9,00 m	9,00 m	198
1000	10,00 m	10,00 m	200
1100	11,00 m	11,00 m	202
1200	12,00 m	12,00 m	204

INSTALLATION


Fourreaux et canalisations :

1 Signalisation :


- Janolène vert Ø 40 mm
- Câble téléphone 3 paires 9/10ème

2 Gabarit de scellement :


- 4 tiges d'ancrage Ø 16 x 250 mm ou 20 x 300 mm



LBM 6




LBM 8




LBM 12

Le gabarit reste en place de niveau et doit reposer entièrement sur massif béton.
Entraxe tiges de scellement LBM 6 et 8 : 220 x 220 mm.
Entraxe tiges de scellement LBM 12 : 300 x 300 mm.

LBM 6

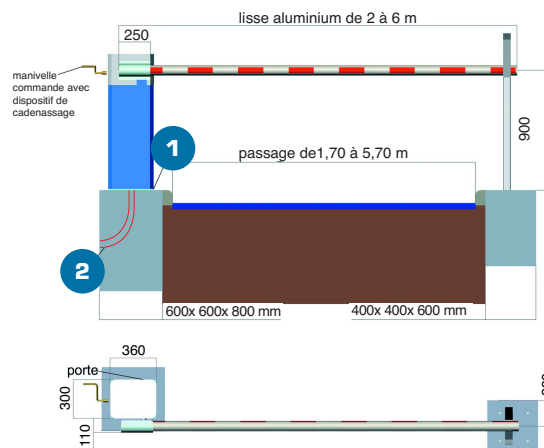

LBM 8 - LBM 12

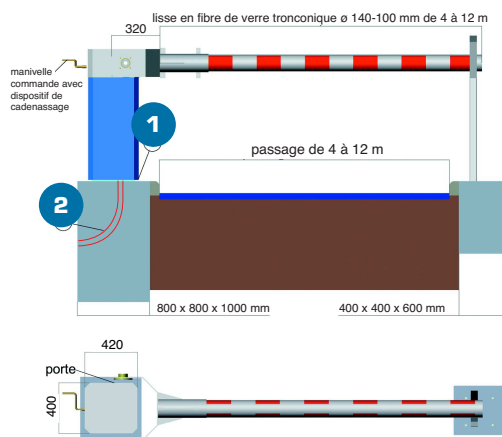

LBM 8, 12

TRAVAUX À LA CHARGE DE L'INSTALLATEUR :

Massif béton avec gabarit de scellement et 4 tiges Ø 16 mm ou 20 mm.

Fourreaux pour câbles de signalisation.

