

LBM 6,8,12

Arm van 3 tot 12 m

Manuele slagbomen

- Optimale veiligheid in alle standen
- Moeiteloos manoeuvre in 10 zwengeldraaien
- Motoriseerbare slagbomen
- Kenmerken en opties identiek aan diegene van LBA 6, 8 en 12.

Specifications

Schacht en deur :

Kap:

Verf:

Armsteun:

Armen 3 tot 12 m:

Compensator:

Manueel manoeuvre:

Reductor:

Technical characteristics

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 2mm, Blauw RAL 5015, deur uitgerust met een Ronis 405-slot

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 2mm, Blauw RAL 9010, andere kleuren in optie
Bescherming door zinkonderlaag gebakken op 200°C en polyesterpoeder gebakken op 250°C

Plaat 10mm voor arm diam. 80mm, halve stootplaat in staal 10mm voor arm diam. 140mm

- buis in alu diam. 80 mm < 6 m, met reflectorstrips

- kegelvormige buis, glasvezel, diam. 140mm < 8 en <12m + reflectorstrips

Compensatieveer met druk < 470, 1200 of 2400 kg

10 of 11 draaien aan zwengel met totale stabiliteit van de arm in om het even welke stand, vergrendeling met hangslot in open, gesloten en tussenstanden

Wiel en schroeflijn levenslang ingevet, plus zeshoekig armstuk voor zwengel

Arm m	Doorsnede diam. mm	slagboom gewicht Kg	reductor verhouding	manoeuvre aantal zwengeldraaien
LBM6 van 3 tot 6m	80	66	1/38	10
LBM8 van 5 tot 8m	140	140	1/45	10
LBM12 van 3 tot 12m	140	140	1/40	10

Standaard uitrustig :

Slagboomgeheel met een reductor en een compensator van 470 tot 2400 kg.

Zwengel voor manueel manoeuvre met hangslot dispositief.





Stel sleutels voor Ronis deurslot.

Handleiding voor opstelling en indienststelling.

Een arm in alu diam. 80mm of glasvezel diam. 140mm met reflectorstrips.

Optionele uitrustig :

Signalisatie armstand – lichten met schittering – politie-signalisatie – enz.

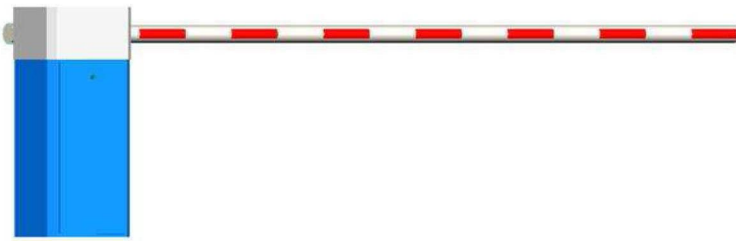

Manuele stijgende slagboom LBM6

Type	Breedte doorgang	Lengte slagboom	Totaal gewicht
LBM 6 - 00	—	—	59
LBM 6 400	3 m 70	4 m 00	63
LBM 6 500	4 m 70	5 m 00	64
LBM 6 600	5 m 70	6 m 00	65

Manuele stijgende slagboom LBM8

Type	Breedte doorgang	Lengte slagboom	Totaal gewicht
LBM 8 - 00	—	—	118
LBM 8 600	6 m 00	6 m 00	134
LBM 8 700	7 m 00	7 m 00	136
LBM 8 800	8 m 00	8 m 00	138


Manuele stijgende slagboom LBM12

Type	Breedte doorgang	Lengte slagboom	Totaal gewicht
LBM 12 - 00	—	—	180
LBM 12 800	8 m 00	8 m 00	196
LBM 12 900	9 m 00	9 m 00	198
LBM 12 1000	10 m 00	10 m 00	200
LBM 12 1100	11 m 00	11 m 00	202
LBM 12 1200	12 m 00	12 m 00	204


Schedes en leidingen :

- Signalisatie**
* Effen buis groen
diam. 40 mm
* Telefoonkabel 3 paar
9/10^{de}
- Inmetseling**
* met 4
verankeringstangen
diam. 16 x 300 mm
of 20 x 400mm


De inmetseling moet waterpas worden uitgevoerd en volledig op een betonsteen rusten. Tussenas verankeringstangen LBM 6 en 8 : 220x220mm Tussenas verankeringstangen LBM 12 : 300x300mm



Uitrusting : identiek aan diegene van LBA 6, 8 en 12

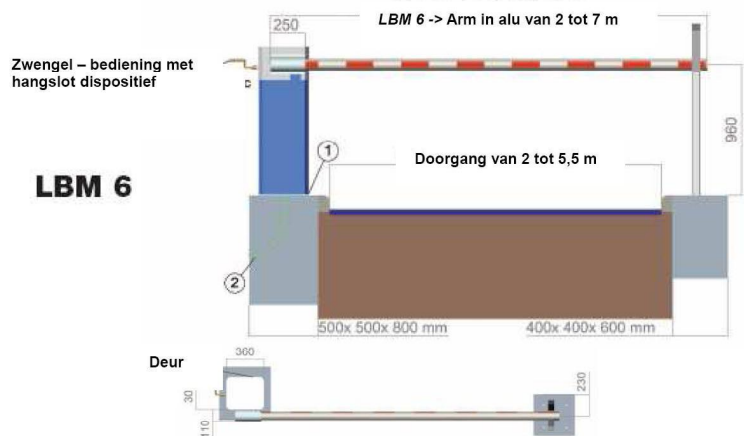

LBM 8 en 12 -> kegelvormige arm in glasvezel, diam. 140mm-100mm van 4 tot 12m

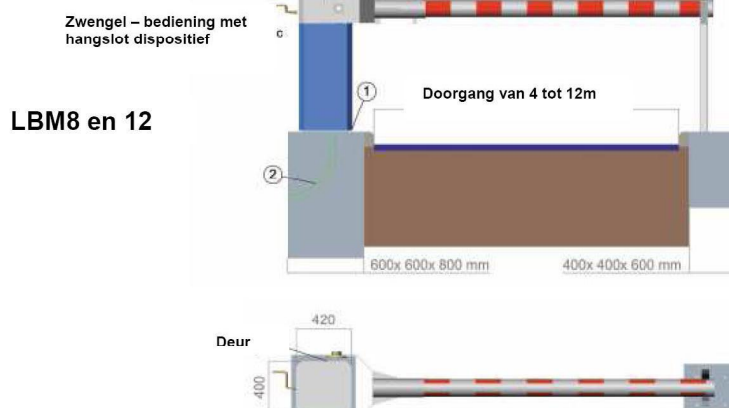

Werken ten laste van de installateur :

Betonblok met inmetseling en 4 verankeringstangen diam. 16 mm of 20 mm.
Schedes voor signalisatiekabels.