



VEKTOR




TSA 100

TOURNIQUET TSA 100

Largeur de passage 640 mm

- **Service continu**
- **Alimentation 230 V monophasé**
- **Protection par galvanisation**
- **Teinte RAL en option**
- **Tambour inox 304 en option**

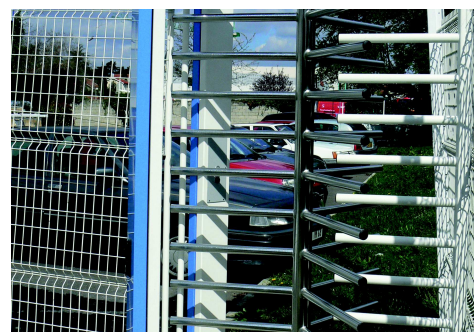

Spécifications		Caractéristiques techniques					
Structure :		Tôle d'acier galvanisé à chaud (portique + tubes), hauteur 2270 mm x 1495 mm largeur.					
Tambour :		A trois battants (120°) avec bras droit acier galvanisé à chaud (option inox).					
Caisson :		Façade amovible en aluminium de 135 mm de large et de 360 mm de haut, permettant l'intégration de lecteur de contrôle d'accès, interphone... Caissons verrouillés par crémone à clé.					
Toiture :		Acier zingué 1500 L x 265 H x 1380 profondeur avec dispositif d'évacuation des eaux pluviales (en options).					
Peinture :		Structure en acier galvanisé à chaud RAL 9010. Tambour en acier galvanisé à chaud RAL 9010. Caisson en aluminium plastifié RAL 9010. Toiture en acier zinguée RAL 9010.					
Sécurité :		Enfermement d'une personne impossible grâce au système de verrouillage breveté.					
Groupe d'entrainement :		Moteur alimenté en monophasé 230 V 50 / 60 HZ avec asservissement électrique dans les 2 sens. Commande intégré dans le caisson supérieur.					
Caractéristiques :		Accès à unicité de passage efficace, pas de personnel de surveillance requis. Execution robuste et résistance aux intempéries grâce à une structure en acier protégé par galvanisation à chaud. Mécanisme d'entrainement et commande en partie supérieure dans caisson. Support de lecteur aluminium pour intégration des lecteurs de contrôle d'accès (lecteur de badge, interphone,...).					
		Nbre de m	Bras	Structure	Tambour	Caisson	Alimentation
		3 x 120°	Droit	Acier	Acier (option inox)	Aluminium	Monophasé 230 V

Equipement optionnel : Voir au dos.

TOURNIQUET TSA 100

Largeur de passage 640 mm

TOURNIQUET TSA 100

Type	Hauteur totale	Hauteur de passage	Largeur totale	Largeur de passage	Profondeur
TSA 100	2270 mm	2060 mm	1500 mm	640 mm	1170 mm

Equipement optionnel :

Toiture avec dispositif d'évacuation des eaux.

Tambour inox 304.

Eclairage extérieur.

Prémontage en atelier.

Pupitre de commande déporté.

Voyant rouge / vert Ø35 pour les 2 côtés.

Voyant rouge / vert, flèches / croix pour les 2 côtés.

RAL bicolor structure acier RAL 9010

(blanc) / caisson alu RAL 5010 (bleu).

TSA 100

INSTALLATION SUR SOL FINI


Fourreaux et canalisations :

1 Alimentation :

- Janolène Ø mm
- Câble U 1000 RO 2V
3 x 2.5 mm²

2 Télécommande :

- Janolène Ø 40 mm
- Câble téléphone 5 paires
9/10ème

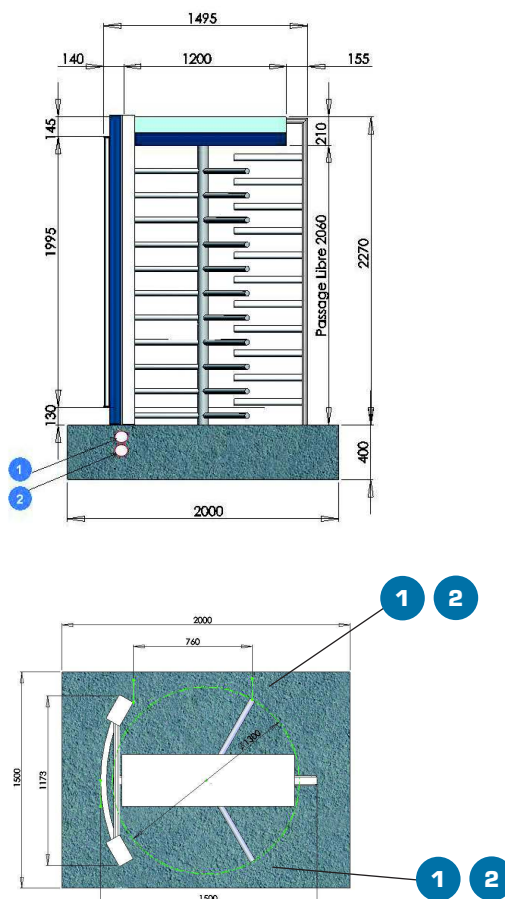

TRAVAUX À LA CHARGE DE L'INSTALLATEUR :

Massif béton avec 2000 longueur x 1500 largeur x 400 profondeur.

Fourreaux pour câbles d'alimentation, de télécommande et de boucle magnétique.

Alimentation électrique : câble U 1000 RO 2V : 3 x 2,5 mm², en monophasé 230 V.

Télécommande : câble téléphone 5 paires 9/10ème.

