
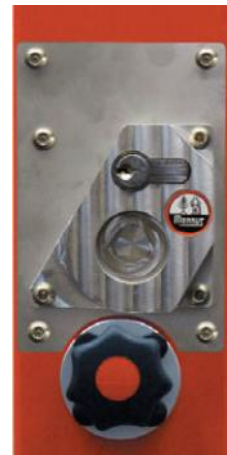


**MANUELE SLAGBOOM
MET DUBBELE GASVEER**

**BARRIÈRE LEVANTE
MANUELLE AVEC DOUBLE
VERINS À GAZ**



- Zonder inspanning te bedienen dankzij uniek uitbalanceringsysteem met dubbele gasveer
- Geen tegengewicht, dus zeer compact en ideaal voor installaties met beperkte ruimte
- Vergrendelingsstelsel laat vastzetten van de boom toe in open of in gesloten positie
- Verzonken versie of opbouwversie met grondplaat
- Hoofdsteun en boomsteun in gegalvaniseerd staal, boom in aluminium met reflecterende rode streken
- Versie beschikbaar met rood gelakte steunen en wit gelakte boom
- Utilisation aisée grâce à un équilibrage unique à double vérins à gaz
- Sans contrepoids, c.à.d. construction compacte et idéale pour installation dans des endroits restreints
- Système de verrouillage permettant de fixer la lisse en position ouverte ou fermée
- Version à sceller ou sur platine
- Support principal et support de lisse en acier galvanisé, lisse en aluminium avec bandes réflecto rouges
- Version disponible avec supports laqués en rouge et lisse laquée en blanc

Technische specificaties - Spécifications techniques

- Standaard doorgang / passage standard : 2,5 tot/à 8 m
- In gelakt versie / en version laquée : 2,5 tot/à 8 m
- Gewicht volgens model / poids selon modèle : 72 -112 kg
- Hoogte / hauteur : 1 m

R000-13-200407