

Parkeerwachter VEKTOR



Beschrijving


De sokkel is gemaakt uit een gietsel van aluminium. Dankzij een speciale behandeling van de oppervlakte – door een techniek op basis van hoge temperatuur – is de sokkel bestand tegen externe factoren zoals warmte, vorst, water, UV-stralen, zout, detergent, etc.

De beugel onderging een anti-roestbehandeling door kataforese. Deze behandeling past men tevens toe bij koetswerken van auto's. Vervolgens krijgt de buis een verlaag die hittebestendig is. Naargelang de bestelde hoeveelheden kan U zelf de kleur bepalen.

Het lichaam en zijn onderdelen bestaan uit roestvrij staal ; dit materiaal garandeert u de hoogste weerstand tegen zowel de grillen van het weer als aanvallen van mechanische oorsprong.

Alle metalen onderdelen zowel van binnen als van buiten zijn roestvrij of ondergingen een behandeling die deze onderdelen voor lange tijd moeten vrijwaren van roest.

Aan het ontwerp en de materiaalkeuze ging er een studie tegen vandalisme aan vooraf. Daarom werden de schroeven van de parkeerwachter op een zodanige manier geplaatst zodat ze moeilijk zijn los te schroeven. Aan de eigenaars stelt men een antidiefstal sleutel ter beschikking om het slot alsnog te kunnen openen in geval van panne.

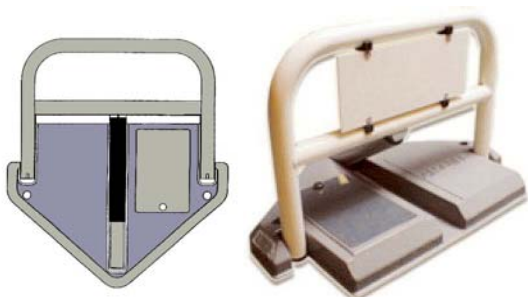

R000-05-200100

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN TOEGANGSCONTROLE – VOTRE PARTENAIRE EN CONTROLE D'ACCES



Karakteristieken

- Afmeting als beugel rechtop staat L 810 x D 580 x H 500 mm
- Afmeting als beugel neer ligt : L 810 x D 830 x H 75 mm
- Vijzelsnelheid : 19 mm/seconde
- Totale duur van de beweging 8 seconden
- Veiligheid tegen verplettering werkzaam in beide richtingen uitgebalanceerd op weerstand 10 daN
- Nominale belasting – gewicht van beugel met inbegrip van identiteitsplaat 10 daN
- Werktemperatuur - 15° tot + 50°
- Weerstandsvermogen van vijzel aan druk >= 1000 daN
- Weerstandsvermogen van vijzel aan verplettering (kan een druk aan v/e truck van 3,5 T)
- Weerstandsvermogen tegen losrukken van bouten 5 Ton
- Weerstandsvermogen tegen druk van banden 4 Ton per band
- Mechanische bescherming van vijzel door het uitknippen van zijn bevestigingsas (veiligheidspen) druk > 750 daN
- Tengevolge van een hevige schok veroorzaakt door een vehikel tijdens een manoeuvre ontstaat er automatisch een breuk in de veiligheidspen.
- Elektromagnetische verenigbaarheid EN 50081-1/EN 50082-1/ETS 300683
- Permanente ondoorlaatbaarheid van water (stortbui) 25 ml / cm² / mn
- Waterondoorlaatbaarheid van vijzel en elektronische centrale IP 54- totale onderdompeling
- Zender/ontvanger 433.91 Mhz
- Aantal elektronische codes 6000
- Bereik 15 à 25 m
- Batterijen 2 x 6 volt 12 Ah
- Hoeveelheid bewegingen ongeveer 2400 per 6 maand (aan rato van 4 per dag)
- Gemiddelde oplaadduur van batterijen 12 uur (batterij leeg na 24 uur)
- Stroom voor opladen batterijen 500 mA
- Lader met automatische aanduiding van laadniveau 12 V 500 mA
- Gemiddeld verbruik tijdens werking 400 mA
- Gemiddeld verbruik in waakstand 1 mA
- Aantal slotcombinaties 2000
- Bewaringstemperatuur -50° tot 90°
- Gewicht 23 kg

