


Kettingafsluiting

voor doorgangen tot 20m

PAR212 - PAR214

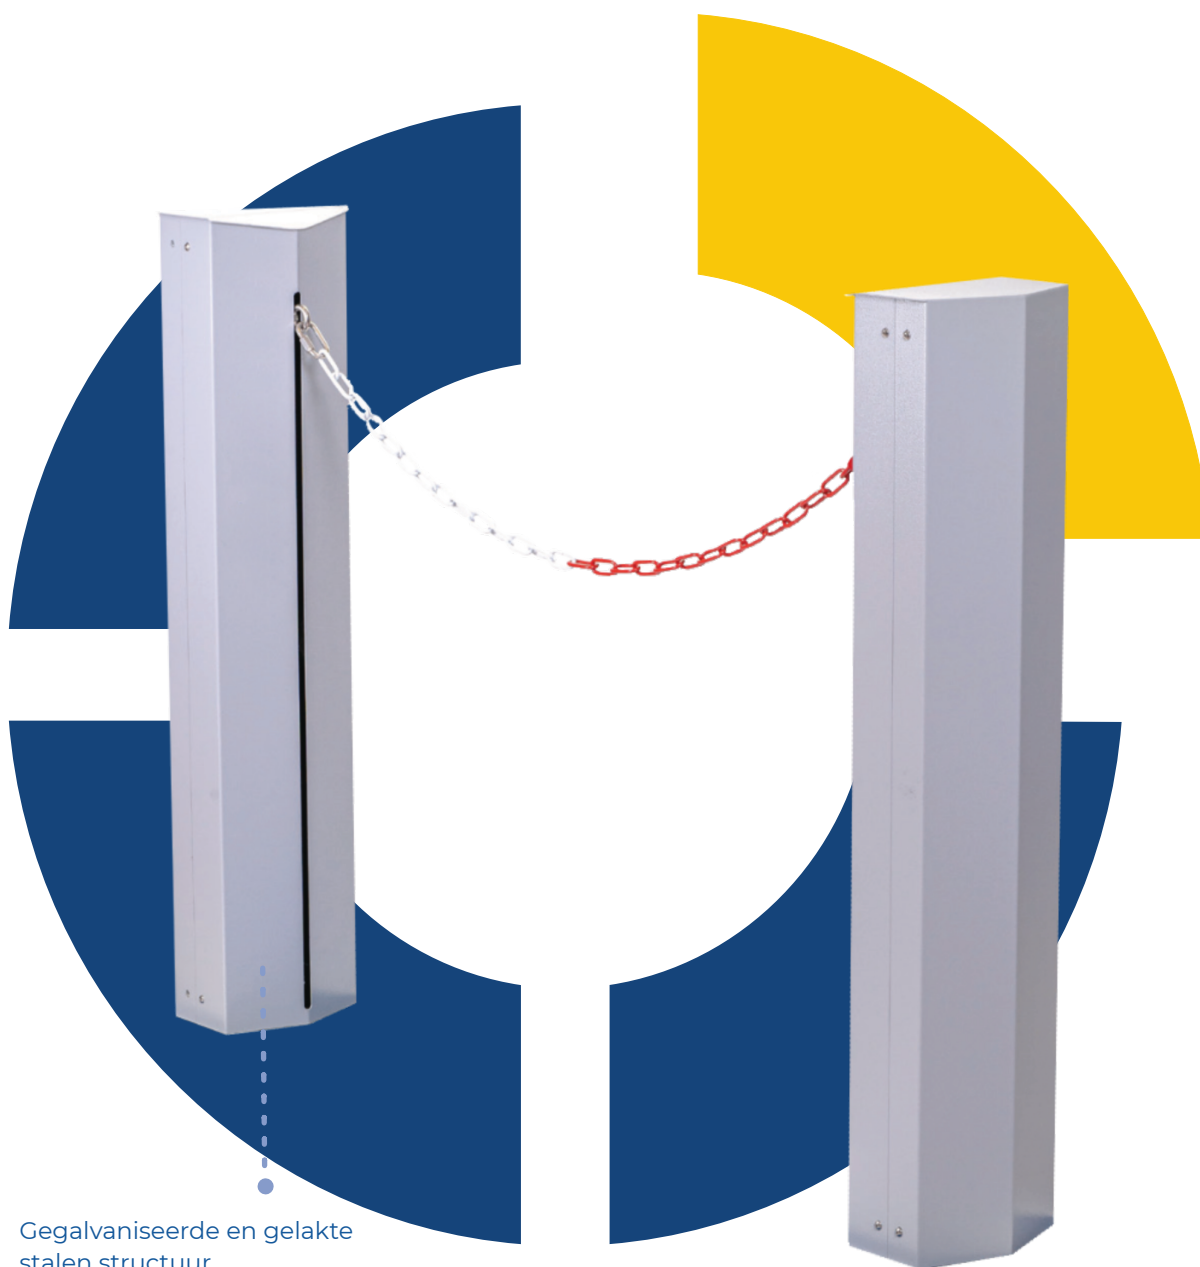

Gegalvaniseerde en gelakte
stalen structuur

automation

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

nauwkeurigheid en robuustheid om kleine parkeerplaatsen of private doorgangen af te sluiten

De mechanische structuur van gesmeed metaal, het geraffineerde ontwerp en de ACTION besturing maken dit product de ideale oplossing voor residentiële en condominium gebruik.

snelle en eenvoudige installatie

Intelligent: dankzij obstakeldetectie en het automatisch aanleren van de koers.

Optioneel: werking bij stroom uitval met oplaadbare batterijen die met een batterijlaadkaart op de besturingseenheid zijn aangesloten, via een comfortabel geleide connector.

Kettinglengte tot 20 m (PAR215 - afzonderlijk te bestellen)

specificaties

PAR212		
Master		PAR212
Slave		PAR214
Voeding	Vac / Hz	230 / 50
Motor voeding	Vdc	24
Stroomverbruik motor	A	1
Vermogen	W	60
Max. kettinglengte	m	20
Gewicht	kg	16
Kolomhoogte	mm	1010
Cyclus	%	50
Beschermingsgraad	IP	34
Besturing		Action
Werkingstemperatuur	°C	-20 + 50

MASTER

24 Vdc reductiemotor met encoder. Geïntegreerde ACTION-regeleenheid met openings- en sluitingsvertragingen. Kolomhoogte 1010 mm

SLAVE

24 Vdc reductiemotor. Kolomhoogte 1010 mm

afmetingen

