


Barrière à chaînes

pour les passages jusqu'à 20m



PAR212 - PAR214

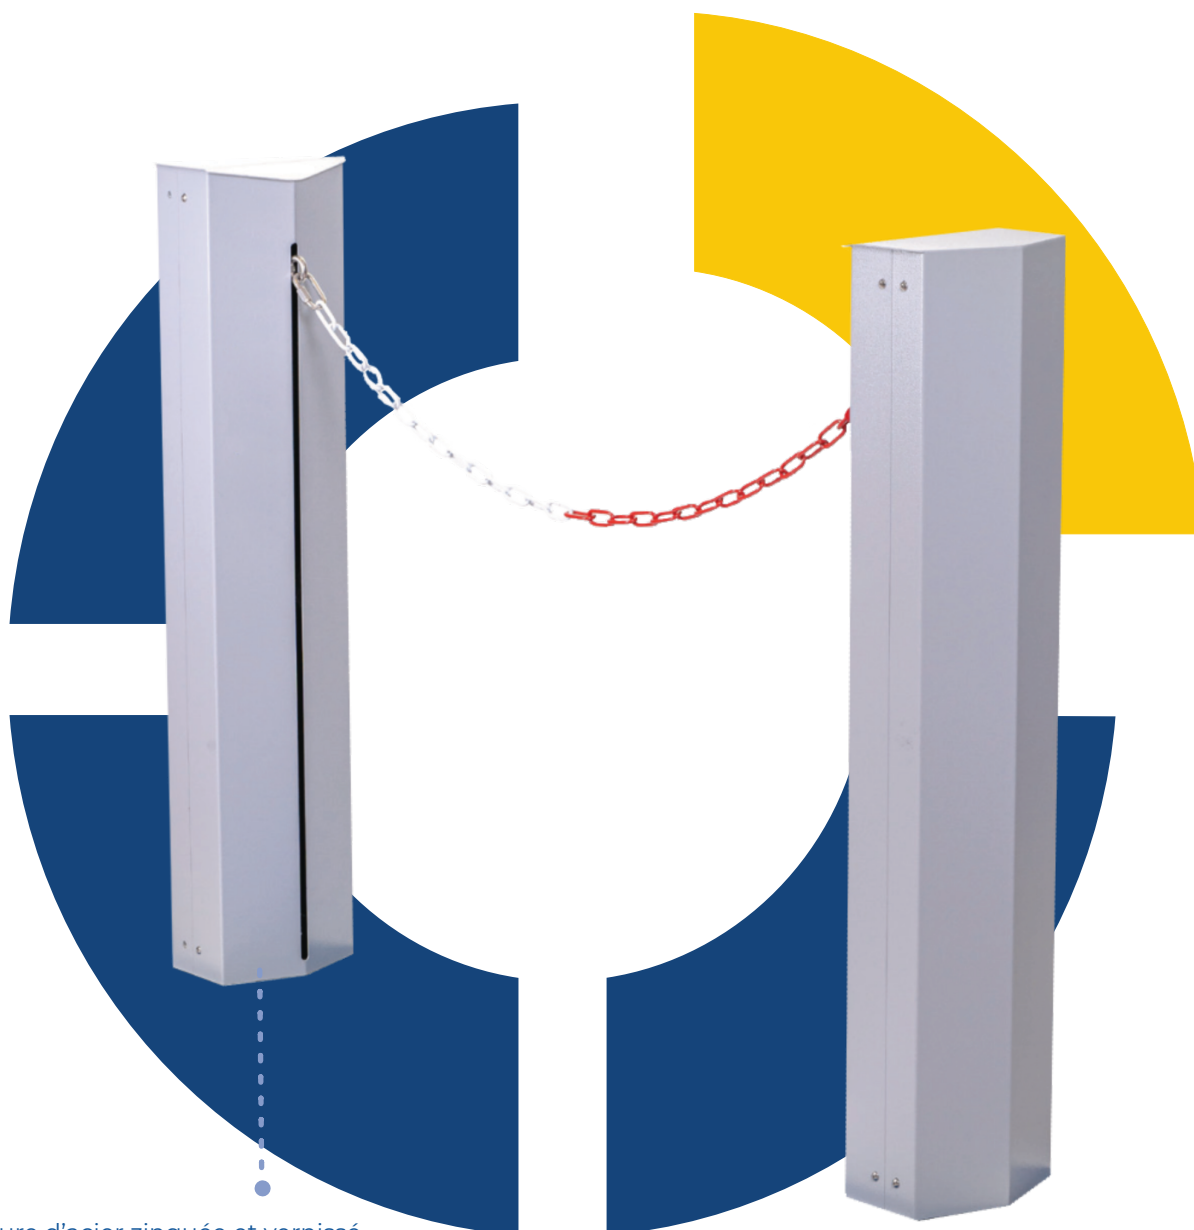

Structure d'acier zinguée et vernissé

automation

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou
visitez notre centre de connaissances.

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of security

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

précision et robustess pour délimiter petits parking ou passages privés

Structure mécanique de métal ouvré, le design raffiné et l'électronique ACTION rendent cet produit la solution idéale pour usage de copropriété et industriel.

installation simple et rapide

Intelligente: grâce à la détection d'obstacles et à l'apprentissage automatique de la course.

Optionnel: fonctionnement en absence de courant avec des batteries rechargeables branchées à la centrale avec une carte chargeur de batterie, à travers de un confortable connecteur guidé.

Chaîne jusqu'à 20 m de longueur (PAR215 - à commander séparément)

caractéristiques techniques

PAR212		
Master		PAR212
Slave		PAR214
Alimentation	Vac / Hz	230 / 50
Alimentation moteur	Vdc	24
Absorptionmoteur	A	1
Puissance	W	60
Longeur max. chaîne	m	20
Poids automation	kg	16
Hauteur pilier	mm	1010
Service	%	50
Degré de protection	IP	34
Centrale de commande		Action
Température de fonctionnement	°C	-20 +50

MASTER

Motoréducteur 24 Vdc avec encodeur. Centrale de commande ACTION intégrée avec ralentissements en ouverture et fermeture. Colonne hauteur 1010 mm

SLAVE

Motoréducteur 24 Vdc. Colonne hauteur 1010 mm

dimensions

