



PRÉCISION ET ROBUSTESS POUR DÉLIMITER PETITS PARKINGS OU PASSAGES PRIVÉS

Structure mécanique de métal ouvré, le design raffiné et l'électronique ACTION rendent cet produit la solution idéale pour usage de copropriété et industriel.

Installation simple et rapide.

Intelligente: grâce à la détection d'obstacles et à l'apprentissage automatique de la course.

Toujours prêt: fonctionnement en absence de courant avec des batteries rechargeables branchées à la centrale avec une carte chargeur de batterie, à travers de un confortable connecteur guidé.

Chaîne jusqu'à 20 m de longueur.

STRUCTURE D'ACIER ZINGUÉE ET VERNISSÉ

NE NÉCESSITE PAS D'ENTRETIEN ET GRÂCE À LA SPIRE MAGNÉTIQUE D'EST POSSIBLE AMÉLIORER LE DEGRÉ D'AUTOMATION DEL'APPLICATION.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		PAR212
MASTER	MASTER	12007375
SLAVE	SLAVE	12007380
ALIMENTATION		230Vac - 50Hz
ALIMENTATION MOTEUR		24Vdc
ABSORPTION MOTEUR	A	1
PUISSANCE	W	24
LONGUEUR MAXIM CHAÎNE	m	20
POIDS AUTOMATION	KG	16
HAUTEUR PILIER	mm	1010
SERVICE	%	50
DEGRÉ DE PROTECTION	IP	34
CENTRALE DE COMMANDE		ACTION

MASTER
Motoréducteur 24 Vdc avec encodeur. Centrale de commande ACTION intégrée avec ralentissements en ouverture et fermeture. Colonne hauteur 1010 mm

SLAVE
Motoréducteur 24 Vdc. Colonne hauteur 1010 mm

DIMENSIONS

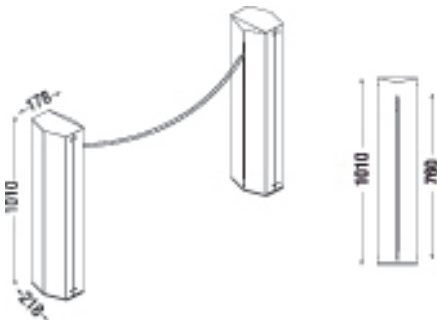

L	A	B
	h	l
20 m	40 cm	90 cm
15 m	60 cm	90 cm
10 m	68 cm	90 cm

