



PAR537

CSA300 (D400)

**OIL HYDRAULIC RETRACTABLE
MOVABLE ARMoured BOLLARD**

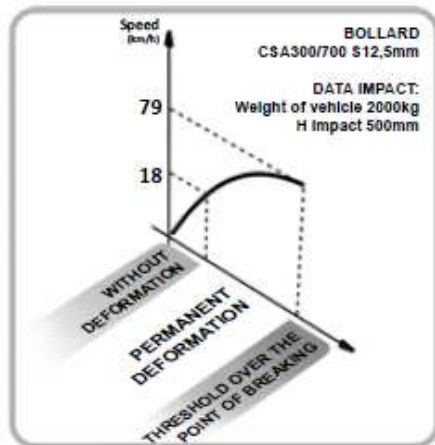


Hoogte Paal	700mm
Dikte cylinder	12,5mm
Diameter Cylinder	273mm
Materiaal	FE510
Afwerking	Polyester verf
Behandeling	Compleet Warmbadgegalvaniseerd
Reflectorende strip	Ja
Safety pressostat	Optie
Snelheid omhoog	8 sec
Snelheid dalen	6 sec
Snelheid dalen in nood met hydraulische klep	4sec
Weerstand tegen breken	482.000 Joule
Weerstand tegen vervorming	25.000 Joule
Statische weerstand	40.000kg
Cyclus per dag	2.400
Gemiddelde levensduur	1.500.000
Max druk bij gebruik	30bar
Beschermingsgraad	IP54
Vermogen	500W
Voeding	230V 50Hz
Voeding verlichting	24Vdc
Bedrijfstemperatuur	0 + 60
Totaal gewicht	180kg

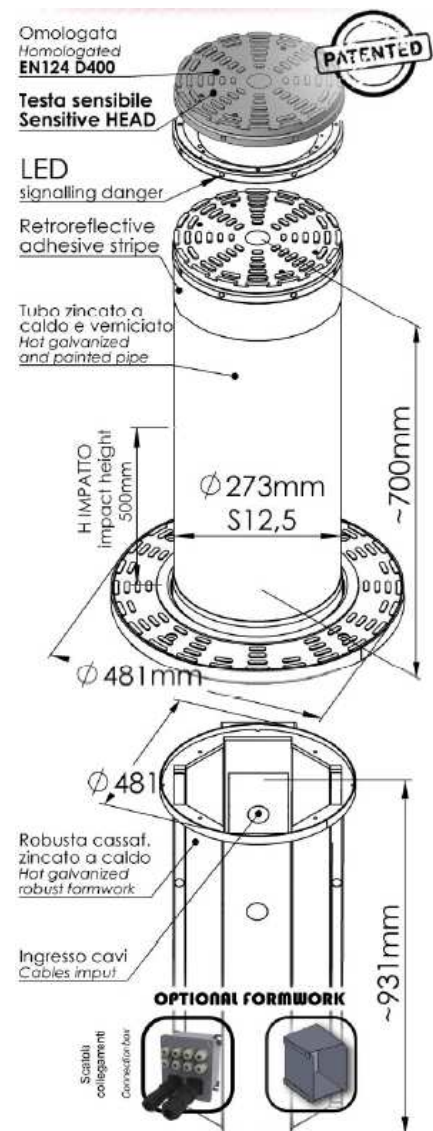



Optioneel te verkrijgen
veiligheidskop,
Grotere beveiliging tegen obstakels

STU094 Sturing geschikt voor de bediening van 4 verzinkbare palen

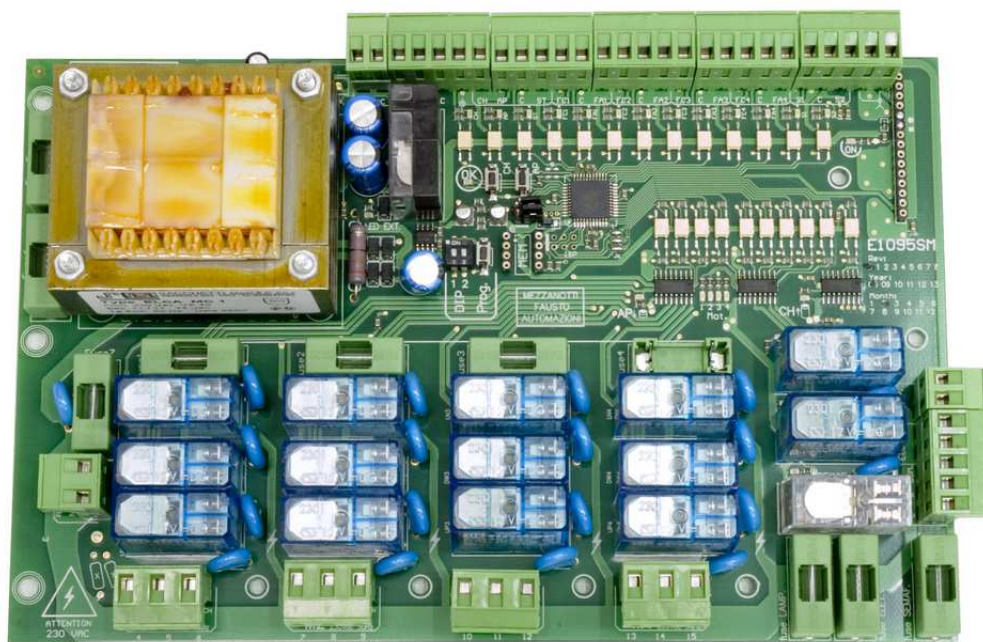

Nestor company N.V. Tel. 00-32-(0)9-380.40.20
E3-Laan 93 Fax 00-32-(0)9-380.40.25
B-9800 Deinze info@nestorcompany.be
Belgium www.nestorcompany.be

