





Compacte automatische parkeerwachter VEKTOR, de ideale oplossing voor de controle van de doorgang van voertuigen in publieke zones en op privé terrein.

Het geheel is samengesteld uit een in te werken bevestigingsbeugel en een steunkraag die aan de gegalvaniseerde cilinder bevestigd is. In de cilinder bevinden zich de hydraulische centrale, de hydraulische zuiger, de eindkoersen, het manueel ontgrendelingsmechanisme en de signalisatielamp.

De stuurkast beheert de werking van de parkeerwachter met mogelijkheid tot afstandsbediening d.m.v. een zender, een sleutelcontact of eender welk toegangscontrolesysteem. Deze stuurkast dient bij voorkeur in een vochtvrije omgeving geplaatst te worden. In het onderste gedeelte van de cilinder zijn er voor het aflaten van regenwater gaten voorzien.

De kleurencombinaties en de cilindrische vorm zorgen voor een aangenaam esthetisch uitzicht. In het bovenste gedeelte van de zuil zijn er 3 continu of knipperend instelbare signalisatielampen ingebouwd, die tevens tegen vandalisme beveiligd zijn. Hierdoor is deze goed zichtbaar tijdens de op- en neergaande beweging. Dankzij het geleidingsysteem zijn de bewegingen vlot en stootvrij. De hydraulische stuurkleppen zijn centraal opgesteld in de hydraulische unit, nml. tussen de elektrische motor en de pomp. Deze laten toe om de maximale druk te regelen en bijgevolg de zuigerkracht d.m.v. de oliedruk in de twee bewegingsrichtingen in te stellen. Om de doorgang vrij te maken in geval van stroomonderbreking, kan men met een speciale sleutel de parkeerwachter manueel ontgrendelen en de zuil laten zakken. Het ontgrendelingsmechanisme is gemakkelijk bereikbaar opgesteld in het zuildeksel. Deze parkeerwachter werd ontworpen en gebouwd conform met de vigerende veiligheidsnormen.

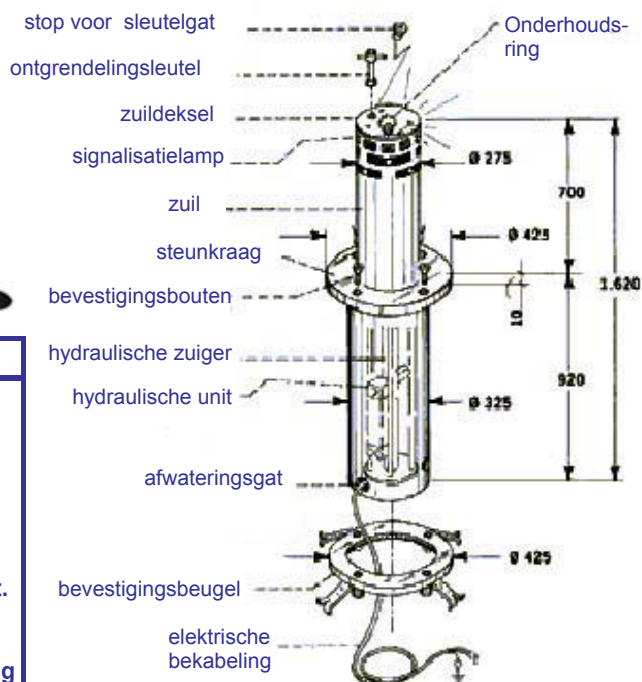

ELEKTRISCHE MOTOR

Nuttig vermogen	0,25 KW (0,33 CV)
Voedingsspanning	230 V / 50 Hz
Stroomsterkte	1,8 A
Opgenomen vermogen	370 W
Condensator	12,5 µF
Toerental	2800 t/min.
Cyclustype	S3
Cyclusstappen	6 sec. Open. - 30 sec. Stop - 6 sec. Sluit.
Cyclustijd	42 s
Aantal volledige cycli	N. 85 / h
Openen - Stop - Sluiten	N.250.000 cycli/ jaar – in regime 8 u / dag

HYDRAULISCHE CENTRALE

Hydraulische pomp	P 10
Debiet	2,75 l/min.
Gem. werkdruk	2 MPa (20 bar)
Max. werkdruk	4 MPa (40 bar)
Werktemperatuur	-20°C +80°C
Type olie	Olie A15 Par AGIP
Gewicht	10 Kg
Beschermingsgraad	IP 54

HYDRAULISCHE ZUIGER

Open of sluit tijd	6 s
nuttige koers	740 mm
Stangdiameter	16 mm
Zuigerdiameter	30 mm
Max. trekkracht bij openen	276 Kg
Max. duwkracht bij sluiten	147 Kg
Totaal gewicht	128 Kg
Beschermingsgraad	IP 557
Voeding knipperlicht	230 V - 25 W