

STRABUC 930 gepantserd

Gepantserde verzinkbare pilaar

Oliehydraulische automatisering van een gepantserde verzinkbare pilaar van dik staal, met gepantserde slotcilinder met pomp, voor het beschermen van winkels, garages, autodealers, banken en speciale toegangen die bewaakt moeten worden.

- Maximale veiligheid met de slotcilinder met persoonlijke sleutel
- Verzinkbare pilaar van opmerkelijk dik staal
- Verlichtingslampen zichtbaar vanaf grote afstand
- Gepantserde handmatige ontgrendeling




zwaar

ACCESS CONTROL & CCTV

VEKTOR

DOOR & GATE AUTOMATION

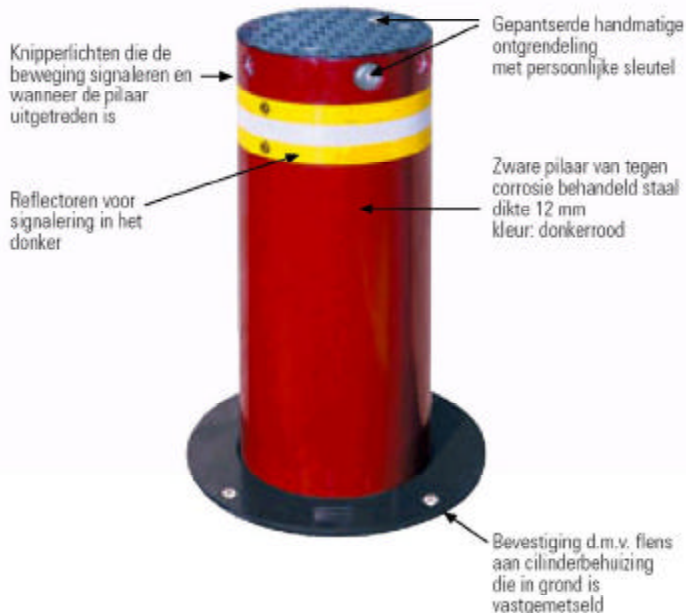

Voor handmatige ontgrendeling: verwijder de beschermpluggen, trek de gepantserde cilinder met behulp van de persoonlijke sleutel uit en ontgrendel vervolgens met de sleutel voor ontgrendeling.

Technische gegevens

ELEKTROMOTOR

Geleverd vermogen	0,25 KW (0,33 pk)
Voeding	230 V
Frequentie	50 Hz
Stroomverbruik	1,8 A
Krachtverbruik	370 W
Voeding lampen	12V, 7W
Condensator	12,5 µF
Draaisnelheid	2'800 toeren/min.
Intermitterend bedrijf	S3

HYDRAULISCHE GROEP

Hydraulische pomp	P10
Opbrengst	4,45 l/min.
Gemiddelde bedrijfsdruk	2MPa (20 bar)
Max. bedrijfsdruk	4MPa (40 bar)
Bedrijfstemperatuur	-20°C +80°C
Hydraulische olie	OIL A 15 by AGIP
Beveiligingsgraad	IP 54

OLIEHYDRAULISCHE ZUIGER

Uitslagtijd	10 s
Nuttige slag stang	740 mm
Diameter zuiger	40 mm
Drukkracht bij openen	250 daN
Max. drukkracht	500 daN
Totaalgewicht	180 kg
Beveiligingsgraad	IP 557

Buitenmaten

