



Bull

fixe / oleodynamique

Nouvelle borne pour la gestion des zones de passage,
parkings et protection d'accès
publics.



Systèmes pour controle accès



- **QUALITE TOTALE SEA :**
Constitué d'un mouvement hydraulique réalisé dans les usines SEA pour une silence maximal et fiabilité dans le temps
- Version Compact avec CENTRALE hydraulique incorporée pour une installation simple
- Système de déverrouillage simple avec clé personnalisée .
- Avec système d'éclairage et sonore.
- Armoire extérieure (SEA conseille GATE1 ou GATE 2).
- Coffrage de fondation en matériel plastique (1m) en option
- Épaisseur 5mm. Disponible aussi avec cylindre en acier INOX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécification	Bull
Alimentation	230Vac
Puissance absorbée	330 W
Courant absorbé	1,65 A
Temps d'ouverture	6 - 8 s
Fréquence utilisation	30%
Intervention thermo- protec-	130 °C
Temp. de fonctionnement	da -20 °C a + 55 °C
Poids	-
Quantité huile	3 l
Longueur max. lisse	-
Degré de protection	IP 55
Condensateur de départ	16 µF

Système d'éclairage



Gate 1

- Gestion d'un moteur 230Vac avec ou sans fin de course
- Fonction ouverture piéton
- Logique automatique (4 modalités) semi automatique
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réglage torque moteur
- Auto- apprentissage temps de travail
- Autotest sur photocellule
- Autodiagnostic
- Gestion encodeur (aussi Safety Gate pour battants)
- LEDS diagnostiques sur toutes les entrées et sorties
- Plaques à bornes extractibles
- Décodification radio incorporée compatible avec émetteurs radio des séries SMART, HEAD, COCCINELLE et SMART E- COPY (800 utilisateurs) avec module radio fréquence optionnel(RF)
- Entrée fin de course (ne pas ponter si ne pas utiliser)
- Clignotant à 230v à bord
- Pre- clignotement
- Programmation avec PALM
- Push over
- Gestion timer
- Connecteur pour photocellules WALL et SUNSET
- Gestion photocellules en ouverture et fermeture

Gate 2

- Gestion de deux moteurs 230Vac avec ou sans fin de course
- Fonction ouverture piéton
- Logique automatique (4 modalités) semi-automatique
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réglage torque moteur
- Auto- apprentissage temps de travail
- Autotest sur photocellule
- Autodiagnostic
- Gestion encodeur (aussi Safety Gate pour battants)
- Gestion serrure électrique
- LEDS diagnostiques sur toutes les entrées et sorties
- Plaques à bornes extractibles
- Décodification radio incorporée compatible avec émetteurs radio des séries SMART, HEAD ROLL, COCCINELLA et SMART E- COPY (800 utilisateurs) avec module radio fréquence optionnel (RF)
- Temps de pause réglable
- Clignotant à 230V à bord
- Pré- clignotement
- Régulation retard du vantail en phase d'auto-apprentissage
- Gestion lampe de courtoisie et lampe témoin
- Programmation avec PALM
- Push over
- Connector for photocellules WALL et SUNSET
- Gestion timer


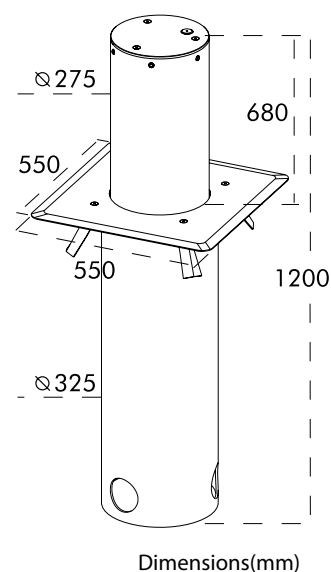


Schéma d'installation

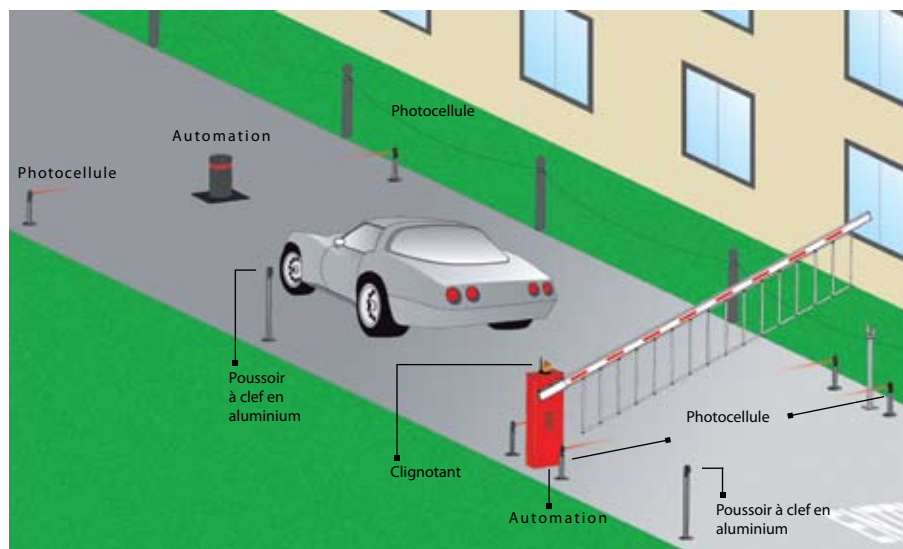

Nestor Company N.V.

E3 - Laan 93

B 9800 Deinze - Belgique

Tel: + 32(0)9-380.40.20 / Fax: + 32(0)9-380.40.25

info@nestorcompany.be

<http://www.nestorcompany.be>

