



Systèmes pour controle access

SEA[®]
electronic opening system

Super Bull

fixe / oleodynamique

Nouvelle borne pour la gestion des zones
de passage, parkings et protection
d'accès publics



- QUALITE TOTALE SEA : Constitué d'un mouvement hydraulique réalisé dans les usines SEA pour un silence max. et fiabilité dans le temps
- Version Compact avec CENTRALE hydraulique incorporée pour une installation simple .
- Version renforcée capable de supporter chocs violents.
- Simple système de déverrouillage avec clef personnalisée.
- Avec système d'allumage et sonnerie.
- Armoire extérieure (SEA conseille GATE1 ou GATE2)
- Coffrage de fondation en matière plastique (1m) en option.
- Epaisseur 10mm.
- Plaque de fondation obligatoire aussi pour SUPER BULL fixe.
- Certifié selon rigides preuves d'impact.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications	Bull
Alimentation	230Vac
Puissance absorbée	330 W
Courant absorbé	1,65 A
Temps d'ouverture	6 - 8 s
Fréquence utilisation	30%
Intervention thermo- protec-	130 °C
Temp. de fonctionnement	de -20 °C à + 55 °C
Poids	-
Quantité huile	3 l
Longueur max. lisse	-
Degré de protection	IP 55
Condensateur de départ	16 µF

Système éclairage




Gate 1


- Gestion d'un moteur 230Vac avec ou sans fin de course
- Fonction ouverture piéton
- Logique automatique (4 modalités) semi automatique
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réglage torque moteur
- Auto- apprentissage temps de travail
- Autotest sur photocellule
- Autodiagnostic
- Gestion encodeur (aussi Safety Gate pour battants)
- LEDS diagnostiques sur toutes les entrées et sorties
- Plaques à bornes extractibles
- Décodification radio incorporée compatible avec émetteurs radio des séries SMART, HEAD, COCCINELLA et SMART E- COPY (800 utilisateurs) avec module radio fréquence optionnel (RF)
- Entrée fin de course (ne pas ponter si n'est utiliser)
- Clignotant à 230v à bord
- Pre- clignotement
- Programmation avec PALM
- Push over
- Connecteur pour photocellules WALL et SUNSET
- Gestion timer
- Gestion photocellules en ouverture et fermeture

Gate 2

- Gestion de deux moteurs 230Vac avec ou sans fin de course
- Fonction ouverture piéton
- Logique automatique (4 modalités) semi-automatique
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réglage torque moteur
- Auto- apprentissage temps de travail
- Autotest sur photocellule
- Autodiagnostic
- Gestion encodeur (aussi Safety Gate pour battants)
- Gestion serrure électrique
- LEDS diagnostiques sur toutes les entrées et sorties
- Plaques à bornes extractibles
- Décodification radio incorporée compatible avec émetteurs radio des séries SMART, HEAD, COCCINELLA et SMART E- COPY (800 utilisateurs) avec module radi fréquence optionnel (RF)
- Temps de pause réglable
- Clignotant à 230V à bord
- Prè- clignotement
- Réglage retard du vantail en phase d'auto-apprentissage
- Gestion lampe de courtoisie et lampe témoin
- Programmation avec PALM
- Push over
- Connecteur pour photocellules WALL et SUNSET

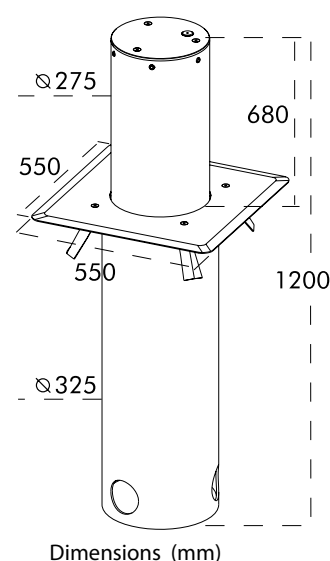

Schema d' installation

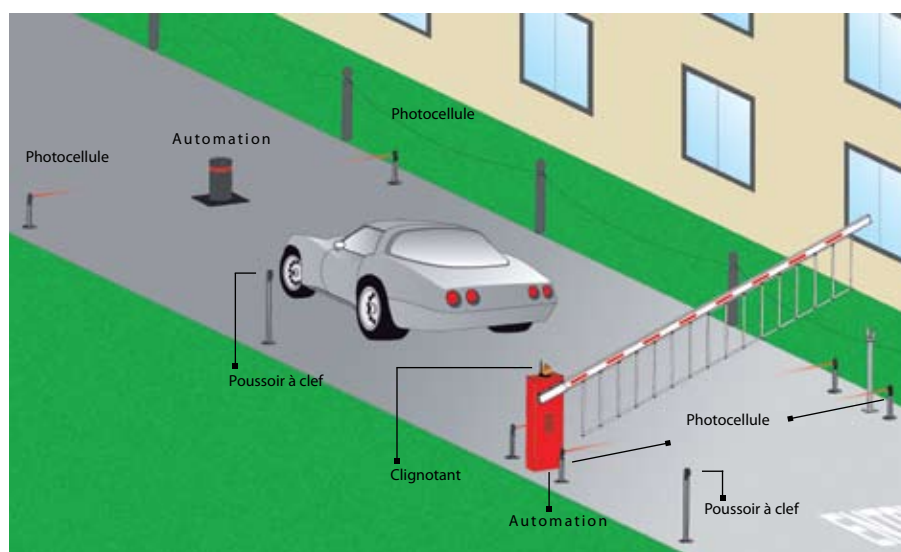

Nestor Company N.V.

E3 - Laan 93

B 9800 Deinze - Belgique

Tel: + 32(0)9-380.40.20 / Fax: + 32(0)9-380.40.25

info@nestorcompany.be

http://www.nestorcompany.be

