



rollotron[®] PRO

Het nieuwe volautomatische bedieningssysteem voor bestaande rolluiken.



Eenvoudige bediening van uw rolluiken!

RADIO
GESTUURDE KLOK

Enkel voor de
VAKHANDEL
EXCLUSIEF

NIEUW! Elegant design, groot display

NIEUW! Eenvoudige menugestuurde bediening

NIEUW! Ingebouwde zon-/schermautomat

- Geschikt voor elke lintkast
- Snel in te bouwen zonder breekwerk
- Voor rolluiken tot 10 m²
- Veilig door hindernisherkenning
- Houd inbrekers buiten!
- Volautomatische schakelklok met nieuwe sturingsmogelijkheden



Enkel de
stekker in het
stopcontact steken!



Gepatenteerd



Voor meer comfort en veiligheid!

rollotron® PRO



Kies voor uw rolluiken het geschikte Rollotron PRO-toestel:




ROLLOTRON®PRO Standaard 9300

Het standaardmodel voor rolluiken tot 45 kg of ca. 6 m². 23 mm lintbreedte.



ROLLOTRON®PRO Standaard Plus 9305

Het standaardmodel voor rolluiken tot 60 kg of ca. 10 m². 23 mm lintbreedte.



ROLLOTRON®PRO Standaard Minilint 9340

Het standaardmodel voor rolluiken tot 45 kg of ca. 6 m². 15 mm lintbreedte.



ROLLOTRON®PRO Comfort 9700

Het comfortmodel voor rolluiken tot 45 kg of ca. 6 m². 23 mm lintbreedte..

Uitgerust met groot Display.



ROLLOTRON®PRO Comfort Plus 9705

Het comfortmodel voor rolluiken tot 60 kg of ca. 10 m². 23 mm lintbreedte..



Uitgerust met groot Display.



ROLLOTRON®PRO Comfort Minilint 9740

Het comfortmodel voor rolluiken tot 45 kg of ca. 6 m². 15 mm lintbreedte..

Uitgerust met groot Display.

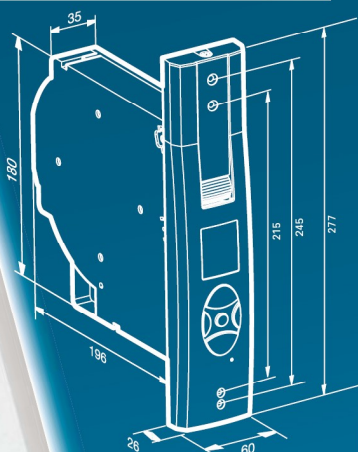


SET!

ROLLOTRON®PRO Standaard 9300 +zon-/schemer-sensor 0,75 m

Handig set voor zonwering!

Toesteltype	m ² *	Trekkracht	Oprollengte lint bij dikte van	
			1,3 mm	1,0 mm
Standaard / Comfort	6	45 kg	6,2 m	7,6 m
Zwenkoproller	5	30 kg	4 m	5 m
Comfort / Standaard PLUS	10	60 kg	12 m	15 m

*Rolluikoppervlakte (kunststofrolluiken)



Voor meer comfort en veiligheid!