

VEO-RFE




Buismotor Ø 35 mm met elektronische eindschakelaar, encoder en ingebouwde radioontvanger

Motoréducteur tubulaire Ø 35 mm avec fin de course électronique, encodeur et récepteur radio intégré

PLUS PLUS

- Maximale controle van de motor dankzij het gebruik van een encoder en elektronische eindschakelaar
- De controle van de automatisering, de instelling van de eindschakelaars en de opslag van de nieuwe zenders worden via radio bestuurd.
- Eindschakelaarinstelling in tussenstand
- 2 meter kabel aangesloten op de motor
- Contrôle maximum du mouvement du moteur grâce à l'utilisation d'encodeur et fin de course électronique
- Fonctionnement par radio pour commander l'automatisation, mémoriser les nouveaux émetteurs et régler le seuil d'intervention des capteurs
- Réglage de la position intermédiaire de fin de course
- 2 mètres de câble raccordé au moteur

MODEL MODÈLE	CODE	TOTALE AFMETINGEN DIMENSIONS
VEO-RFE6-230V	27A024	
VEO-RFE10-230V	27A025	

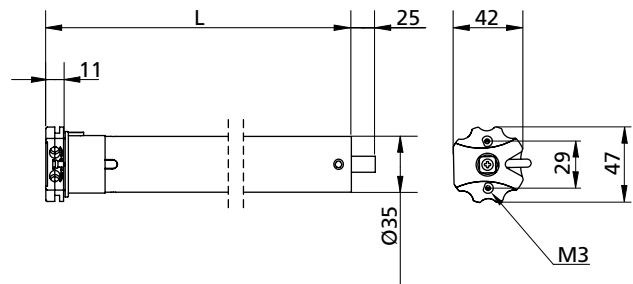

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	27A024	27A025
Belasting* Charge* (kg)	17	27
Draaimoment Couple (Nm)	6	10
Snelheid Vitesse (rpm)	28	17
Voeding Alimentation (Vac - Hz)	230/50	230/50
Vermogen Puissance (W)	120	120
Nominale stroom Absorption (A)	0,53	0,53
Bedrijfstijd Temps maximum de fonctionnement (min)	5	5
Lengte Longueur (L)	505	505
Frequentie Fréquence (MHz)	434,15	434,15
Beschermingsgraad Degré de protection (IP)	44	44

* Waarde berekend met rol Ø 40 mm Valeur calculée avec rouleau Ø 40 mm