

HAND-ROLL



230V




Buismotor Ø 59 mm met mechanische eindschakelaar en noodbediening

Motoréducteur tubulaire Ø 59 mm avec fin de course mécanique et manoeuvre de dépannage

PLUS PLUS

- Mechanische eindschakelaar, eenvoudige afstelling
- Noodbediening voor manuele sturing van zonweringen en rolluiken bij stroomonderbreking
- 2 meter kabel aangesloten op de motor
- Réglage simple du fin de course mécanique
- Manoeuvre de dépannage pour actionner manuellement le store ou le volet roulant en cas de coupure de courant
- 2 mètres de câble raccordé au moteur

MODEL MODÈLE	CODE	TOTALE AFMETINGEN DIMENSIONS
HANDROLL80-230V	27C023	
HANDROLL100-230V	27C024	

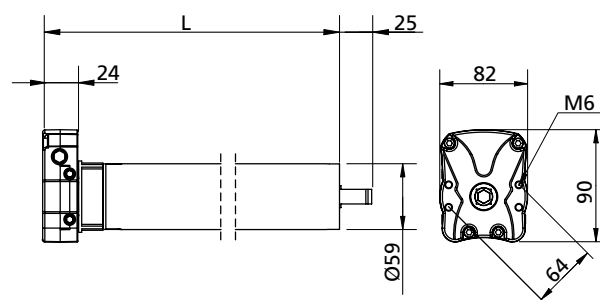

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	27C023	27C024
Belasting* Charge* (kg)	125	165
Draaimoment Couple (Nm)	80	100
Snelheid Vitesse (rpm)	15	9
Voeding Alimentation (Vac - Hz)	230/50	230/50
Vermogen Puissance (W)	330	340
Nominale stroom Absorption (A)	1,43	1,52
Bedrijfstijd Temps maximum de fonctionnement (min)	4	4
Eindschakelaar range Tours fin de course (n°)	22	22
Lengte Longueur (L)	695	695
Beschermingsgraad Degré de protection (IP)	44	44

* Waarde berekend met rol Ø 70 mm Valeur calculée avec rouleau Ø 70 mm