

LEX




Buismotor Ø 45 mm met mechanische eindschakelaar

Motoréducteur tubulaire Ø 45 mm avec fin de course mécanique

PLUS PLUS

- Mechanische eindschakelaar, eenvoudige afstelling
- Bevestigingsbeugel voor een extra snelle installatie
- 2 meter kabel aangesloten op de motor
- Réglage simple du fin de course mécanique
- Support accrochage rapide pour accélérer l'installation
- 2 mètres de câble raccordé au moteur

MODEL	MODÈLE	CODE	TOTALE AFMETINGEN	DIMENSIONS
LEX10-230V		27B221		
LEX20-230V		27B222		
LEX30-230V		27B223		
LEX40-230V		27B224		
LEX50-230V		27B225		

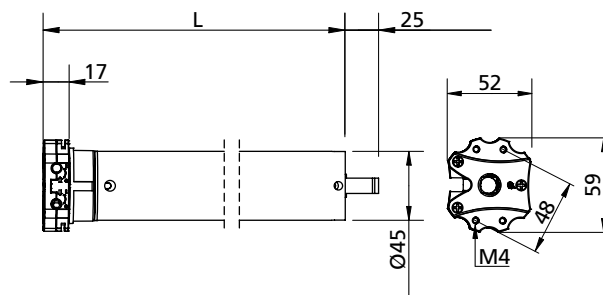

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		27B221	27B222	27B223	27B224	27B225
Belasting*	Charge* (kg)	20	35	55	80	95
Draaimoment	Couple (Nm)	10	20	30	40	50
Snelheid	Vitesse (rpm)	15	15	15	15	12
Voeding	Alimentation (Vac - Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Vermogen	Puissance (W)	140	150	180	240	240
Nominale stroom	Absorption (A)	0,49	0,64	0,83	0,86	0,89
Bedrijfstijd	Temps maximum de fonctionnement (min)	4	4	4	4	4
Eindschakelaar range	Tours fin de course (n°)	22	22	22	22	22
Lengte	Longueur (L)	450	450	480	500	500
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	44	44	44	44	44

* Waarde berekend met rol Ø 50 mm Valeur calculée avec rouleau Ø 50 mm