

LEX-RM



Buismotor Ø 45 mm met mechanische eindschakelaar en ingebouwde radioontvanger


Motoréducteur tubulaire Ø 45 mm avec fin de course mécanique et récepteur radio intégré

PLUS PLUS

- Mechanische eindschakelaar, eenvoudige afstelling
- Automatisering, opslag van nieuwe zenders en sensordrempel bestuurd via radio
- Bevestigingsbeugel voor een extra snelle installatie
- 2 meter kabel aangesloten op de motor
- Réglage simple du fin de course mécanique
- Fonctionnement par radio pour commander l'automatisation, mémoriser de nouveaux émetteurs et régler le seuil d'intervention des capteurs
- Support accrochage rapide pour accélérer l'installation
- 2 mètres de câble raccordé au moteur

MODEL	MODÈLE	CODE
LEX-RM20-230V		27B226
LEX-RM30-230V		27B227
LEX-RM40-230V		27B228
LEX-RM50-230V		27B229

TOTALE AFMETINGEN DIMENSIONS

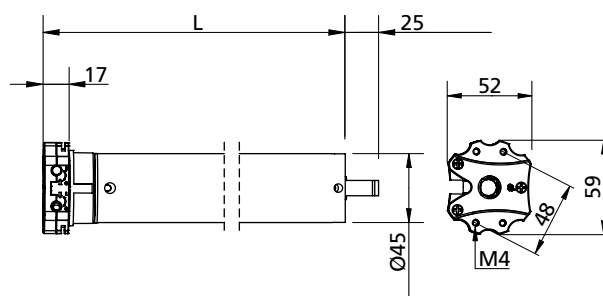

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	27B226	27B227	27B228	27B229
Belasting* Charge* (kg)	35	55	80	95
Draaimoment Couple (Nm)	20	30	40	50
Snelheid Vitesse (rpm)	15	15	15	12
Voeding Alimentation (Vac - Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Vermogen Puissance (W)	150	180	240	240
Nominale stroom Absorption (A)	0,64	0,83	0,86	0,89
Bedrijfstijd Temps maximum de fonctionnement (min)	4	4	4	4
Eindschakelaar range Tours fin de course (n°)	22	22	22	22
Lengte Longueur (L)	660	660	660	660
Frequentie Fréquence (MHz)	434,15	434,15	434,15	434,15
Beschermingsgraad Degré de protection (IP)	44	44	44	44

* Waarde berekend met rol Ø 50 mm Valeur calculée avec rouleau Ø 50 mm