

LEX-FE




Buismotor Ø 45 mm met elektronische eindschakelaar en encoder

Motoréducteur tubulaire Ø 45 mm avec fin de course électronique et encodeur

PLUS PLUS

- Maximale controle van de motor dankzij het gebruik van een encoder en elektronische eindschakelaar
- Obstateldetectie (enkel mits gebruik van het toebehoren 162885)
- 2 meter kabel aangesloten op de motor
- Contrôle maximum du mouvement du moteur grâce à l'utilisation d'encodeur et fin de course électronique
- Détecteur obstacles (seulement utilisant l'accessoire 162885)
- 2 mètres de câble raccordé au moteur

MODEL	MODÈLE	CODE	TOTALE AFMETINGEN	DIMENSIONS
LEX-FE20-230V		27B230		
LEX-FE30-230V		27B231		
LEX-FE40-230V		27B232		
LEX-FE50-230V		27B233		

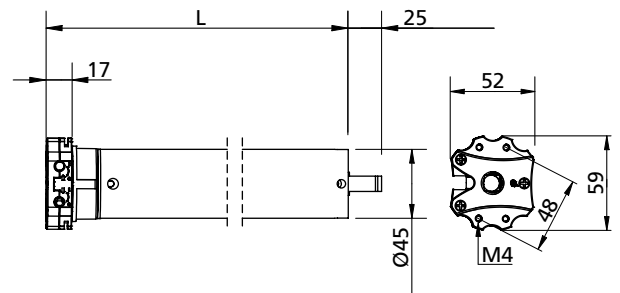

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	27B230	27B231	27B232	27B233
Belasting* Charge* (kg)	35	55	80	95
Draaimoment Couple (Nm)	20	30	40	50
Snelheid Vitesse (rpm)	15	15	15	12
Voeding Alimentation (Vac - Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Vermogen Puissance (W)	150	180	240	240
Nominale stroom Absorption (A)	0,64	0,83	1,86	0,89
Bedrijfstijd Temps maximum de fonctionnement (min)	5	5	5	5
Lengte Longueur (L)	550	660	660	660
Beschermingsgraad Degré de protection (IP)	44	44	44	44

* Waarde berekend met rol Ø 50 mm Valeur calculée avec rouleau Ø 50 mm