

LEX-HRM



Buismotor Ø 45 mm met mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger en noodbediening


Motoréducteur tubulaire Ø 45 mm avec fin de course mécanique, manoeuvre de dépannage et récepteur radio intégré

PLUS PLUS

- Mechanische eindschakelaar, eenvoudige afstelling
- Noodbediening voor manuele sturing van zonweringen en rolluiken bij stroomonderbreking
- Bestuur van de automatisering, opslag van nieuwe zenders, instelling van eidschakelaars en sensordrempel beheerd via radio
- 2 meter kabel aangesloten op de motor
- Réglage simple du fin de course mécanique
- Manoeuvre de dépannage pour actionner manuellement le store ou le volet roulant en cas de coupure de courant
- Fonctionnement par radio pour commander l'automatisation, mémoriser de nouveaux émetteurs et régler le seuil d'intervention des capteurs
- 2 mètres de câble raccordé au moteur

MODEL MODÈLE	CODE
LEX-HRM30-230V	27B242
LEX-HRM40-230V	27B243
LEX-HRM50-230V	27B244

TOTALE AFMETINGEN DIMENSIONS

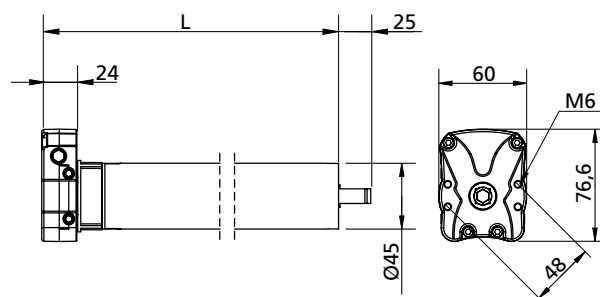

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	27B242	27B243	27B244
Belasting* Charge* (kg)	55	80	95
Draaimoment Couple (Nm)	30	40	50
Snelheid Vitesse (rpm)	15	15	12
Voeding Alimentation (Vac - Hz)	230/50	230/50	230/50
Vermogen Puissance (W)	180	240	240
Nominale stroom Absorption (A)	0,83	1,86	0,89
Bedrijfstijd Temps maximum de fonctionnement (min)	4	4	4
Eindschakelaar range Tours fin de course (n°)	22	22	22
Lengte Longueur (L)	750	750	750
Frequentie Fréquence (MHz)	434,15	434,15	434,15
Beschermingsgraad Degré de protection (IP)	44	44	44

* Waarde berekend met rol Ø 50 mm Valeur calculée avec rouleau Ø 50 mm