

HYDRAULISCHE LINEAIRE AANDRIJVING VOOR DRAAIPOORTEN

URSUS

230Vac

Voor draaiporten met deurbladen tot 6 meter

- * Volledige gamma. Omkeerbare en onomkeerbare aandrijvingen, met drijfstanen van 265mm en 400mm
- * Intensief gebruik. Deze aandrijvingen zijn speciaal aanbevolen voor toegangspoorten van sites met grote toevloed van voertuigen.
- * Eenvoudige aansluiting. Uitneembare connectoren zijn voorzien zowel op de aandrijving als op de stuurkast, hetgeen de aansluiting van de aandrijving op de stuurkast vergemakkelijkt.
- * Eenvoudige montage. Nieuwe - optionele - regelbare steunen die een grote tijds winst betekenen tijdens het monteren van de hydraulische aandrijvingen.
- * Grote kracht. Deze aandrijvingen zijn aanbevolen voor alle soorten poorten, van licht tot zeer zwaar.

CUV410

CUV411

CUV412

CUV413

CUV414

CUV415

ACTIONNEUR HYDRAULIQUE LINÉAIRE POUR PORTES BATTANTES URSUS

230Vac

Pour portes battantes avec longueur
maximale de vantail de 6 m

- * Gamme complète. Actionneurs réversibles et bloqués, avec des tiges de 265mm et de 400mm
- * Utilisation intensive. Actionneurs spécialement indiqués pour portes d'accès à des enceintes avec une grande affluence de véhicules.
- * Branchement facile. Il dispose de bornes extractibles sur l'actionneur et sur l'armoire de commande, pour faciliter le branchement de l'actionneur à l'armoire de commande de manoeuvres.
- * Montage facile. Nouveau support - optionel - réglable qui économise beaucoup de temps sur le montage des actionneurs hydrauliques.
- * Grande puissance. Actionneurs spécialement indiqués pour tous genres de portes - légères à très lourdes.





		CUV410		CUV413	
		CUV411	CUV412	CUV415	CUV414
Voeding motor	Alimentation moteur	230 Vac / 50 Hz			
Opgenomen vermogen	Puissance consommée	1 A			
Opgenomen stroom	Courant consommé	230 W			
Condensator	Condensateur	10 µF			
Slag aandrijfstang	tige	265 mm	400 mm	265 mm	400 mm
Kracht	Force	7000 N			
Max. intensiteit gebruik	Intensité d'utilisation maxi	100%			
Beschermingsklasse	Degré de protection	IP54			
Duwsnelheid van de stang	Vitesse de poussée de la tige	1 cm / sec			
Treksnelheid van de stang	Vitesse de traction de la tige	1,25 cm / sec			
Pompdebiet	Débit de la pompe	0,75 l / min			
Type olie	Type d'huile	VESTA			
Max. openingshoek	Angle d'ouverture maxi	110°			
Gewicht besturing	Poids	9,5 kg	11 kg	9,5 kg	11 kg
Bedrijfstemperatuur	Température de service	-30°C / +90°C			
Vertraging	Ralentissement	mechanisch (behalve CUV410) - mécanique (sauf CUV410)			
Afstellen van kracht	Réglage de la force	mechanisch - mécanique			

CUV410	SB
CUV411	SB
CUV412	AC
CUV413	AC
CUV414	SO

SB	omkeerbaar / réversible
AC	onomkeerbaar / irréversible
SO	onomkeerbaar in open positie irréversible en position ouverte

Maximum gewicht deurvleugel (kg)

Poids max. porte par vantail (kgs.)




Maximum lengte deurvleugel (m)
Longueur max. porte par vantail (mts.)

Pour actionneurs réversibles avec tige de 265mm

Voor omkeerbare aandrijvingen met stang van 265mm

Maximum gewicht deurvleugel (kg)


Poids max. porte par vantail (kgs.)

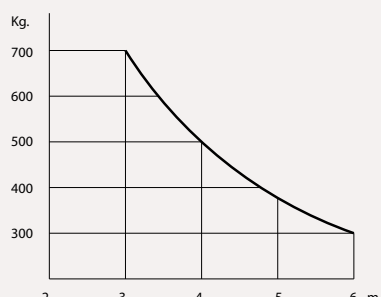

Maximum lengte deurvleugel (m)
Longueur max. porte par vantail (mts.)

Pour actionneurs réversibles avec tige de 400mm

Voor omkeerbare aandrijvingen met stang van 400mm

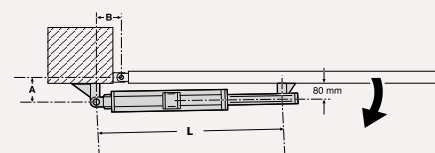

stang-tige type 265mm

Opening / ouverture 90° (mm) A max: 175 mm
B min. (90°): 80 mm
L: 985 mm

stang-tige type 400mm

Opening / ouverture 90° (mm) A max: 270 mm
B min. (90°): 100 mm
L: 1255 mm

Richtwaarden

De vorm en hoogte van de poort en de wind kunnen de waarden in de grafiek aanzienlijk beïnvloeden. Het is aangeraden om een elektrisch slot te monteren bij deurvleugels langer dan 2,5 meter.

Valeurs approximatives

La forme du vantail et la présence de vent fort peuvent faire varier notablement les valeurs des graphiques. Il est conseillé d'inclure une électroverrou sur les portails d'une longueur de plus de 2,5 m.