

Mr. BLOCK[®]

De super afrolbeveiliging

The voor rolluiken


super safety brake for Die Super

rolling windows Abrollsicherung für

Le supèr sûr parachute Roll-Läden

pour stores

PATENTED

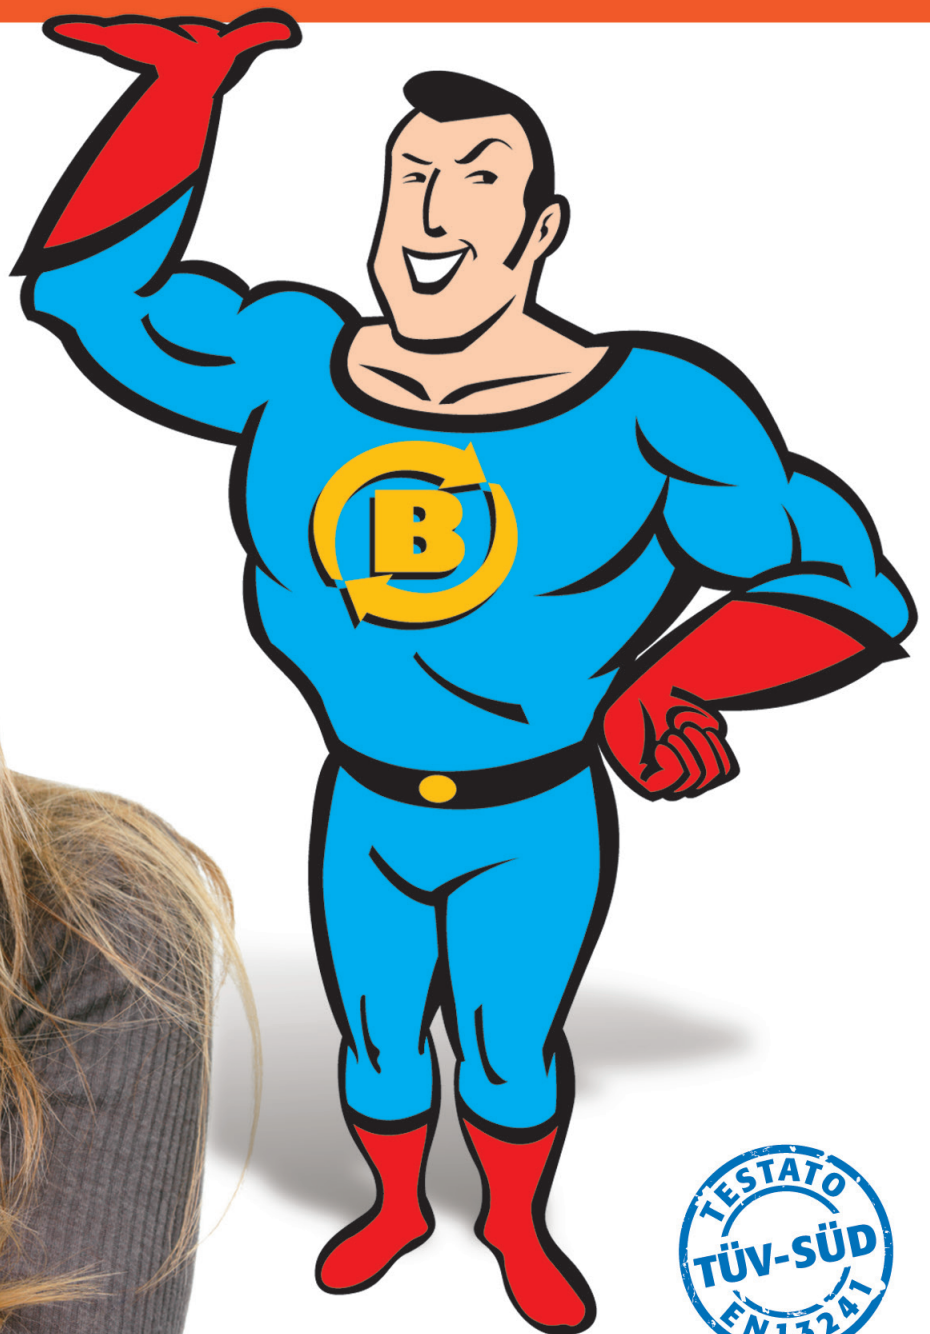

Absolutely Number One



Mr. BLOCK is heden zeker de veiligste afrolbeveiliging op de markt.
De installatie op gemotoriseerde rolluiken en roldeuren voldoet aan de EN 12605 norm.
Het patent garandeert niet alleen een quasi ogenblikkelijke actie in het geval van afrollen van het rolluik, maar tevens een langdurige betrouwbaarheid en lange levensduur.
Door de structurele kenmerken is deze water- en vochtdicht (IP 67) en kunnen de inwendige metalen onderdelen die deel uitmaken van het blokkeermechanisme niet oxideren. Dit zorgt voor een gewaarborgde goede werking van het rolluik en een blijvend vermogen van de valbeveiliging om in te grijpen in geval van nood.



Mr. BLOCK is definitely the safest blocking device on the market.
Its installation on motorized shutters or doors complies with the EN 12605 regulation.
In case of shutter fall, its patent guarantees quick intervention and long lasting reliability and endurance.
Thanks to its water and dump proof structural features (IP67), metal internal parts, which are the real blocking mechanism, do not oxidize, maintaining for a long time unaltered the regular functioning and activation of the roller in case of need.




Mr. Block ist mit Abstand das sicherste Blockierungssystem heute auf dem Markt.
Seine Installierung erfolgt so, dass die Roll-Läden oder motorisierten Rollen der Richtlinie EN 12605 entsprechen.
Sein Patentschutz garantiert, abgesehen von einem unverzüglichen Einsatz bei Fallen der Rolle, auch eine sehr lang anwährende Zuverlässigkeit und Beständigkeit.
Seine strukturellen Charakteristiken sind in der Tat dementsprechend, dass sie für Wasser und Feuchtigkeit undurchdringlich bleiben (IP 67). Auf diese Weise entsteht in den inneren Metall-Teilen, welche den eigentlichen Blockierungs-Mechanismus darstellen, keine Oxidation, wodurch auch nach längerer Zeit die reguläre Funktionsweise des Aufwicklers und bei Bedarf dessen Einsatz-Fähigkeit gewährleistet bleiben.




Actuellement, Mr. BLOCK est certainement le dispositif de blocage le plus sûr du marché.
Son installation rend vos volets ou volets de garage motorisés conformes à la norme EN 12605.
Son brevet garantit non seulement une action quasi instantanée en cas de chute du volet, mais aussi une très longue sécurité et durée de vie.
En effet, les caractéristiques de sa structure sont telles qu'il est imperméable à l'eau et à l'humidité (IP 67) et empêche ainsi l'oxydation des parties métalliques internes, centre du mécanisme de blocage. Il garantit le bon fonctionnement du volet roulant et son efficacité d'intervention en cas de besoin.

Mr BLOCK

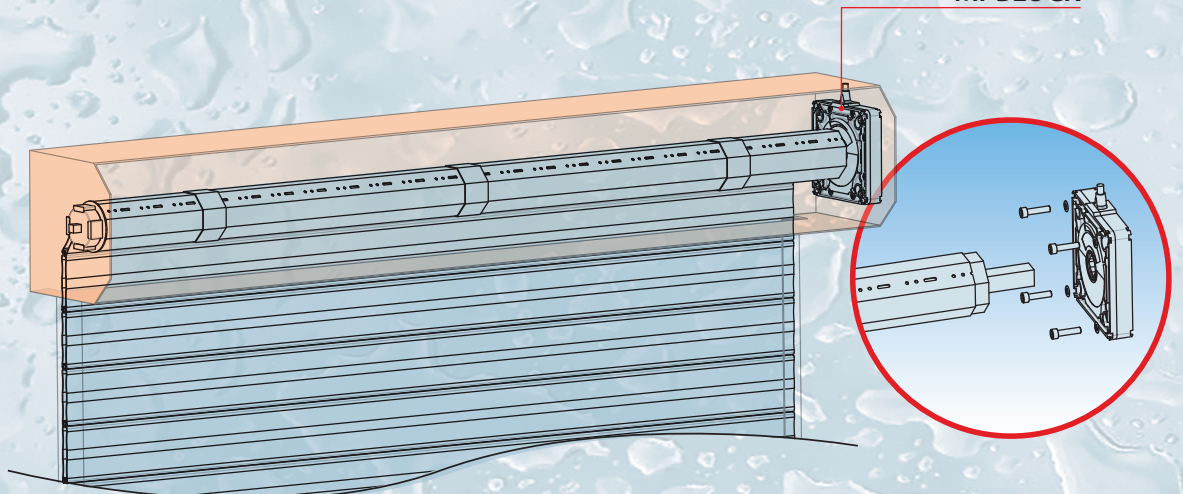




TECHNICAL DATA

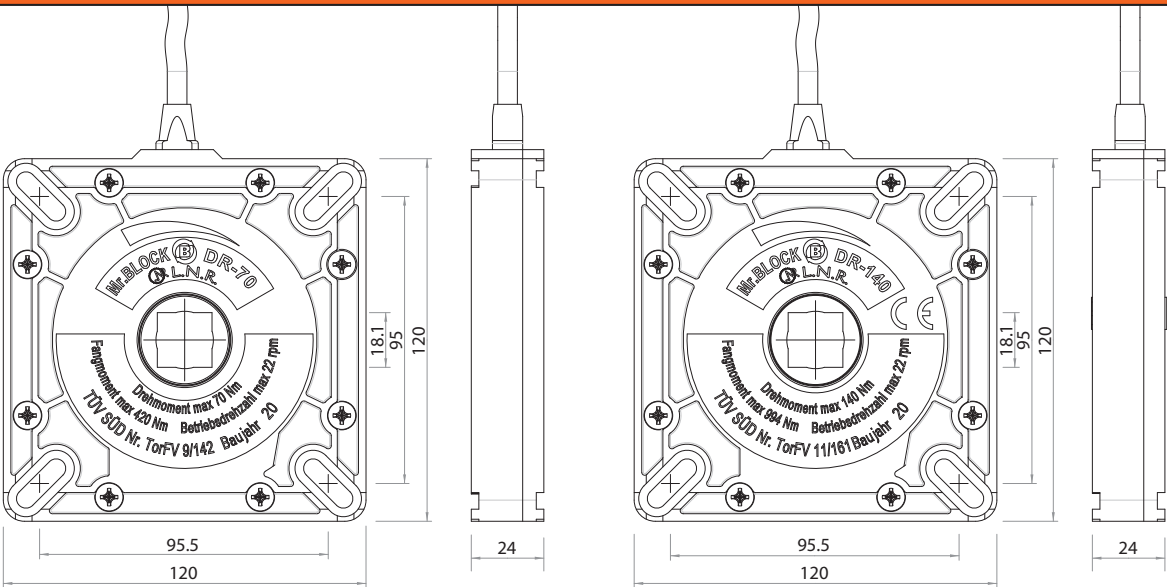

	DR 70	DR 140
Nominaal koppel Nominal torque Drehmoment Couple admissible	70 Nm	140 Nm
Blokkeer koppel Loching torque Fangmoment Moment d'arrêt	420 Nm	998 Nm
Max. straal van de rol Roller radius max Wichelradius max Radius entrouler max	117 mm	120 mm
Werkingsnelheid Working speed Betriebsdrehzahl Max vitesse de fonctionnement	22 min - 1	22 min - 1
Testcertificaat Approval Prüfbescheinigung Certificat de contrôle	Tor FV 9/142	Tor FV 9/143
Gewicht Weight Gewicht Poids	1.4 Kg	1.7 Kg



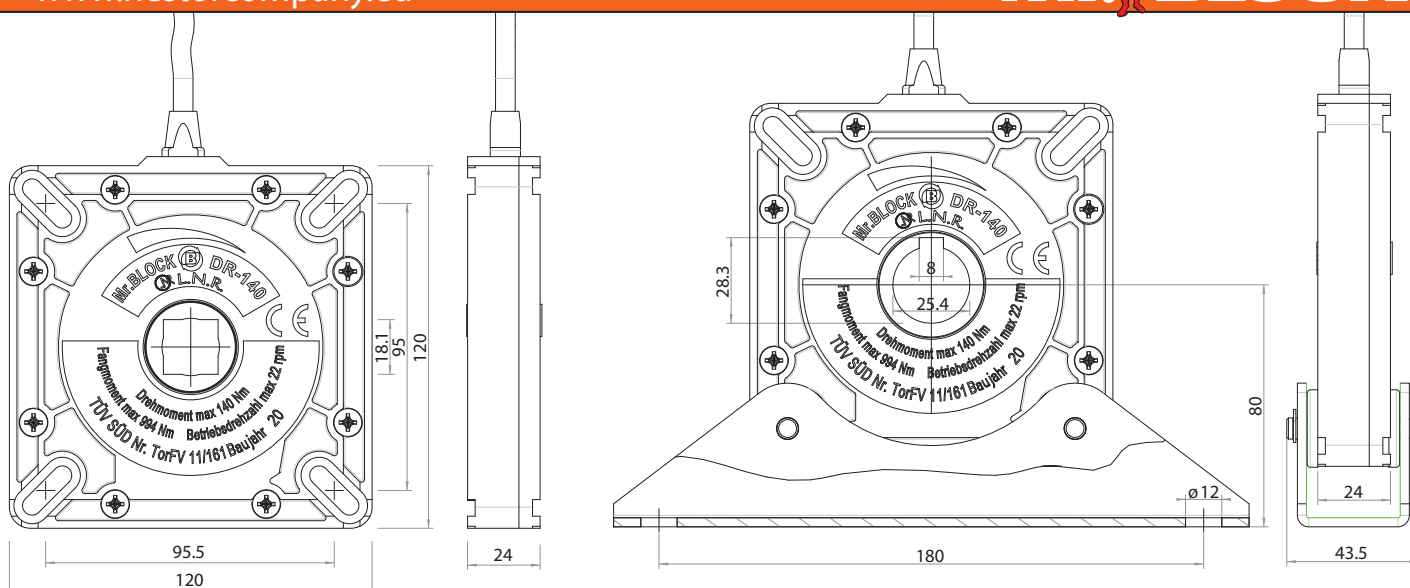

DR 140-PLUS

Nominaal koppel Nominal torque Drehmoment Couple admissible	140 Nm	
Blokkeer koppel Locking torque Fangmoment Moment d'arrêt	998 Nm	Vraag meer informatie of bezoek de website www.nestorcompany.eu
Max. straal van de rol Roller radius max Wichelradius max Radius entrouler max	176 mm	Request more information or visit the website www.nestorcompany.eu
Werkingsnelheid Working speed Betriebsdrehzahl Max vitesse de fonctionnement	22 min - 1	Fordern Sie weitere Informationen an oder besuchen Sie die Website www.nestorcompany.eu
Testcertificaat Approval Prüfbescheinigung Certificat de contrôle	Tor FV 11/161	Demander plus d'information ou visitez le site Web www.nestorcompany.eu
Gewicht Weight Gewicht Poids	1.7 Kg	



TECHNICAL DATA

TABEL VAN AAN TE WENDEN GEWICHTEN - TABLE OF WEIGHTS TO BE APPLIED - TABEL

Voor een juistere benadering bezoek de website www.nestorcompany.eu - For a more accurate on the site www.nestorcompany.eu

	Hoogte Height Höhe Hauteur	Buisdiameter - Diameter												
		ø 60x2,6			ø 70x2,9			ø 76,1x2,9			ø 82,5x3,2			ø
		Breedte - Width - Breite												
		1,5	2	2,5	1,5	2	2,5	1,5	2	2,5	1,5	2	2,5	1,5
DR70	1,5	151	107	95	141	137	136	129	129	129	120	120	120	
	2	134	107	95	125	125	125	119	119	118	112	112	112	
	2,5	127	107	95	120	120	118	119	119	118	112	112	112	
DR140	1,5										286	222	222	264
	2										286	222	222	252
	2,5										286	222	222	252
DR140PLUS	2,5											260	170	
	4											220	170	
	6											190	170	

TOEBEHOREN

ACCESSORIES

ZUBEHÖR


Voedingskabel
Power cable
Stromkabel
Câble électrique




Ontgrendelsleutel
Reset Key
Wiederherstellungs
schlüssel
Clé de récupération



Buisadapter
60-70 vierkant 18
Octagonal tube adapter
60-70 square 18
Achtkantwelle Adapter
60-70 quadrat 18
Adaptateur de tube
octogonal.
60-70 carré 18

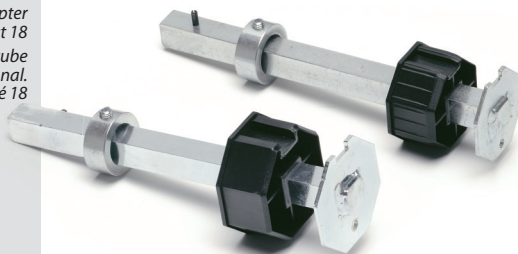

Vierkant verloopstuk
18-13
Square reducer
18-13
Quadrat Reducer
18-13
Réducteur carré
18-13

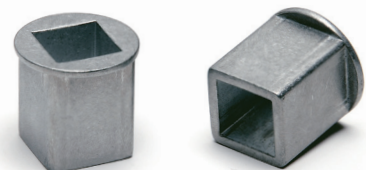

LE VON ANZUWENDENDEN GEWICHTEN - TABLEAU DES COEFFICIENTS DE PONDÉRATION À APPLIQU

orcompany.eu - Für eine genauere auf der Website www.nestorcompany.eu - Pour avoir une idée plus précise sur le site www.nestorcompany.eu


pipe - Durchmesser des Rohres - Diamètre du tube

89,9x3,2			ø 101,6x3,6			ø108x306			ø114,3x3,6			ø121x4			ø127x4		
edte - Width - Breite - Largeur																	
2	2,5	2,5	4	6	2,5	4	6	2,5	4	6	2,5	4	6	2,5	4	6	
263	263	207			214			202			189						
252	252	207			214			202			189						
252	252	207			214			201			189						
250	205	223	218	140	210	208	160	198	195	181	186	183	182	176	171	170	
211	205	199	198	140	189	188	160	184	184	180	175	172	170	167	165	162	
182	182	175	174	140	169	168	160	166	166	163	160	157	157	153	151	148	

CERTIFIERING

CERTIFICATIONS

ZERTIFIZIERUNGEN

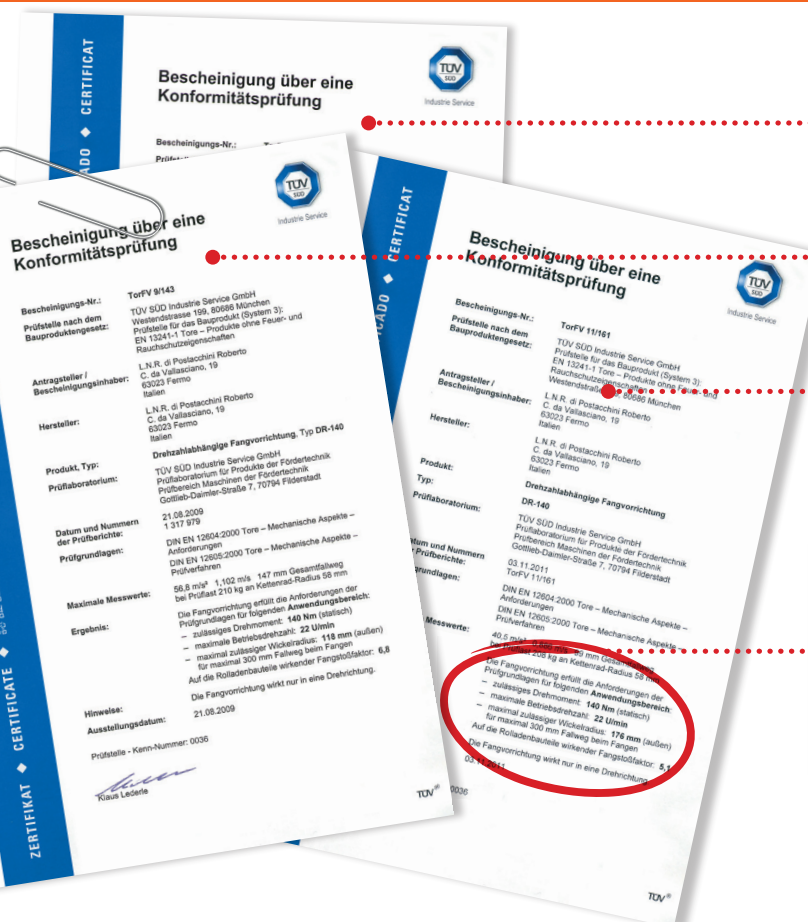

Mod. DR70



Mod. DR140



Mod. DR140PLUS



Resultaat:

De beveiliging voldoet aan de eisen van de Testspecificaties voor het volgende toepassingsgebied:

- Toegelaten koppel: **140 Nm** (statisch)
- Maximale snelheid: **22 omw / min**
- Maximaal toelaatbare straal van de rol: **176 mm** (uitwendig)

Voor maximum 300 mm valhoogte bij het opvangen
Op de rolluikonderdelen uitgeoefende slagkrachtfactor: **5.1**



Nestor Company N.V.
E3 - Laan 93
9800 Deinze
BELGIUM

T. +32 9 380 40 20
F. +32 9 380 40 25
www.nestorcompany.eu
info@nestorcompany.be