

DEV-T1

230V

434,15 MHz



Mini-zender 434.15 MHz

Module émetteur miniaturisé
434,15 MHz


PLUS PLUS

- Voeding met brede range
- Zeer gering verbruik in stand-by
- 4 bedrade ingangen voor N.O. drukknoppen
- Alimentation avec plage étendue
- Très faible consommation en repos
- 4 entrées câblées pour boutons N.O.

MODEL	MODÈLE	CODE
DEV-R1		12E090
DEV-R2		11D011
DEV-T1		10K016

- 1 DEV-T1 module
2 DEV-R1 module voor activering van een zonwering
3 DEV-R2 module voor activering van een normale wandlamp
4 DEV-R2 module voor activering van een normale staande lamp

- 1 Module DEV-T1
2 Module DEV-R1 qui actionne une store
3 Module DEV-R2 qui active une normale lampe de mur
4 Module DEV-R2 qui active un normal lampadaire

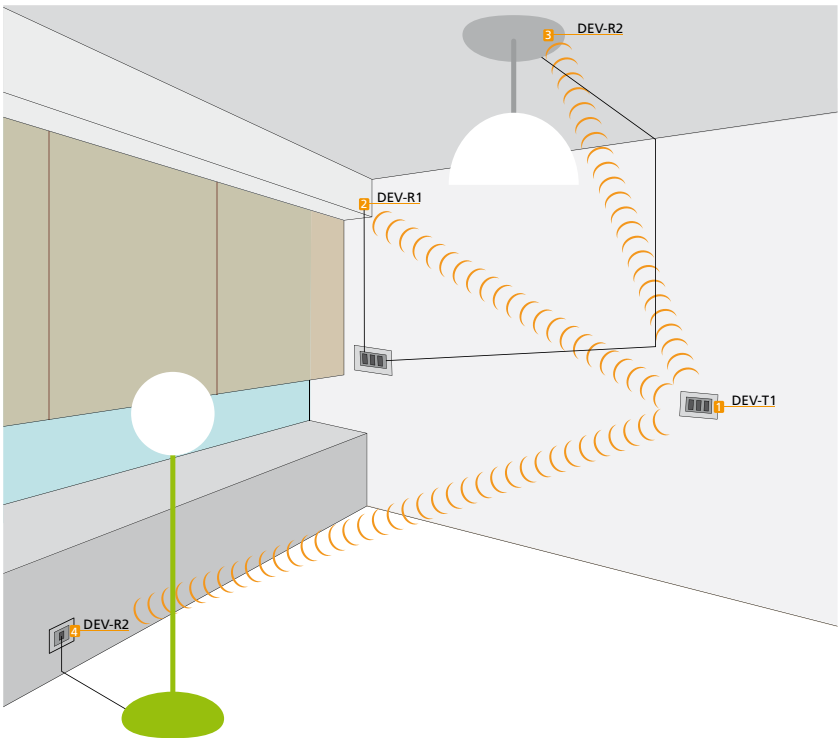

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		12E090	11D011	10K016
Voeding Alimentation (Vac - Hz)		85 ÷ 260 Vac - 50/60 Hz		
Verbruik in stand-by Consommation en veille (W)		0,25W	0,25W	0,15W
Bedrijf radiofrequentie Fréquence radio de travail (MHz)		434,15 MHz	434,15 MHz	434,15 MHz
Bedrijfstemperatuur Température de fonctionnement (°C)		-20 ÷ +60 °C	-20 ÷ +60 °C	-20 ÷ +60 °C
Maximum bedrijfstijd Durée maximale de fonctionnement (s)		120 s	-	120 s
Afmetingen Dimensions (mm)		20 x 34 x 41	20 x 34 x 41	20 x 34 x 41