





MOTEURS POUR VOILETS BATTANTS VEKTOR




Automatisez vos volets battants.
VEKTOR préserve le caractère
esthétique de votre façade.

**SUR,
SIMPLE,
CONFORTABLE.**


Différents modèles

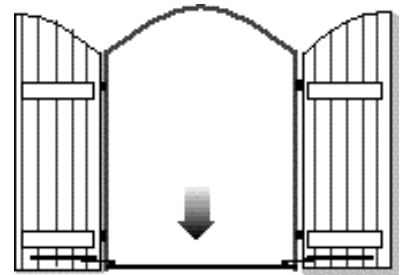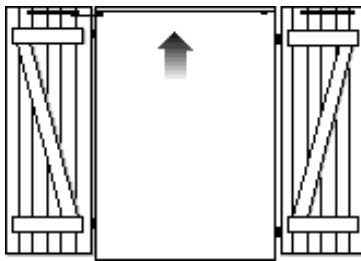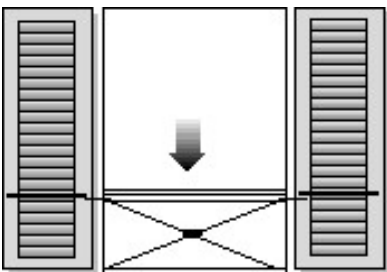


Volet double




Volet pliant simple



Volet simple

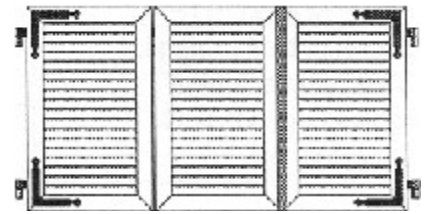

Combinaison volet simple et
volet pliant double

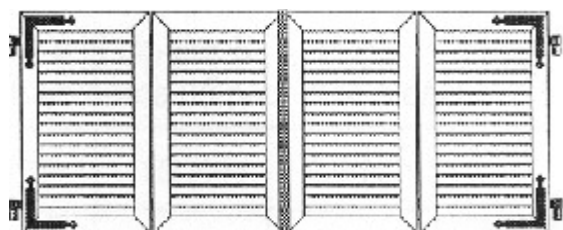

Volet pliant double

Esthétique

L'opérateur pour volets VEKTOR est un actionneur électrique discret qui se place entre la fenêtre et les volets. Le caractère esthétique de la façade est préservé. Même après installation de l'automatisme, l'aspect traditionnel de la demeure est sauvegardé. Une épaisseur de seulement 53 mm rend ce système presque invisible. Disponible en version standard en blanc (RAL9010) ou brun (RAL8017). Autres couleurs sur demande.

Simple, confortable et efficient


L'opérateur pour volets VEKTOR ouvre, ferme, entrebâille et bloque les volets en toutes positions. Ceci par commande de l'intérieur par simple impulsion sur un bouton ou automatiquement par le biais d'une horloge.

En cas d'interruption de courant le système est doté d'un déblocage de secours simple qui permet de faire fonctionner le système manuellement.

Dans la plupart des cas le système est monté en dessous de la fenêtre et ceci en moins d'une heure !

Moteurs qualitatifs

Les opérateurs VEKTOR ont été conçus pour fonctionner à l'extérieur dans toutes les conditions atmosphériques. Ils ont une alimentation 230V et une puissance de 100 à 180 W. Grâce à une longue expérience et maintes améliorations les opérateurs VEKTOR sont résistants aux intempéries et aux manœuvres courtes et fréquentes.

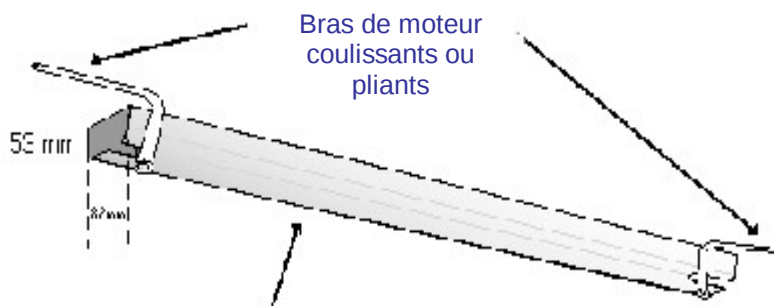

Profil aluminium laqué de 53 x 82, longueur sur mesure. L'ensemble comprend le(les) moteur(s), les points charnières et le système pour fermer l'un volet par dessus de l'autre.

MODELE VE1

Produit de base (110 W), recommandé pour les fenêtres de cuisine ou d'escalier (max. 1,8 m²), il n'est pas équipé de fin de course. L'utilisateur maintient le doigt sur le bouton durant la manœuvre.

MODELE VE2

Ce modèle (170 W) est prévu pour de plus grands volets et est muni d'un dispositif qui coupe automatiquement l'alimentation du moteur quand le volet rencontre un obstacle prévu (façade en ouverture, butées de volets en fermeture) ou imprévu (vent fort, râteau oublié, pot de fleur, barres de sécurité en place, etc.). Parfaite protection du moteur et de l'utilisateur. Les réglages de fins de courses ne sont donc plus nécessaires. Tous les actionneurs VE2 sont compatibles avec les automatismes développés pour les stores et volets roulants (inverseurs à positions fixes, télécommande, horloge, centralisation, simulation de présence, etc ...).

MODELE VE3

Ce modèle est analogue au modèle VE2. Le VE3 peut être employé pour les emplacements où il est impossible d'intégrer le VE2. Le VE3 est donc un modèle apparent ayant des bras droits et qui se fixe contre le linteau supérieur ou inférieur de la fenêtre.

MODELE VE4

Le VE4 est un modèle encastrable qui ne fait pas emploi de bras coulissants ou pliants, mais qui est monté directement sur l'axe du volet.

Exemple VE1 & VE2

