





## VEKTOR DRAAILUIKOPENERS




Automatiseer uw draailuiken.  
**VEKTOR** behoudt het esthetisch karakter van uw gevel.

**VEILIG,  
EENVOUDIG,  
COMFORTABEL.**


### Verskillende modellen

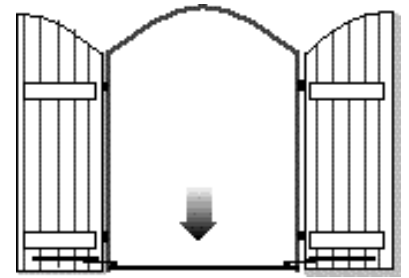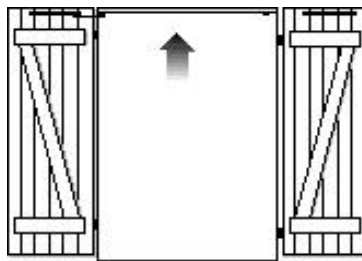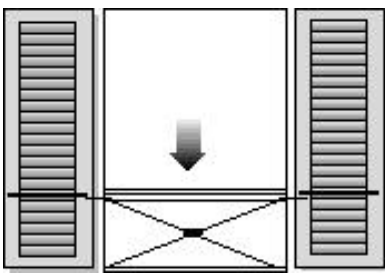


Dubbel luik




Enkel plooiluik



Enkel luik

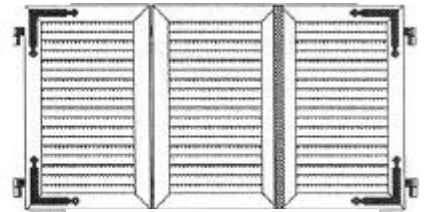

Combinatie plooiluik  
en enkel luik

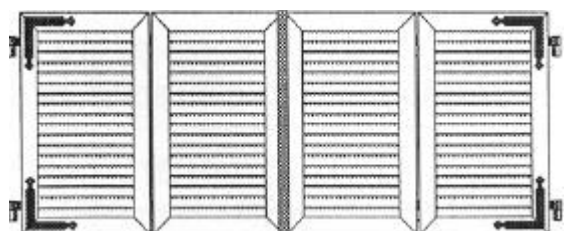

Dubbel plooiluik

### Esthetisch

Het esthetisch karakter van de gevel blijft behouden. Zelfs door het aanbrengen van deze luik automatisatie blijft het traditionele aspect van de woning behouden. De dikte van 53 mm maakt het systeem bijna onzichtbaar.

Standaard verkrijgbaar in wit (RAL9010) of bruin (RAL8017). Andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag.

### Eenvoudig, comfortabel en efficiënt


VEKTOR opent, sluit, blokkeert of stelt uw luiken in een gewenste positie door een simpele druk op de gekozen bediening of automatisch door middel van een tijds klok. In geval van een stroomonderbreking voorziet het systeem een eenvoudige noodontkoppeling dat toelaat het systeem manueel te bedienen.

Het systeem wordt meestal onder de bovenbalk van het venster gemonteerd in minder dan een uur.

### Kwalitatieve motoren.

De VEKTOR motoren zijn ontworpen om buiten te functioneren in allerlei weersomstandigheden. Ze hebben een voeding van 220V en een kracht variërend van 100 à 180 W.

Door de jarenlange ervaring en steeds hernieuwde verbeteringen zijn de VEKTOR motoren zodanig ontwikkeld dat zij bestand zijn tegen weer en wind en tegen kortstondige herhaalde bewegingen.

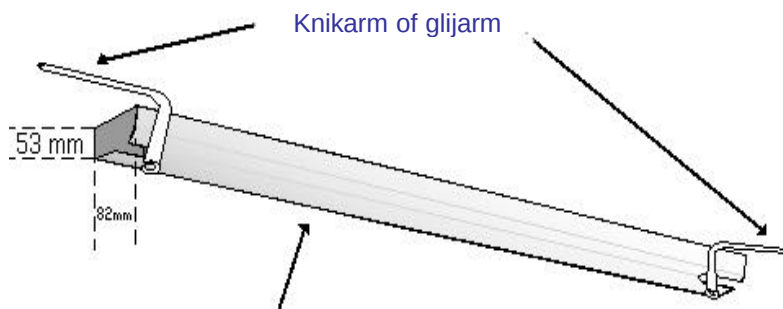

Gelakt aluminiumprofiel van 53 x 82, lengte op maat. Het geheel bevat de motor(en), de scharnierpunten en het systeem om het ene luik over het andere te sluiten.

### MODEL VE1

Dit model (110W) is geschikt voor de kleinere draai-luiken (max. 1,8m<sup>2</sup>). De VE1 beschikt niet over een eindeloopsysteem zodat de bediening enkel kan gebeuren door middel van een drukknop, dewelke ingedrukt gehouden wordt tijdens de duur van de beweging.

### MODEL VE2

Dit model (170W) kan het grotere werk aan. De VE2 beschikt over een krachtbeveiliging dewelke de motor laat stoppen in geval van obstakels (zoals bvb te stevige wind, bloempotten, achtergelaten gereed, enz). Alle mogelijke bedieningen (drukknop, zender/ontvanger, tijds klok, ...) zijn mogelijk. Door gebruik te maken van de krachtafschakeling dient er geen vervelende afregeling van eindelopen te gebeuren.

### MODEL VE3

Dit model is gelijkaardig aan de VE2. De VE3 kan men gebruiken voor plaatsen waar het onmogelijk is om een VE2 in te bouwen. De VE3 is dus een opbouwmodel met rechte armen dat tegen de boven- of onderbalk van het venster gemonteerd wordt.

### MODEL VE4

De VE4 is een inbouwmodel dat geen gebruik maakt van knik- of glijarmen, maar de luiken direct op de as aandrijft.

## Voorbeeld VE1 & VE2

