

## 1 vantail



**MODELE...  
SUR MESURE  
bras coulissants**

## 2 vantaux



## Vantaux liés



# MOTORISEZ VOS VOILETS BATTANTS

BREVET DEPOSE




Il permet d'ouvrir, de fermer,  
de laisser vos volets  
entrebâillés, tout cela par un  
simple bouton, sans effort.  
Pratique pour les volets  
inaccessibles.

**MODELE RECOUPABLE** bras coulissant  
pour 2 vantaux :

- De 850 mm à 1500 mm (hauteur maxi 2400 mm).
- Pose sous linteau ou en appui de fenêtre.
- Dernier vantail fermé le droit ou le gauche.
- Sortie câble droite ou gauche.
- Laqué blanc RAL 9010.
- Encombrement 90 mm en profondeur bras compris.

**MODELE SUR MESURE**

- Avec des options supplémentaires.

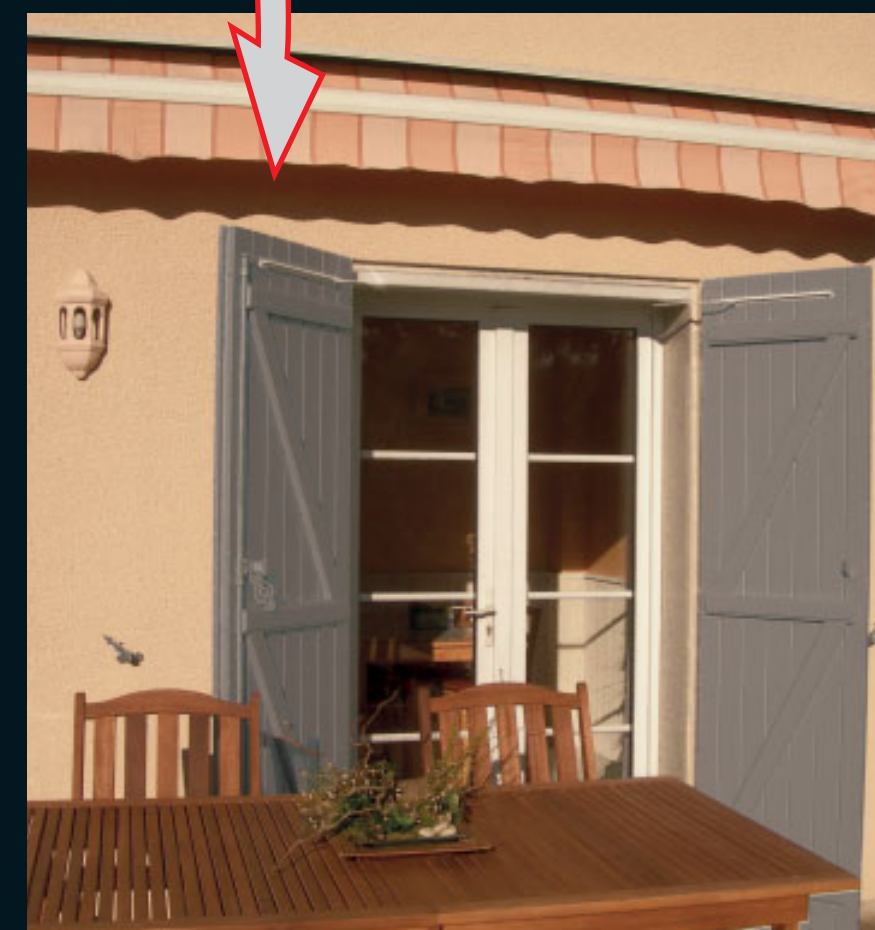

## coloris

Blanc RAL9010




standard

Brun RAL8019



option

ivoire RAL1015



option

Gamme RAL



option



# SYSTEME DE MOTORISATION DE VOILETS BATTANTS

## AVANTAGES

- Un seul moteur pour actionner votre paire de volets.
- Commande de l'intérieur de la maison.
- Plus besoin d'ouvrir la fenêtre ou de sortir par tous temps (froid, pluie, vent, neige), participe à l'économie d'énergie.
- Evite de se pencher à l'extérieur pour verrouiller et déverrouiller les arrêts latéraux. Le Pratic Volet maintient les volets ouverts, fermés ou entrebaillés.
- S'adapte sur tous types de volets bois, PVC, aluminium, composite.
- S'adapte sur constructions neuves ou anciennes.
- Permet de conserver vos anciens systèmes de fermetures manuels pour plus de sécurité en cas d'absence prolongée.

## DESCRIPTIF

- Caisson aluminium laqué de 85 x 45 mm en 2 parties clip-sables.
- coulisses aluminium laqué à fixer sur vantaux.
- Bras acier traité et laqué, engrenages internes acier traité, visserie inox.
- Caisson fixé par 2 tire fonds de chaque côtés sur les tableaux, plus une fixation centrale au delà de 1000 mm.
- 1 seul moteur 230 volts 50 hertz avec fils de terre pour 1 ou 2 vantaux, indice de protection IP 44, puissance 121 w.
- Livré avec 1600 mm de câble, vis de fixation et gabarit de pose.

Inverseur applique



ou émetteur radio mural




### 3 MODELES DE MOTORISATION

- **ECO** : pression pendant toute la manœuvre sur l'inverseur (position momentanée), le moteur cale sur obstacle.
- **STANDARD** : une pression sur l'inverseur (position fixe), le moteur cale sur obstacle, arrêt par temporisation, possibilité de commandes radio, de commandes groupées ou de commandes par horloges.
- **PRESTIGE** : une simple pression sur l'émetteur radio, le moteur cale sur obstacle, arrêt par temporisation, livré avec un émetteur individuel, possibilité de réaliser des commandes groupées en rajoutant un émetteur ou une horloge

- Débrayage par clé de 13 mm ( remise en fonctionnement sans perte du décalage entre les 2 vantaux ).
- Dans tous les cas on peut arrêter le " Pratic Volet " pendant sa course.
- Attention: nécessité d'avoir approximativement la même course pour les 2 vantaux.
- Hauteur maxi des volets 2400 mm.
- Temps de manœuvre 20 secondes.
- Aucun fin de course à régler.
- Garantie 3 ans.
- Testé sur 10 000 manœuvres.
- Ne nécessite que 90 mm entre les volets et la fenêtre.

## COTES A VERIFIER

Au-delà de ces côtes nous consulter

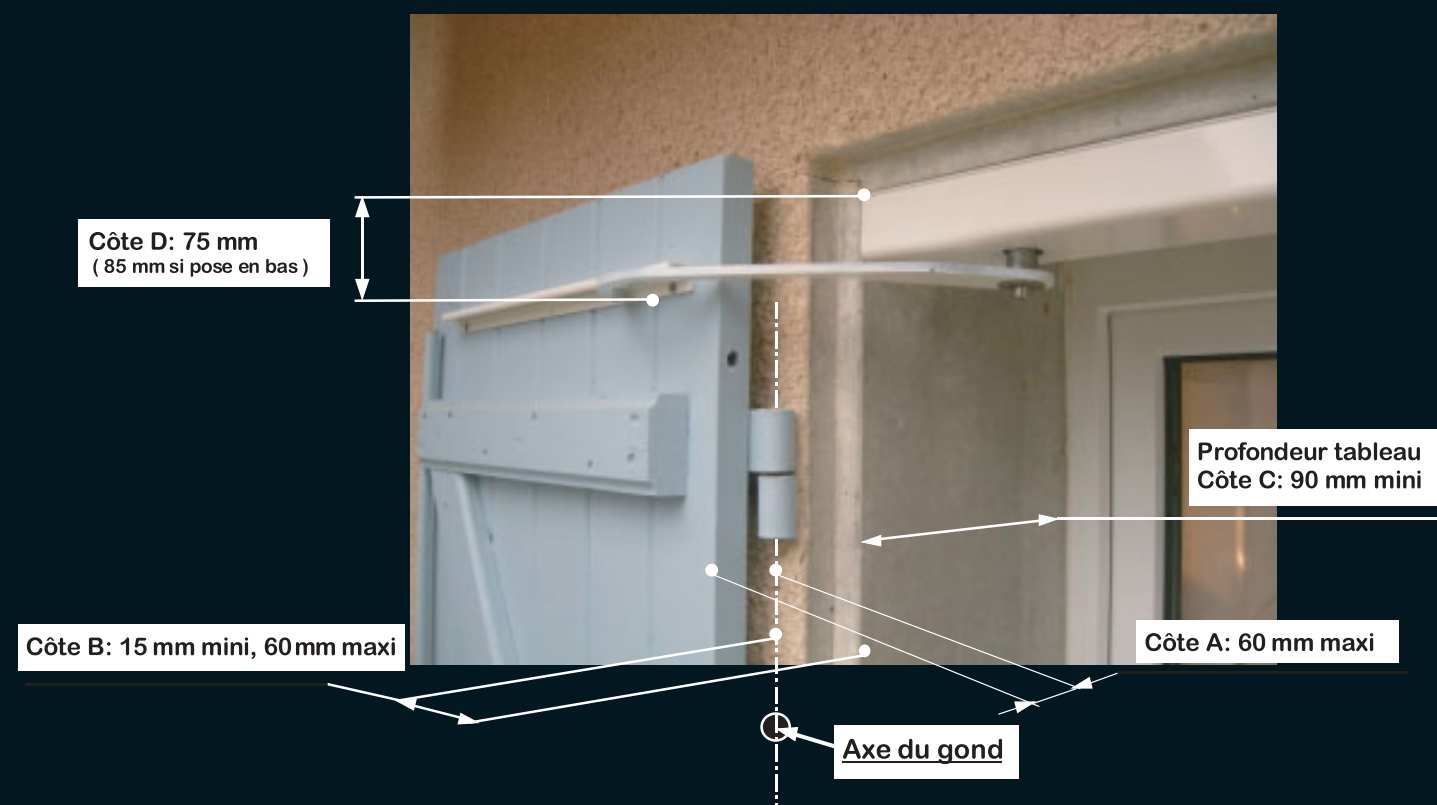

## OPTIONS

Emetteur portable 1 voie



Emetteur portable 5 voies




Horloge radio




Emetteur multicanaux LCD



## POSE



Sous linteau



Garde-corps  
(sauf volet avec Z)



Appui de fenêtre

