

TOURNIQUETS HAUTS

MA3-2-3



PORTE MÉCANIQUE

MOUVEMENT PERSONNEL DANS UNE DIRECTION DÉTERMINÉE



INTUITIVE

CONFIGURATION

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Mécanique, double porte rotative, équipée de deux rotors à trois sections permettant l'utilisation simultanée de deux transitions. Les dispositifs sont conçus pour soutenir le contrôle du trafic de passagers.

Exemples d'application:


- les aéroports (p.ex. les passages pour le personnel autorisé ainsi que le guidage des flux de passagers),
- les gares (p.ex. points de contrôle des billets/d'autorisation d'entrée et de trafic de passagers),
- les points de contrôle d'autorisation d'entrée dans des bâtiments publics,
- les points de contrôle des billets et de billetterie (p.ex. centres sportifs, centres culturels, salles d'exposition, théâtres, cinémas),
- les points de contrôle d'accès et d'enregistrement du temps de travail, les entreprises (p.ex. zones spéciales dans des usines, bureaux).



CHOIX DE LA DIRECTION DU PASSAGE

POUR LE MOUVEMENT PERSONNEL

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

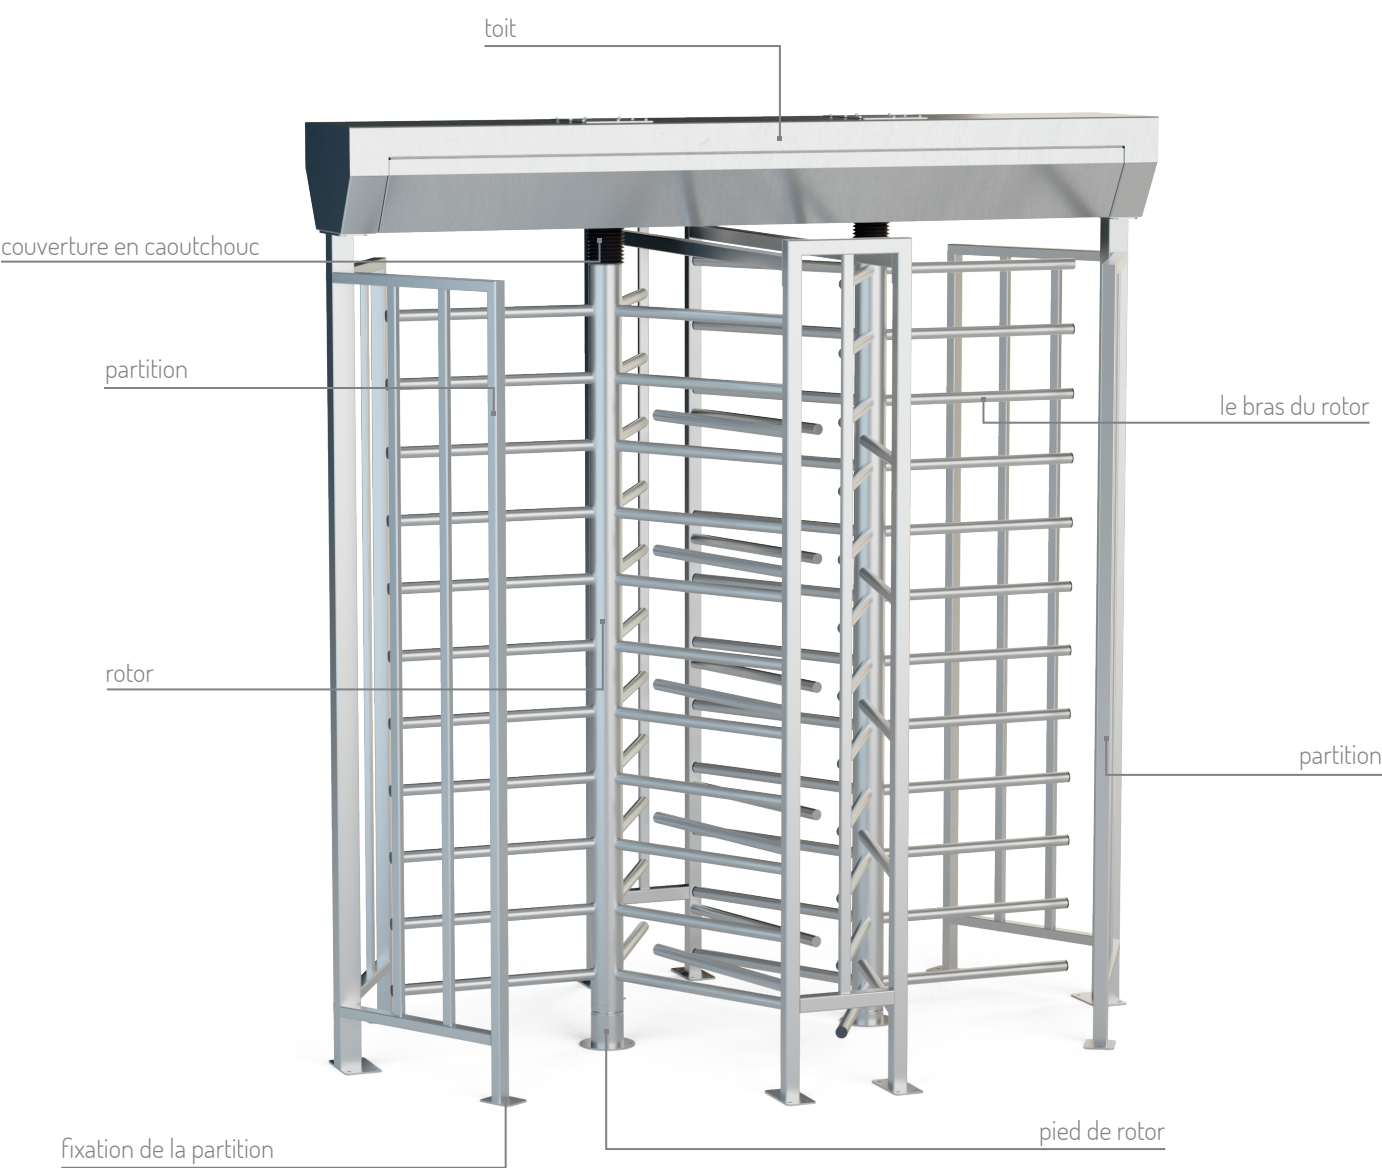

EXEMPLES DE FINITION

„N”	„O”	„M”	„D (duplex)” galvanisation+peinture en poudre
☒ Acier inoxydable - INOX AISI 304	☐ Galvanisation	☐ RAL 9006	☐ Galvanisation + RAL

EXEMPLES DE PALETTE DE COULEURS

☐ RAL 7016	☐ RAL 5010
☐ RAL 9003	

☒ Couleur standard/finition standard
☐ Couleur personnalisée/finition personnalisée

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

PARAM CARACTÉRISTIQUES ETRY

Température de service:	-25° à +50° C
Température de stockage:	-30° à +60° C
Classe de protection IP:	IP 43*
Humidité relative ambiante:	10-80%

* il est possible d'augmenter l'indice de protection IP à l'étape de la commande.

MÉCANISME MA3

- Système de verrouillage mécanique (torsion) pour les deux sens de circulation des passagers.

IDENTIFICATION DES APPAREILS

Description du signe	Serie	Nombre de passage	Nombre de peignes (obstacle rotatif)	Type de finition		
				Construction	Toit	Rotor
Exemple de marquage	MA3	2	3	N	N	N

- Identification des appareils:
- MA3-2-3 NNN - serie GA3, nombre de passage - 2, nombre de peignes (obstacle rotatif) - 3, type de finition: l'obstacle en acier inoxydable, la construction en acier inoxydable, le caisson supérieur en acier inoxydable.

- Exemples de finition:
- N - INOX
 - M - peinture en poudre
 - O - galvanisation
 - D (duplex) - galvanisation + peinture en poudre

ATTENTION: La finition standard est en acier inoxydable AISI 304 (INOX).

FONCTIONNALITÉS



1. BLOCAGE DE LA DIRECTION DE MOUVEMENT SÉLECTIONNÉE

Possibilité de bloquer la direction de mouvement choisie en utilisant une clé, un jeu de tendons ainsi qu'un interrupteur placé sur la jambe du but.


Les informations figurant ci-dessus sont à jour au moment de leur publication. GASTOP se réserve le droit de modifier son offre en ce qui concerne les modèles proposés ainsi que leurs structure et équipement. Le présent document n'est pas une offre au sens juridique du terme et n'est publié que pour information. Les options d'équipement figurant dans le présent catalogue peuvent être indisponibles. Les visualisations et les photographies de produits peuvent ne pas refléter parfaitement les solutions techniques, les caractéristiques des matières et les couleurs adoptés. Pour préciser ces caractéristiques, renseignez-vous auprès de votre distributeur agréé ou directement auprès du fabricant.



Les supports et films d'instruction sont disponibles sur le site www.gastopgroup.com

Tous droits réservés Gastop Production Sp. z o.o.

DIMENSIONS

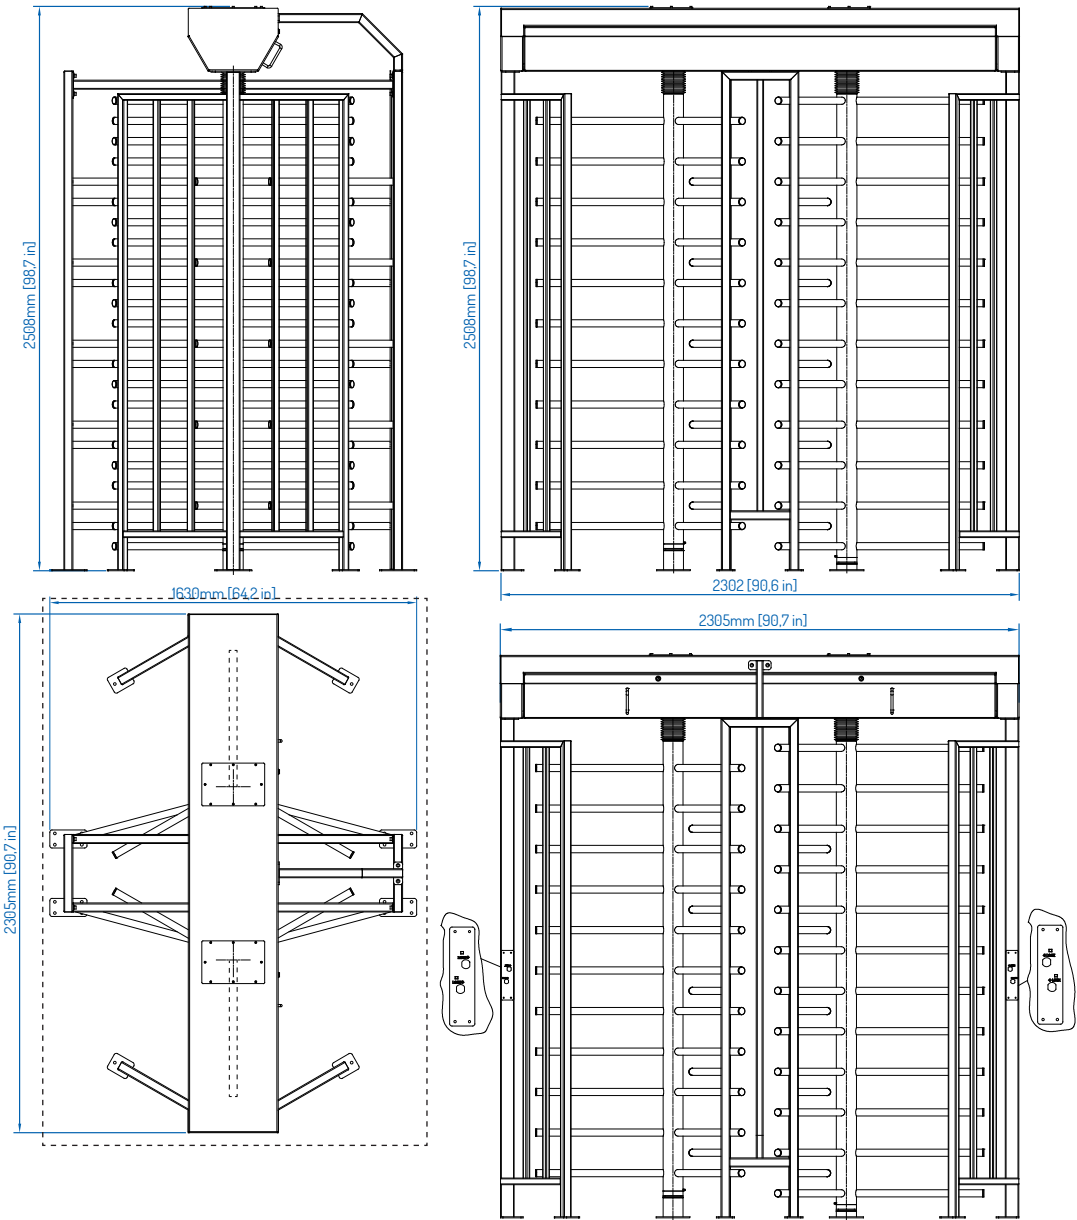

LÉGENDE:

Fondation



EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US

Distributeur:

MADE IN E.U.