

SPEED GATES

SG-3



 **GASTOP®**

Configuration

Plus facile que jamais.

Capacité

Au plus haut niveau.

SG-3 SPEED GATES

Dispositif d'assistance au contrôle d'accès dans les zones surveillées à l'intérieur du bâtiment.


Exemples d'application:

- points de contrôle des billets et des autorisations d'entrée pour le trafic de passagers,
- aéroports/ports maritimes,
- passages pour le personnel de service autorisé, guidage des flux de passagers,
- points de contrôle des autorisations d'entrée dans les bâtiments surveillés (p.ex. administrations, ministères, points de passage frontalier),
- points de contrôle des billets et de paiement dans les musées, théâtres, cinémas, expositions, foires, installations pour spectateurs, toilettes payantes, points de contrôle des billets dans les installations sportives, tels les piscines, les stades,
- contrôle d'accès et enregistrement du temps de travail dans les lieux de travail, tels les bureaux, les usines, les zones délimitées dans les lieux de travail.




Contrôle d'accès sans contact.

COULEURS DES VITRES

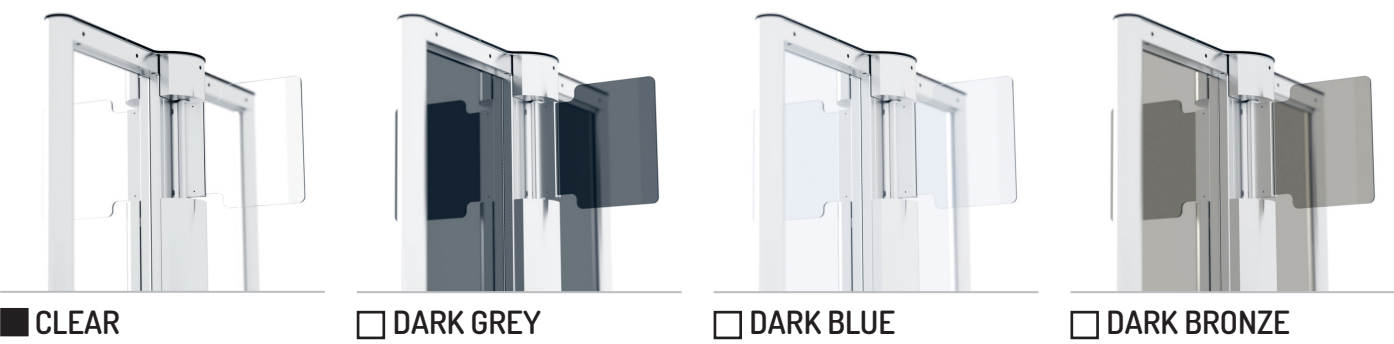


TYPE DE FINITION

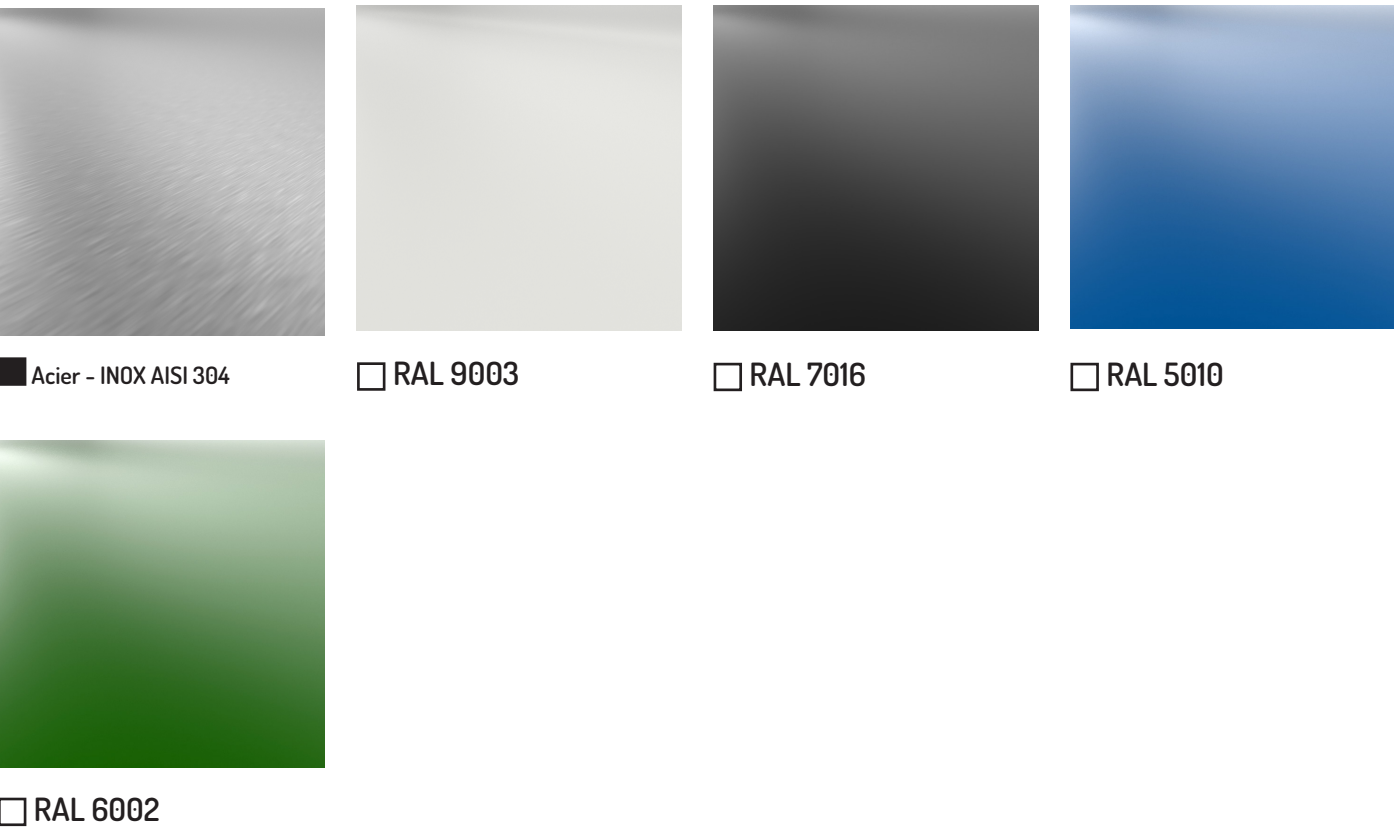

*Option de choix d'une couleur du verre n'est disponible que pour les modèles à vantaux bas. Ceux à vantaux hauts sont équipés uniquement de verre de couleur CLEAR.

■ Couleur standard/finition standard
□ Couleur personnalisée/finition personnalisée

AUTRES FONCTIONNNALITÉS DE SG-3

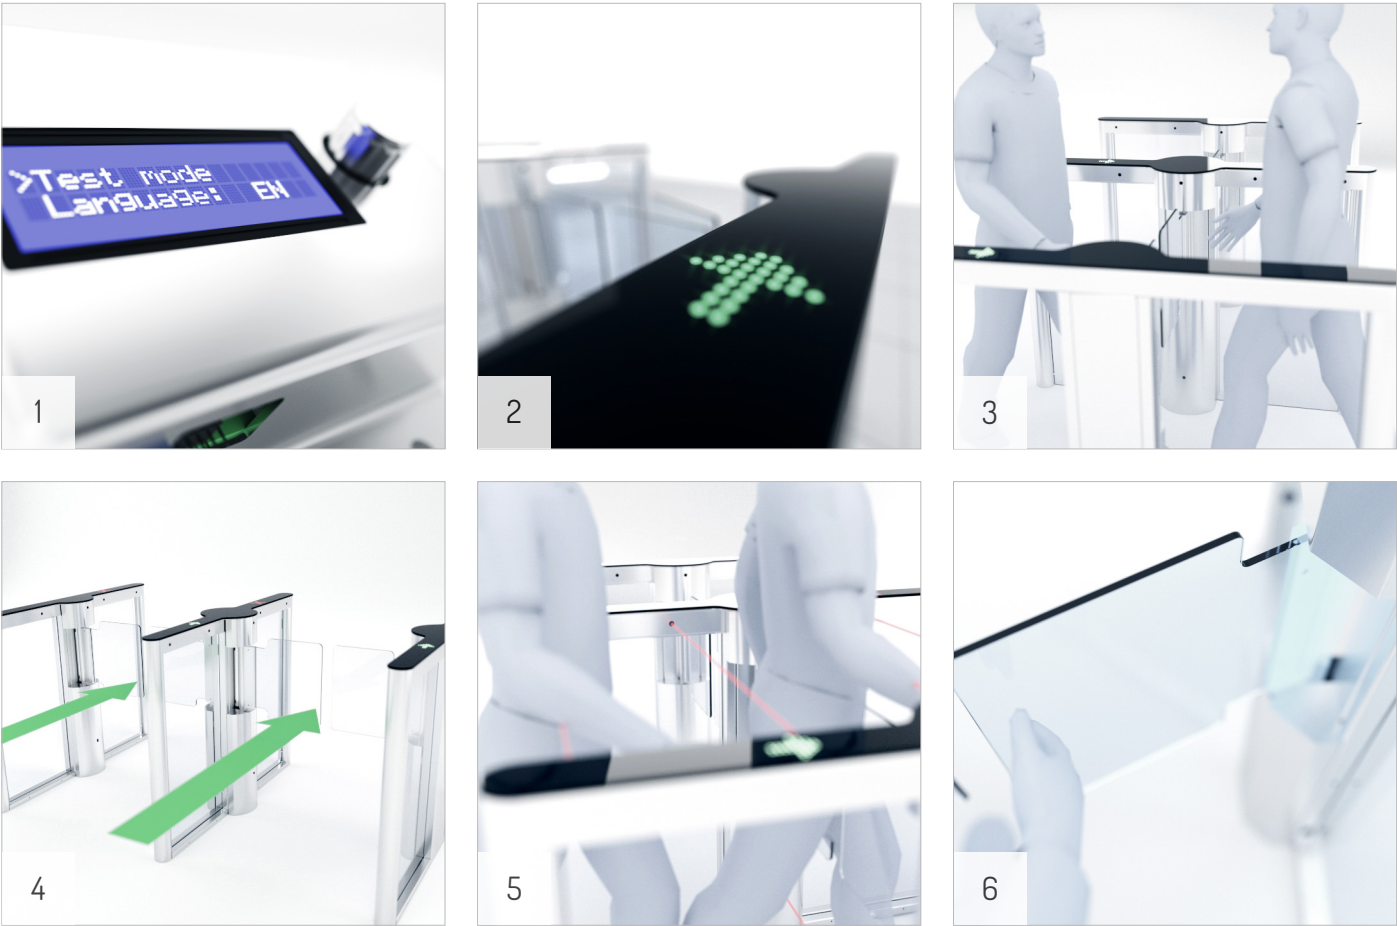

1. CONFIGURATION FACILE

Configuration facile des modes de fonctionnement et des fonctionnalités à l'aide d'un panneau de commande muni d'un afficheur et d'un manipulateur.

2. PICTOGRAMMES LED

La signalisation visuelle (pictogrammes LED) indique les passages libres ou interdits dans la section de passage. La croix rouge indique l'état de fermeture/blocage de l'équipement (passage impossible) d'un sens de passage et la flèche verte indique l'état d'ouverture d'un sens de passage.

3. SIGNALISATION SONORE

Une alarme sonore avertit notamment d'un cas atypique (p.ex. tentative de passage non autorisé de deux personnes dans un ou dans deux sens) ou de la détection par les capteurs d'un objet non autorisé dans la zone de détection.

4. SORTIE DE SECOURS

En cas de coupure de tension, l'appareil reste déverrouillé.

5. SYSTEME DE CAPTEURS

Le logiciel du processeur analyse les signaux envoyés par le système de capteurs, ce qui permet de détecter avec une grande précision les tentatives de passage frauduleux, p.ex. passage de deux personnes avec une seule autorisation ou passage d'une personne non autorisée.


La rangée inférieure de capteurs est une option supplémentaire.

6. PROTECTION ANTI-SURCHARGE

Tous les appareils sont équipés d'une protection supplémentaire contre les surcharges qui arrête le mouvement des vantaux si un obstacle est détecté, et déclenche un signal sonore. Après l'événement, le déverrouillage des vantaux n'est possible qu'après un nouveau signal de commande.

EXEMPLE DE MODULES


VANTAUX BAS

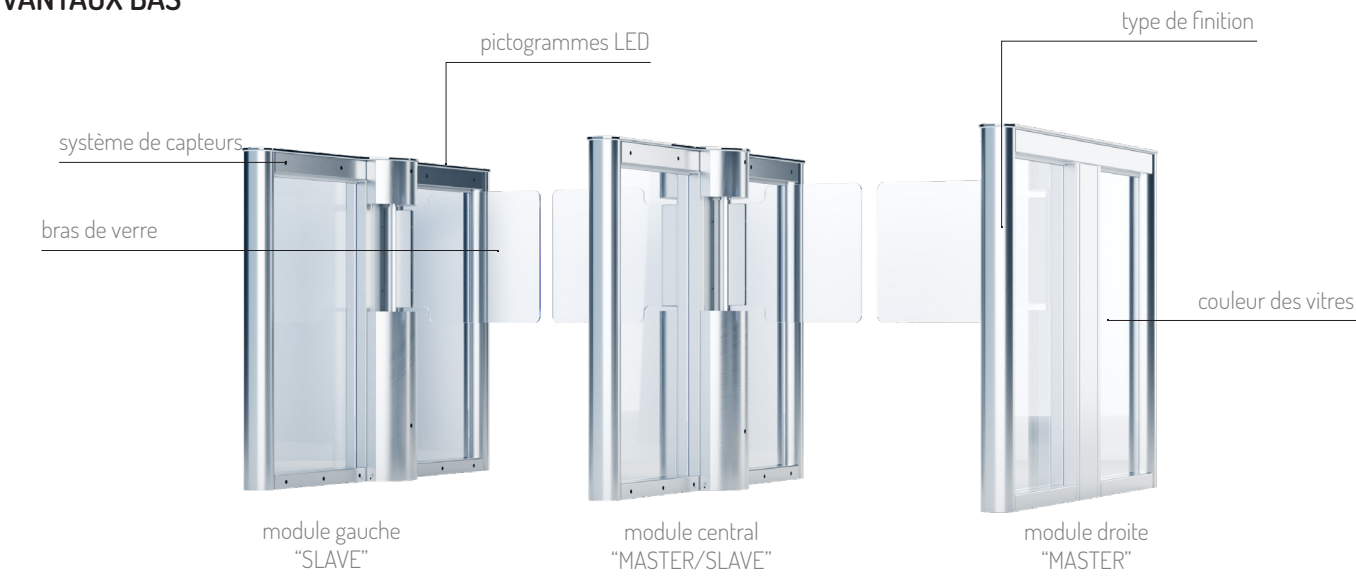

VANTAUX HAUTS



MODULES SG-3

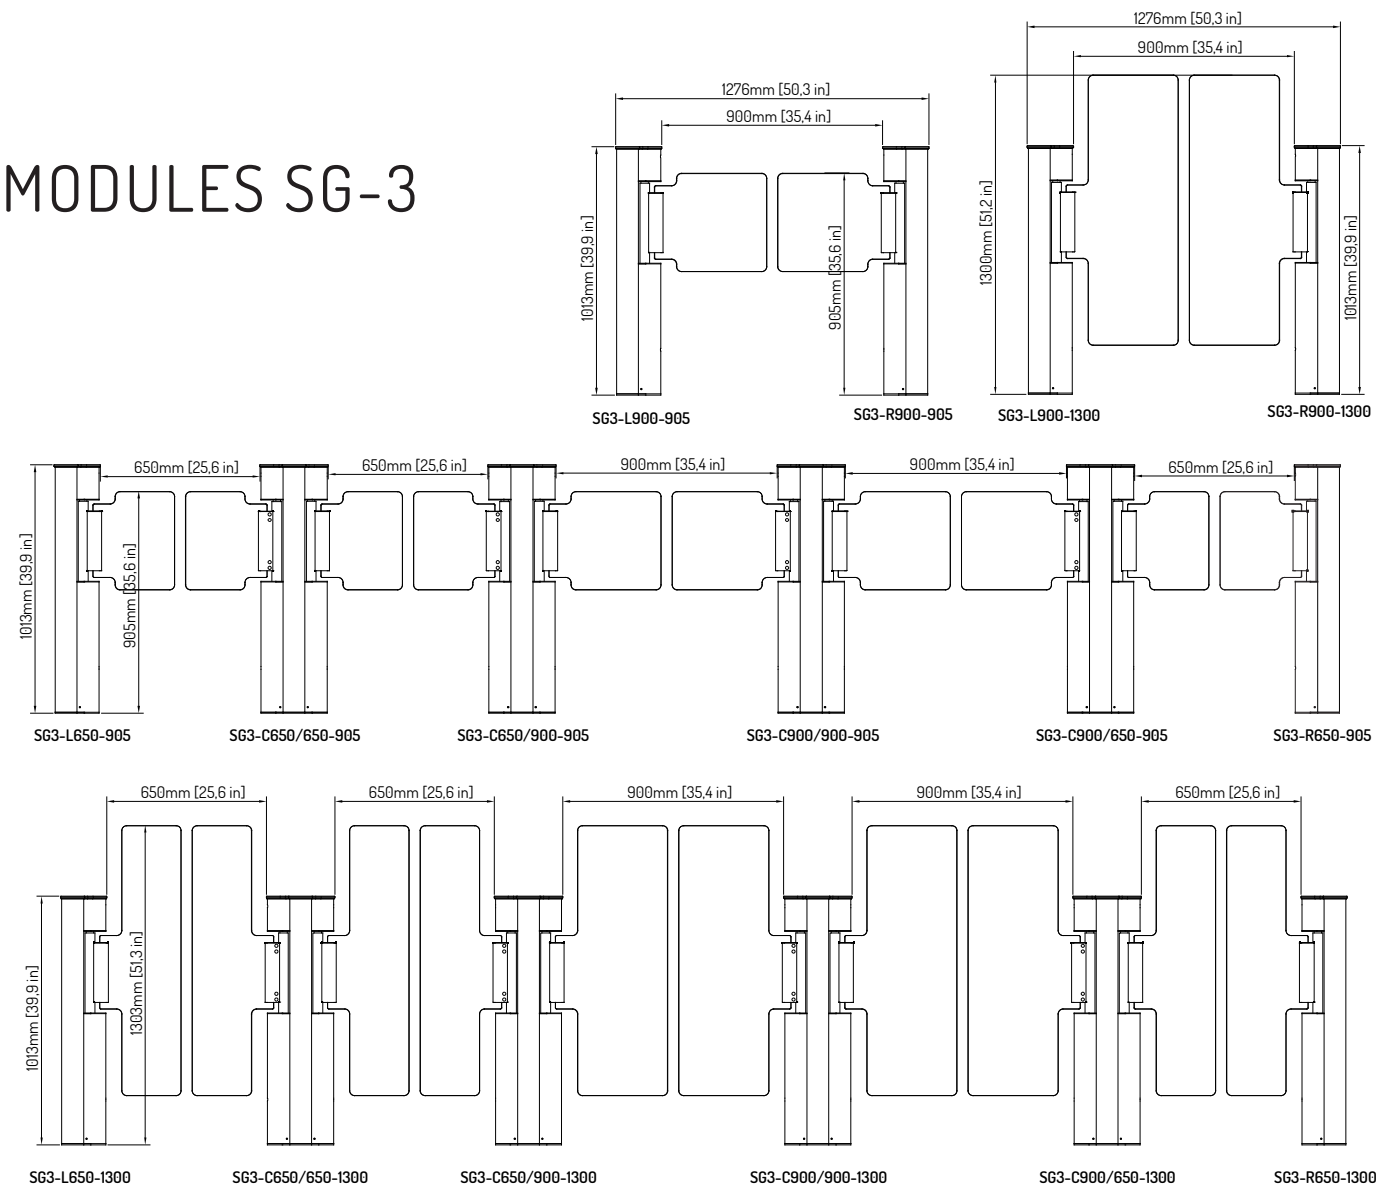

Module	Largeur du passage	Hauteur des vantaux	NOTE: * finition standard du boîtier - acier inoxydable AISI 304 (INOX); Finition de boîtier non standard - acier inoxydable, revêtement époxy, couleur RAL ** type de vitrage standard - incolore; Type de vitrage non standard - spécifier la couleur au stade de la commande
SG-3-L650-905-INOX*-CLEAR**	650	905	
SG-3-L650-1300-INOX*-CLEAR**	650	1300	
SG-3-L900-905-INOX*-CLEAR**	900	905	
SG-3-L900-1300-INOX*-CLEAR**	900	1300	
SG-3-R650-905-INOX*-CLEAR**	650	905	
SG-3-R650-1300-INOX*-CLEAR**	650	1300	
SG-3-R900-905-INOX*-CLEAR**	900	905	
SG-3-R900-1300-INOX*-CLEAR**	900	1300	
SG-3-C650/650-905-INOX*-CLEAR**	650/650	905	
SG-3-C650/900-1300-INOX*-CLEAR**	650/900	1300	
SG-3-C900/650-905-INOX*-CLEAR**	900/650	905	
SG-3-C900/650-1300-INOX*-CLEAR**	900/650	1300	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE SG-3

MÉCANISME

- Dispositif de freinage de la course du vantail en position limite,
- Dispositif précis et rapide d'entraînement des vantaux,
- Système de libération du passage en cas de coupure de tension (ouverture des vantaux),
- Système de positionnement des vantaux (synchronisation des mouvements).

STRUCTURE

- Fixation simple au sol à l'aide de cartouches de scellement (non fournies dans le kit),
- Construction réalisée en acier inoxydable AISI 304 et en acier noir revêtu de peinture en poudre.

ÉLECTRONIQUE

- Entrée de commande (signal 0V) pour chaque sens de passage (p.ex. lecteur de cartes, panneau de commande, monnayeur, télécommande, système anti-incendie),
- Sortie d'un signal de rétroaction (signal 0V) indiquant un passage d'une personne en présence d'un signal d'autorisation,
- Les entrées de priorité supérieure pour mettre la section de passage hors de service (p.ex. du système de gestion du bâtiment),
- Entrée de la plus grande priorité pour libérer/ouvrir la section de passage (p.ex. à partir du système anti-incendie),
- Fonctionnalités: réglage du mode de fonctionnement (passage libre ou passage autorisé pour chaque sens séparément), mémorisation des signaux de commande durant le cycle de travail, signalisation sonore, signalisation à LED, réglage de la vitesse de mouvement des vantaux, étalonnage automatique, configuration et réglage depuis le panneau de commande à l'intérieur de l'appareil.

RÉFÉRENCES DES APPAREILS				
Modèle	Module	Hauteur des vantaux	Type de finition	Couleur des vantaux
SG-3	L650	905	INOX	CLEAR

Exemples de références :

- SG-3-C650-I300-RAL5010-DARK BLUE - module central (largeur du passage 650mm), hauteur des vitres: 1300mm, finition RAL5010, couleur des vitres: bleu.
- SG-3-R900-905-RAL9006-BRONZE - module droite (largeur du passage 900mm), hauteur des vitres 905mm, finition: RAL9006, couleur des vitres: marron.

ATTENTION:
Finition standard en acier inoxydable AISI 304 (INOX) et en verre incolore.
La hauteur standard des vitres est de 905 mm.
En cas de largeur non standard du passage, les dimensions sont à convenir avec le fabricant.



Les supports et films d'instruction sont disponibles sur le site www.gastopgroup.com


CARACTÉRISTIQUES

PARAMETER	SG-3 -L/R	SG-3-C
Tension d'alimentation:	24 V DC	24 V DC
Consommation de courant maximale	90 W	180 W
Consommation de courant minimale:	30 W	60 W
Consommation de courant au démarrage:	4 A	8 A
Température de service:	de 0° à +50°C	de 0° à +50°C
Température de stockage:	de -30° à +60° C	de -30° à +60° C
Indice de protection IP:	IP 40	IP 40
Humidité maximale de fonctionnement:	85 %	85 %
Temps d'ouverture/fermeture d'un vantail:	~ 1 sec	~ 1 sec
Matériau principal de l'habillage:	INOX AISI 304	INOX AISI 304
Vantail:	verre trempé 8 mm	verre trempé 8 mm

ACCESSOIRES EN OPTION*

Nom	Désignation
Transformateur	Transformateur de sécurité 230/24V
Panneau de commande	Panneau de contrôle de la circulation des personnes


* Les accessoires en option ne font pas partie de l'équipement de l'appareil.

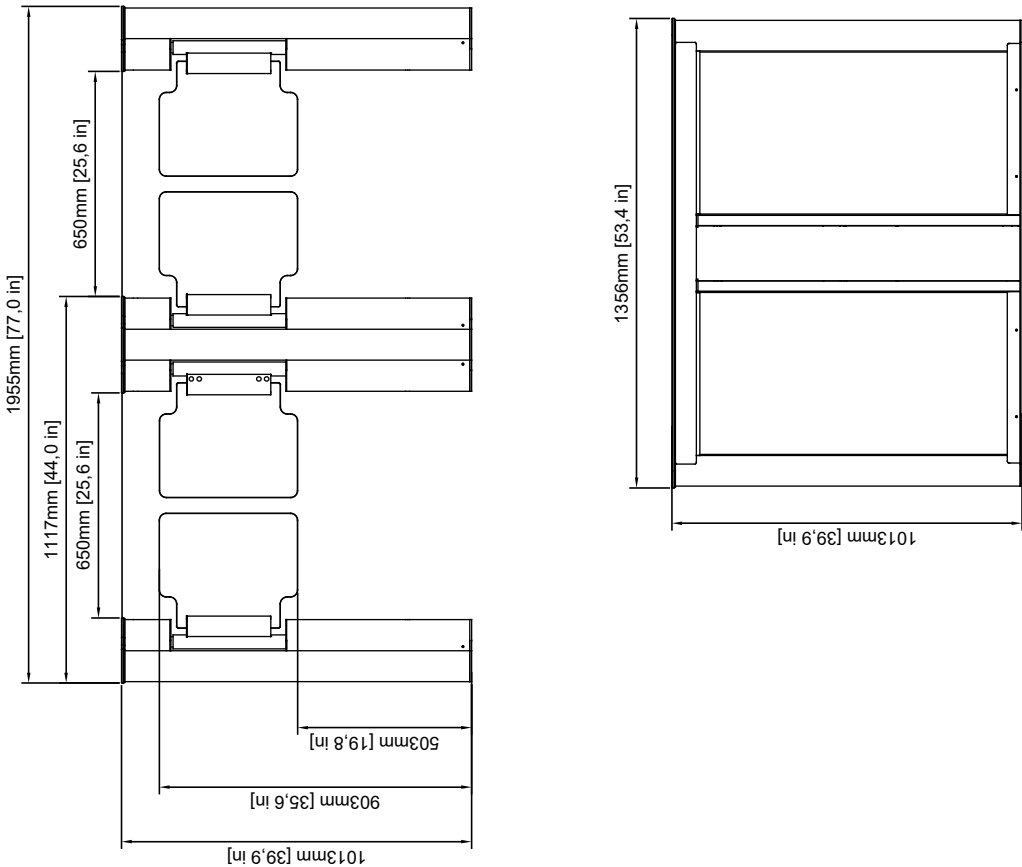

SLAVE

SLAVE/MASTER

MASTER

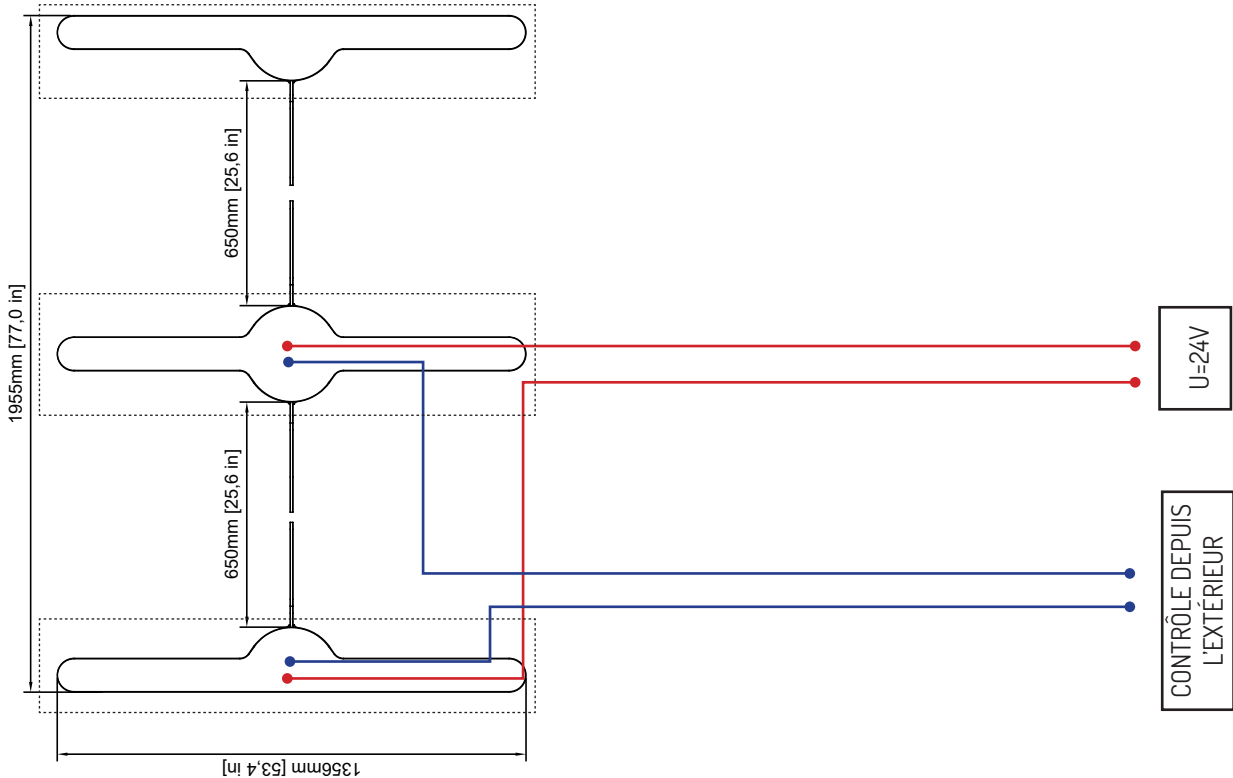

LÉGENDE:

- Contrôle depuis l'extérieur - paire torsadée S/UTP
- Alimentation 24V - Câble GMY 3x1.5mm
- Fondation



EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US