

SPEED GATES

GT1-100 / GT2-100





Capacité
Au plus haut niveau.

Configuration

Plus facile que vous ne le pensez.

GT1-100 / GT2-100 SPEED GATES

Les couloirs rapides sont conçus pour fonctionner en continu en tant que l'installation de contrôle de passage des personnes dans des zones à des flux important, sécurisées, sous la surveillance directe, à l'intérieur des bâtiments. Les portes sont équipées de bras en verre d'une hauteur de 100cm.

Exemples d'application:

- points de contrôle des billets et des autorisations d'entrée pour le trafic de passagers,
- aéroports/ports maritimes,
- passages pour le personnel de service autorisé, guidage des flux de passagers,
- points de contrôle des autorisations d'entrée dans les bâtiments surveillés (p.ex. administrations, ministères, points de passage frontalier),
- points de contrôle des billets et de paiement dans les musées, théâtres, cinémas, expositions, foires, installations pour spectateurs, toilettes payantes, points de contrôle des billets dans les installations sportives, tels les piscines, les stades,
- contrôle d'accès et enregistrement du temps de travail dans les lieux de travail, tels les bureaux, les usines, les zones délimitées dans les lieux de travail.





Contrôle d'accès efficace et avancé.


TYPE DE FINITION



■ Acier - INOX AISI 304



□ RAL 9003



□ RAL 7016



□ RAL 5010



□ RAL 6002

■ Couleur standard/finition standard
□ Couleur personnalisée/finition personnalisée

AUTRES FONCTIONNALITÉS DE GT1-100 / GT2-100




1. CONFIGURATION FACILE

Configuration facile des modes de fonctionnement et des fonctions via l'écran tactile.

4. SORTIE DE SECOURS

En cas de coupure de tension, l'appareil reste déverrouillé.

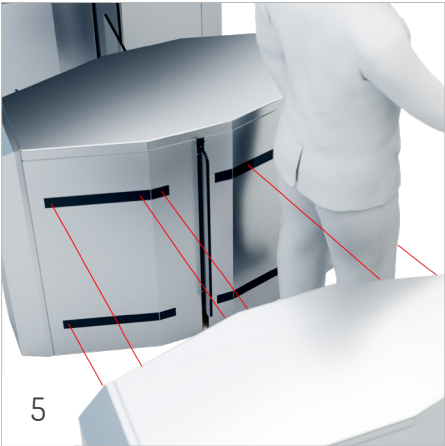

2. PICTOGRAMES LED

La signalisation visuelle (pictogrammes LED) indique les passages libres ou interdits dans la section de passage. La croix rouge indique l'état de fermeture/blocage de l'équipement (passage impossible) d'un sens de passage et la flèche verte indique l'état d'ouverture d'un sens de passage.

5. SYSTEME DE CAPTEURS

Le logiciel du processeur analyse les signaux envoyés par le système de capteurs, ce qui permet de détecter avec une grande précision les tentatives de passage frauduleux, p.ex. passage de deux personnes avec une seule autorisation ou passage d'une personne non autorisée.



3. SIGNALISATION SONORE


Une alarme sonore avertit notamment d'un cas atypique (p.ex. tentative de passage non autorisé de deux personnes dans un ou dans deux sens) ou de la détection par les capteurs d'un objet non autorisé dans la zone de détection.

6. PROTECTION ANTI-SURCHARGE

Tous les appareils sont équipés d'une protection supplémentaire contre les surcharges qui arrête le mouvement des vantaux si un obstacle est détecté, et déclenche un signal sonore. Après l'événement, le déverrouillage des vantaux n'est possible qu'après un nouveau signal de commande.

EXEMPLE DE MODULES

GT1-100

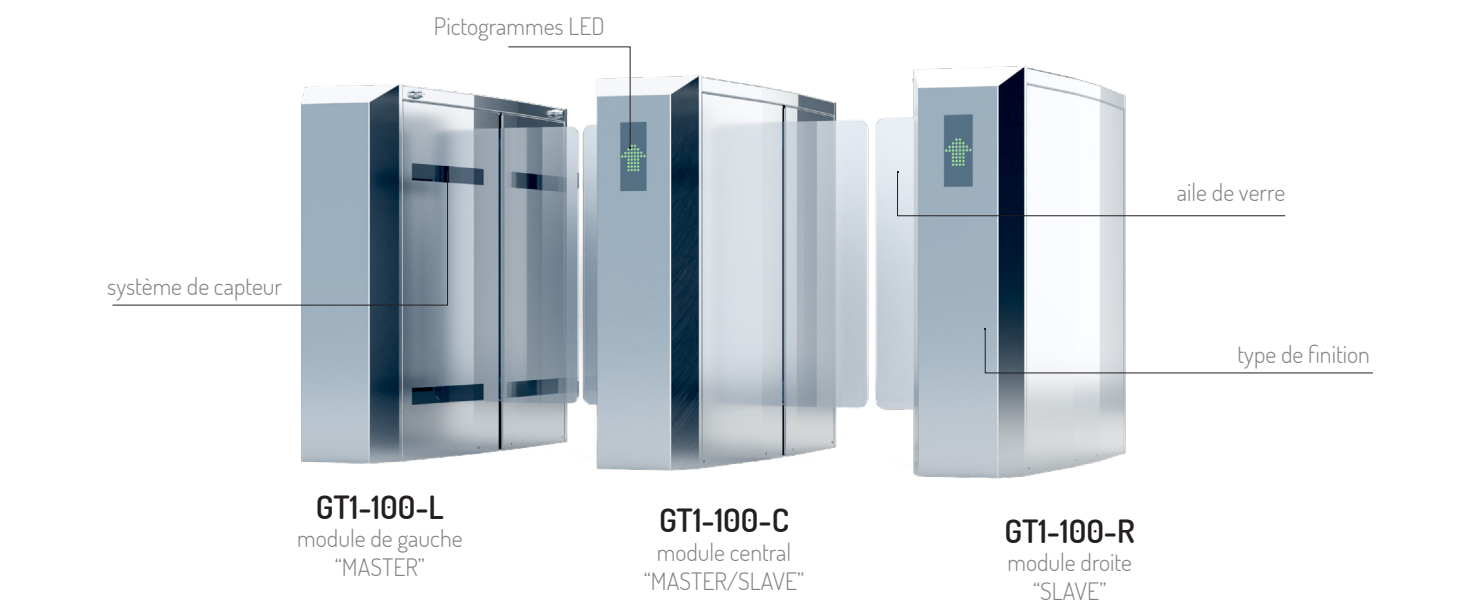

GT2-100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GT1-100, GT2-100

MECANISME

- Le système de libération du passage en cas de coupure de courant ouverture des vantaux).
- Le système de protection des vantaux contre les surcharges.
- Le système mécanique du moteur et de la transmission garantit un travail régulier, silencieux et rapide des vantaux.

STRUCTURE

- Uproszczony montaż do podłoża na bazie kotwi wklejanych (kotwy nie stanowią wyposażenia).

ELECTRONIQUE (UNITE MASTER)

- Une entrée de commande (signal 0V) pour chaque sens de passage (p.ex. lecteur de cartes, panneau de commande, monnayeur, télécommande, système antiincendie).
- La sortie d'un signal de rétroaction indiquant un passage d'une personne en présence d'un signal d'autorisation..
- Les entrées de priorité supérieure pour mettre la section de passage hors de service (p.ex. du système de gestion du bâtiment).
- Une entrée de la plus grande priorité pour libérer/ouvrir la section de passage (p.ex. à partir du système antiincendie).
- Signalisation sonore et visuelle.
- Mémorisation des signaux d'action durant le cycle de passage.

RÉFÉRENCES DES APPAREILS			
Modèle	Hauteur des vantaux	Module	Type de finition
GT2	100	L	INOX

Exemples de références:

- GT2-100-C-RAL5010 - module central, hauteur des vitres 100 cm, finition RAL5010.
- GT2-100-R-RAL9006 - module droite, hauteur des vitres 100 cm, finition RAL9006.

ATTENTION:
Finition standard en acier inoxydable AISI 304 (INOX) et en verre incolore.
En cas de largeur non standard du passage, les dimensions sont à convenir avec le fabricant.

CARACTÉRISTIQUES		
PARAMETR	GT1-100-L/R; GT2-100-L/R	GT1-100C-C; GT2-100-C
Tension d'alimentation:	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Consommation de courant maximale:	300 W	600 W
Consommation de courant minimale:	120 W	240 W
Consommation de courant au démarrage:	10 A	10 A
Température de service:	0° do +50° C [32° do 122°F]	0° do +50° C [32° do 122°F]
Température de stockage:	-30° do +60° C [-22° do 140°F]	-30° do +60° C [-22° do 140°F]
Indice de protection IP:	IP 40	IP 40
Humidité maximale de fonctionnement:	85 %	85 %
Temps d'ouverture/fermeture d'un vantail:	~ 0.6 sec	~ 0.6 sec
Matériau principal de l'habillage:	INOX AISI 304	INOX AISI 304
Vantail:	verre trempé 10 mm	verre trempé 10 mm



Les supports et films d'instruction sont disponibles sur le site www.gastopgroup.com


Les informations figurant ci-dessus sont à jour au moment de leur publication. GASTOP se réserve le droit de modifier son offre en ce qui concerne les modèles proposés ainsi que leurs structure et équipement. Le présent document n'est pas une offre au sens juridique du terme et n'est publié que pour information. Les options d'équipement figurant dans le présent catalogue peuvent être indisponibles. Les visualisations et les photographies de produits peuvent ne pas refléter parfaitement les solutions techniques, les caractéristiques des matières et les couleurs adoptés. Pour préciser ces caractéristiques, renseignez-vous auprès de votre distributeur agréé ou directement auprès du fabricant.

Tous droits réservés Gastop Production Sp. z o.o.

ACCESSOIRES EN OPTION*	
Nom	Désignation
Transformateur	Transformateur de sécurité 230/24V
Panneau de commande	Panneau de contrôle de la circulation des personnes

* Les accessoires en option ne font pas partie de l'équipement de l'appareil.

MODULES

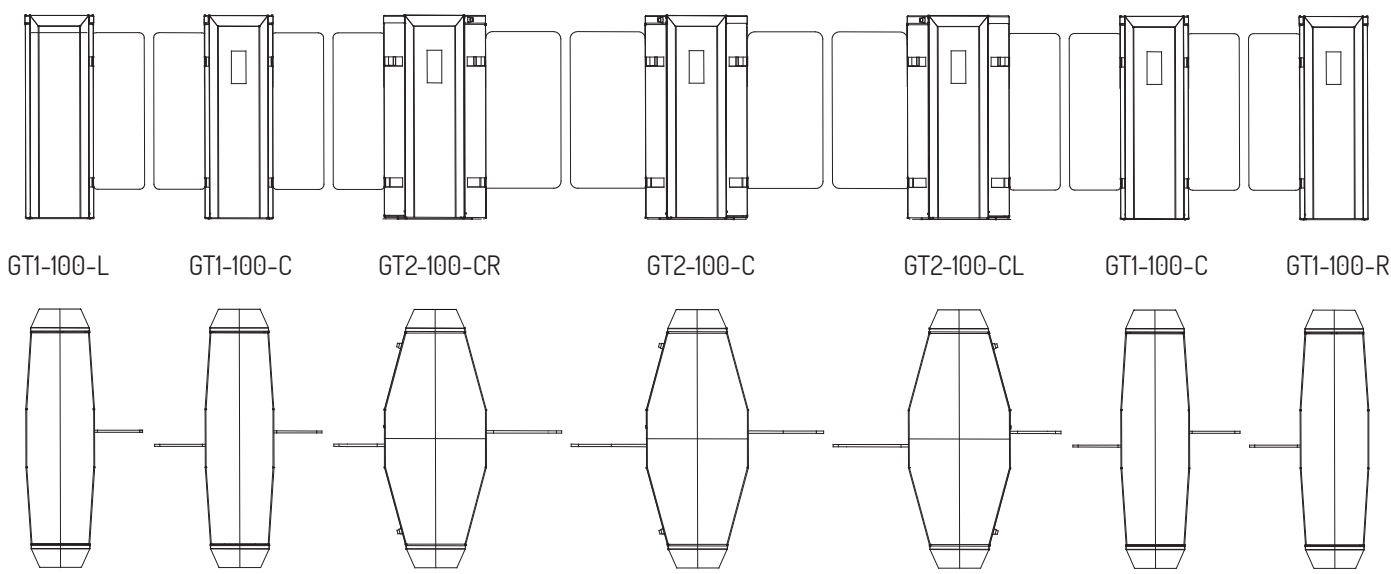


Modèle	Hauteur des vantaux	Module	Largeur du passage (530 mm/765 mm)
GT1-100-L-INOX*	100	L	530
GT1-100-R-INOX*	100	R	530
GT1-100-C-INOX*	100	C	530
GT2-100-L-INOX*	100	L	530
GT2-100-R-INOX*	100	R	530
GT2-100-C-INOX*	100	C	530
GT2-100-CR-INOX*	100	CR	530/765
GT2-100-CL-INOX*	100	CL	765/530


NOTE:
* finition standard du boîtier - acier inoxydable AISI 304 (INOX); Finition de boîtier non standard - acier inoxydable, revêtement époxy, couleur RAL

Exemples de références:
• GT2-100-C-RAL5010 - module central, hauteur des vitres 100 cm, finition RAL5010.
• GT2-100-R-RAL9006 - module droite, hauteur des vitres 100 cm, finition RAL9006,

DIMENSIONS GT1-100

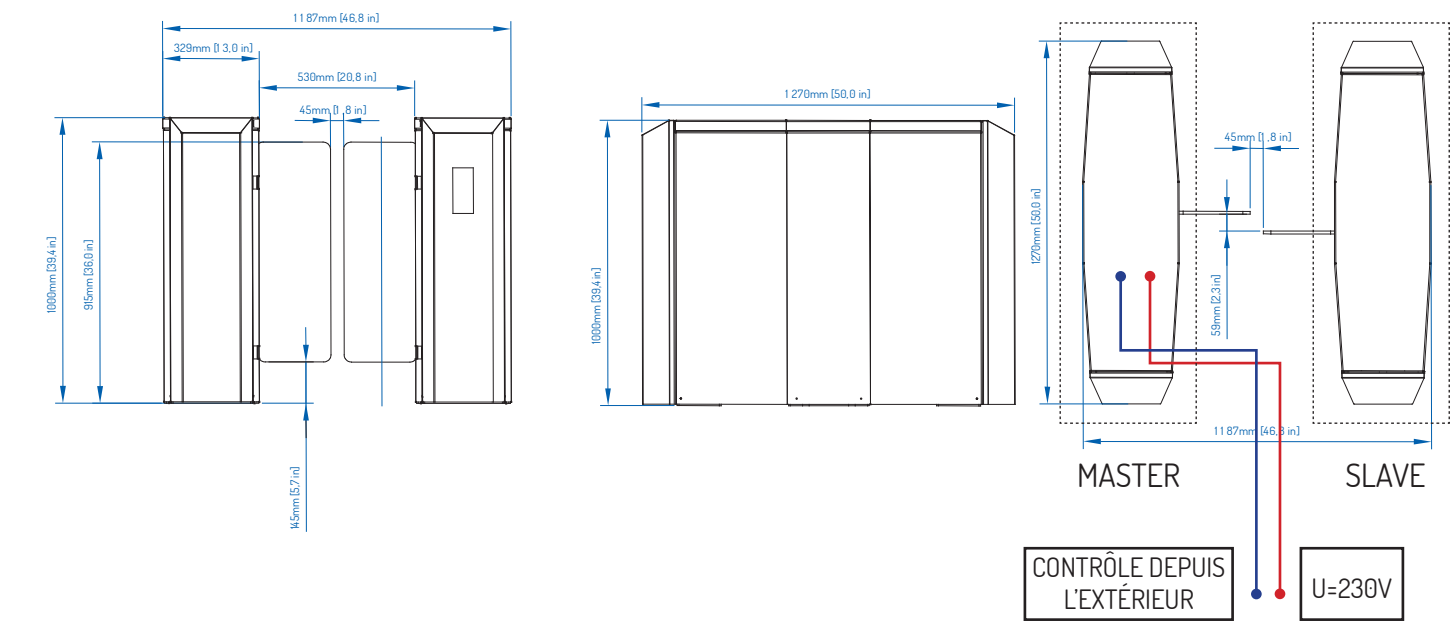

DIMENSIONS GT2-100

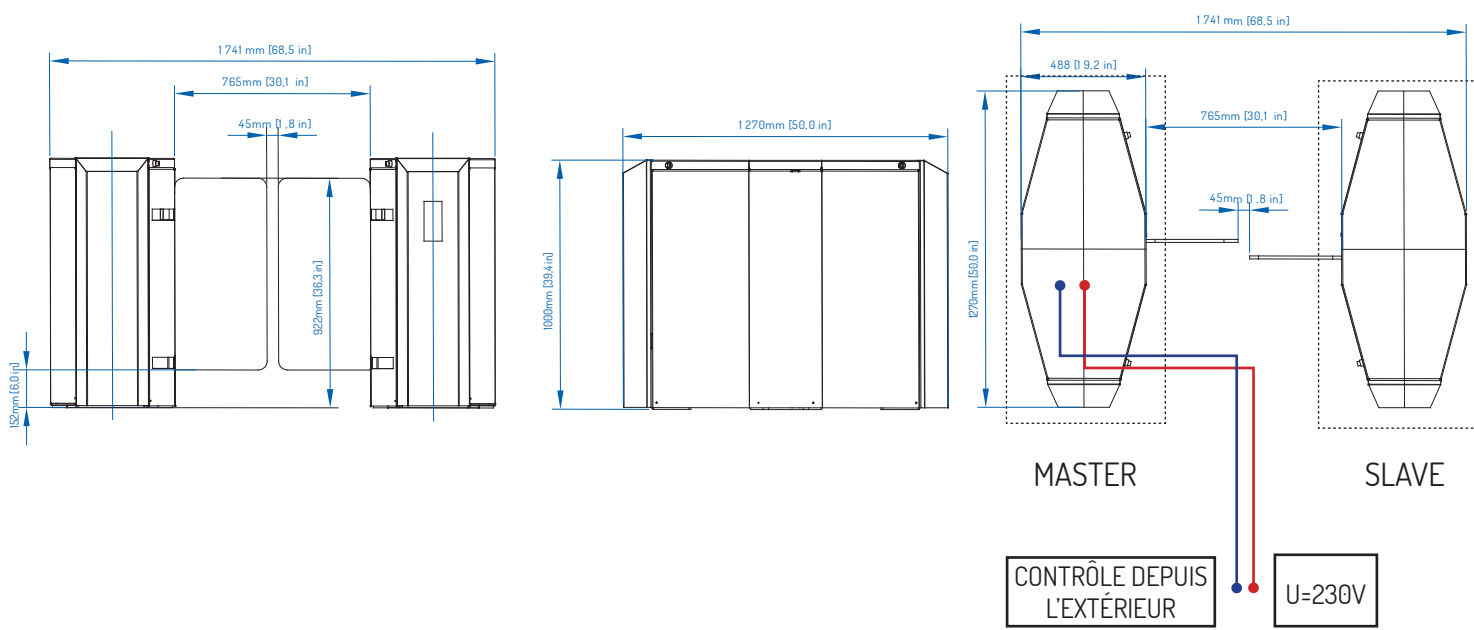

LÉGENDE:

- Commande extérieure - toron S/UTP
- Alimentation 230V - Câble 0MY 3x1,5mm
- Fondament



EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US

Distributeur

MADE IN E.U.