


TORNIQUETS MÉCANIQUES

BR1-0 / BR1-U BR1-USC

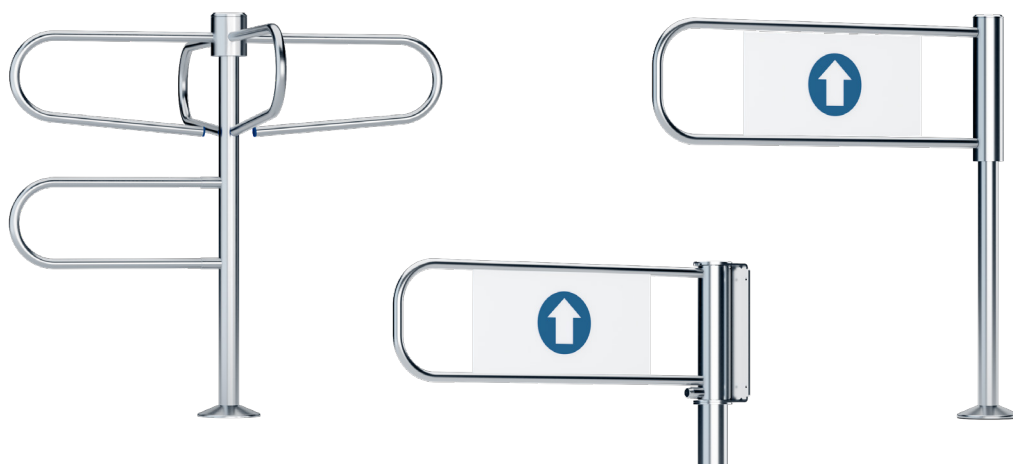

Des solutions efficaces

dans un style moderne



Montage

Plus facile que jamais.



DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Les tourniquets mécaniques pivotants sont conçus pour assurer le contrôle de la circulation des passagers dans les passages gardés, à l'intérieur où un contrôle strict de la circulation des passagers n'est pas nécessaire.

Les dispositifs sont conçus pour un fonctionnement continu et peuvent être utilisés avec succès dans les zones de haute intensité mouvement de personnes.


Exemples d'application :

- Points de contrôle des billets et droits d'entrée pour le trafic passagers,
- passages pour le personnel de service autorisé, réacheminement des passagers,
- points de contrôle des billets et points de billetterie dans les musées, théâtres, cinémas, expositions, foires, lieux de divertissement, toilettes payantes, points de contrôle des billets pour les installations sportives,
- le contrôle d'accès et la saisie des temps sur les lieux de travail, par exemple dans les bureaux, les usines.




Une solution sûre pour diriger
le mouvement des personnes


DESCRIPTION DU DISPOSITIF BR1-U

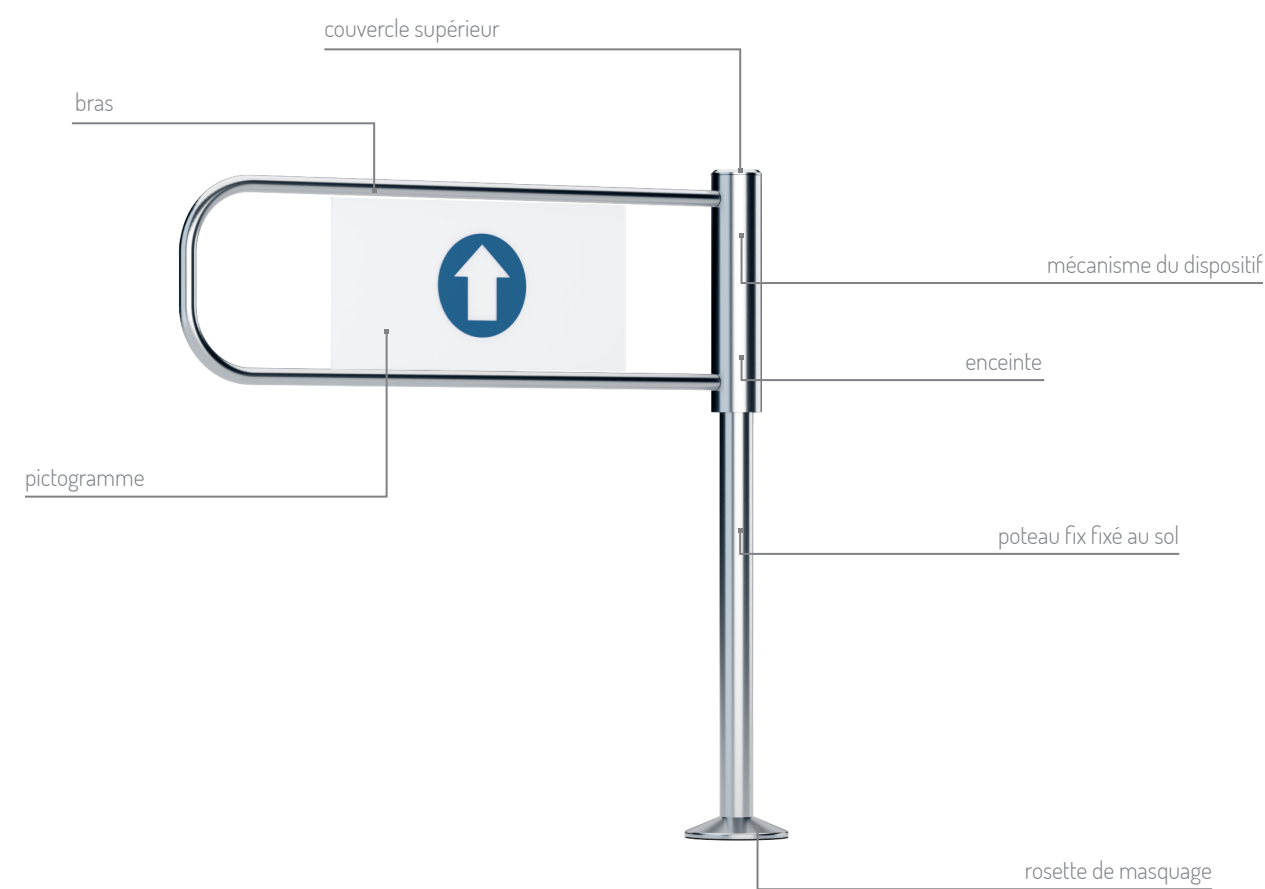

DESCRIPTION DU DISPOSITIF BR1-O

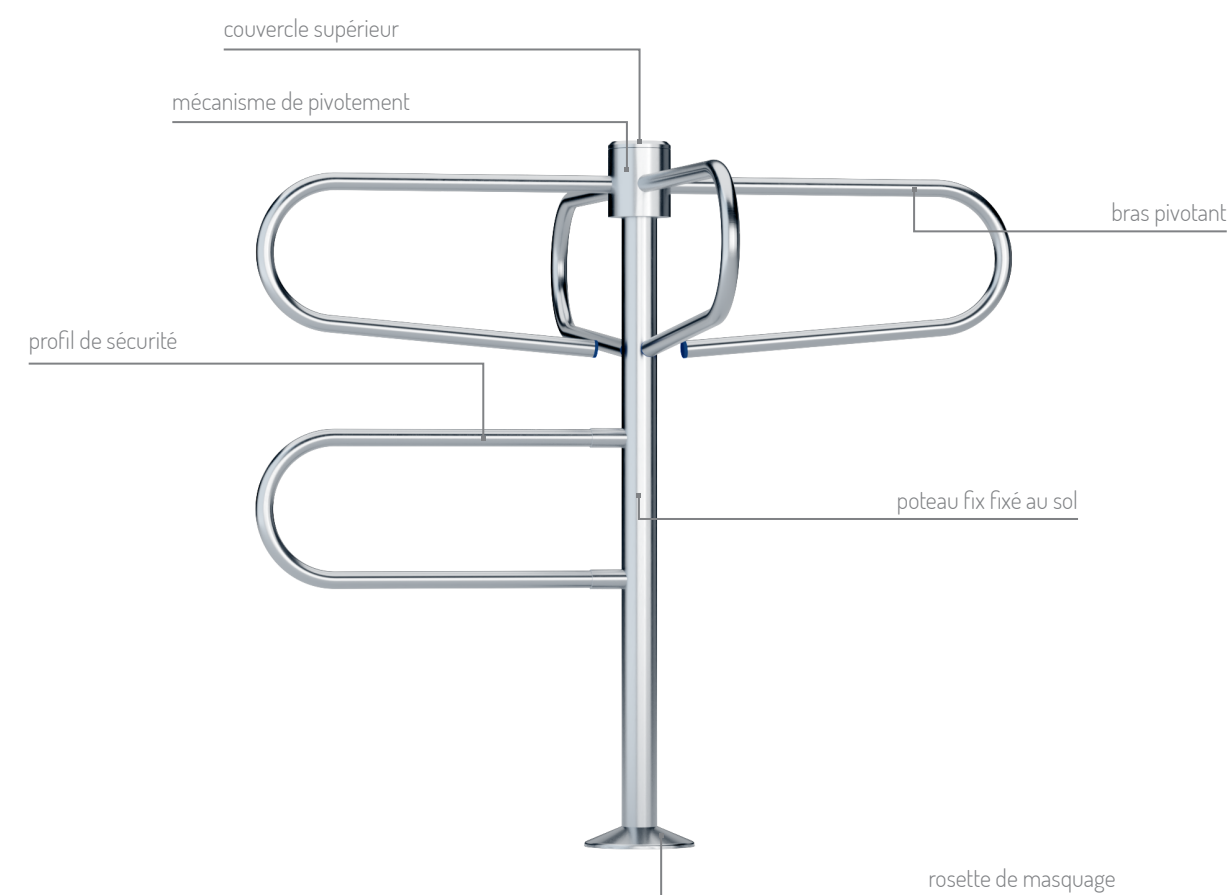

DESCRIPTION DU DISPOSITIF BR1-USC

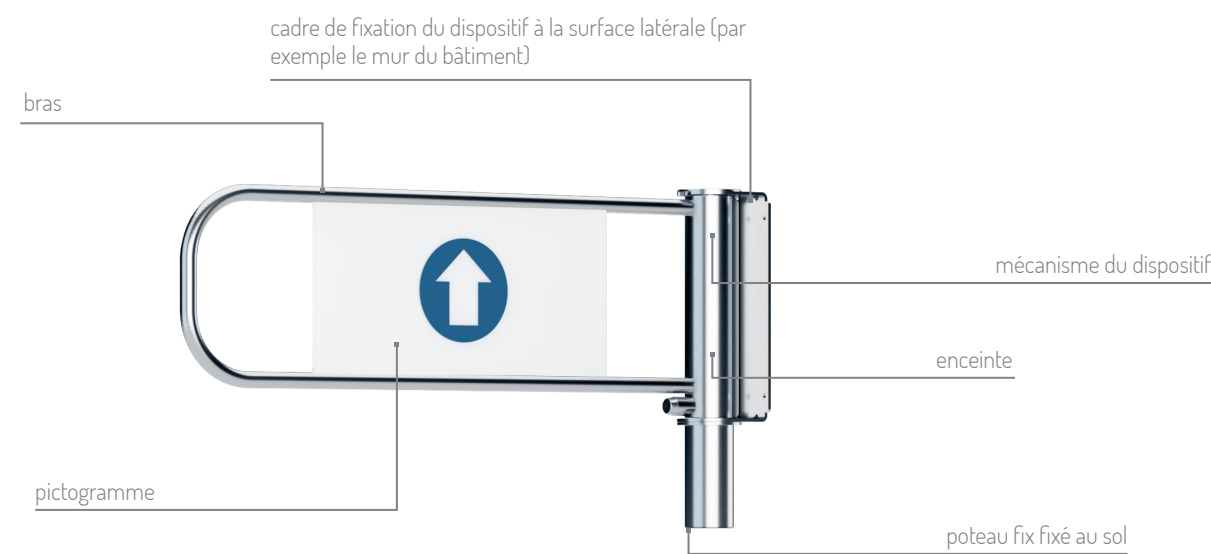


TYPE DE FINITION




Acier inoxydable - INOX AISI 304

TYPES DE PICTOGRAMMES



attaché au tourniquet




attaché au tourniquet


FONCTIONS




1

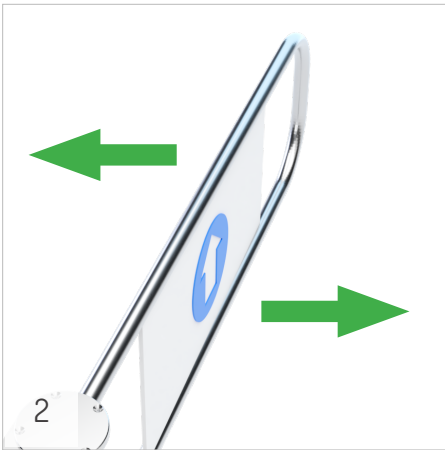


2

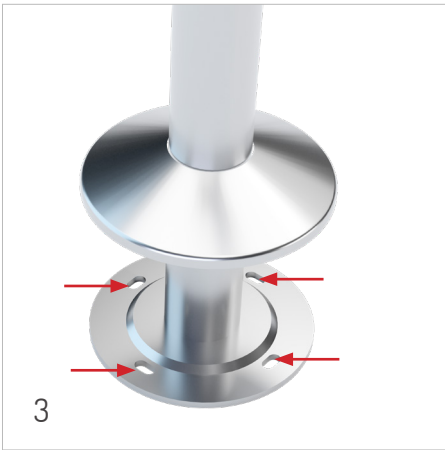

3

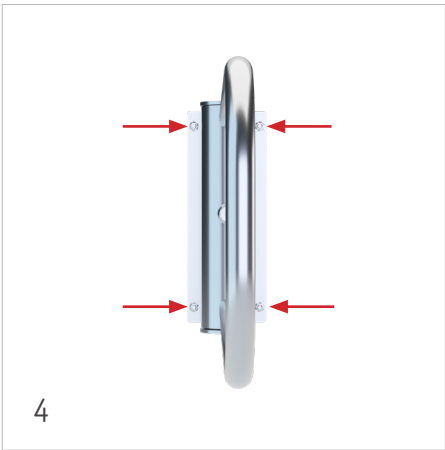

4

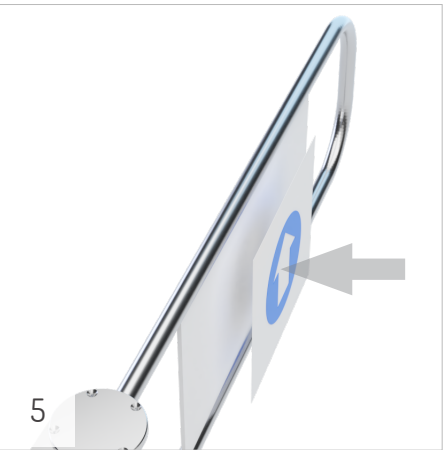

5

1. SYSTÈME DE VEROUILLAGE

Le système de verrouillage à clé permet de verrouiller le bras à l'aide d'une clé en cas de panne de courant.

2. GAUCHE, DROITE ET A DEUX SENS

Il y a trois versions des tourniquets basculantes selon le sens d'inclinaison du bras : gauche, droite et à deux sens.

3. FIXATION AU SOL

Le poteau de tourniquet est conçu pour la fixation au sol avec quatre ancrages (8 mm). Les tourniquets ne sont pas équipés d'ancrages.


4. MONTAGE MURAL

Le cadre de tourniquet est conçu pour la fixation au mur avec quatre ancrages (8 mm). Les tourniquets ne sont pas équipés d'ancrages.


5. PICTOGRAMMES INFORMATIFS

Les tourniquets sont équipés de pictogrammes qui peuvent être collés sur le bras sur place.


VERSIONS BR1-U

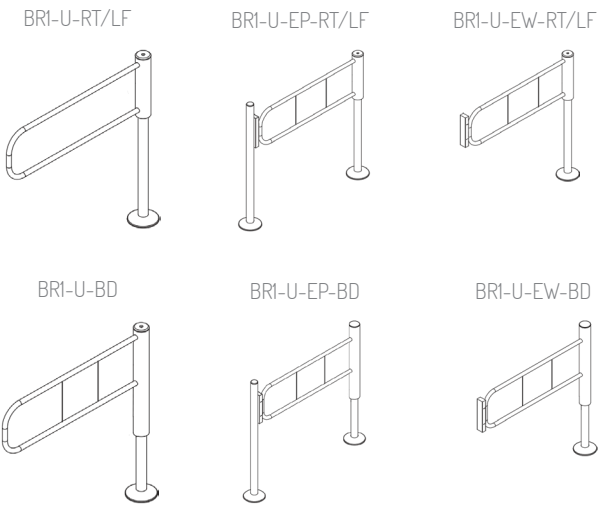

VERSIONS BR1-O



VEROUILLAGE PAR CLE

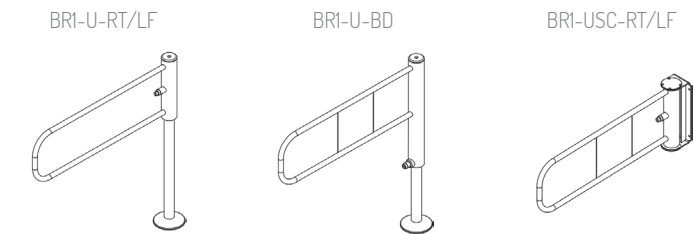


BR1-U DESCRIPTION DE LA VERSION DU DISPOSITIF


BR1-U-RT/LF	Tourniquet avec direction de passage droite (RT) ou gauche (LF)
BR1-U-EP-RT/LF	Tourniquet avec direction de passage droite (RT) ou gauche (LF) et un electro-goujon installé sur le poteau
BR1-U-EW-RT/LF	Tourniquet avec direction de passage droite (RT) ou gauche (LF) et un electro-goujon installé sur le mur
BR1-U-BD	Tourniquet à deux sens (BD)
BR1-U-EP-BD	Tourniquet à deux sens (BD) avec un electro-goujon installé sur le poteau
BR1-U-EW-BD	Tourniquet à deux sens (BD) avec un electro-goujon installé sur le mur

* - chaque version peut être équipée du verouillage à clé

VERSIONS BR1-USC

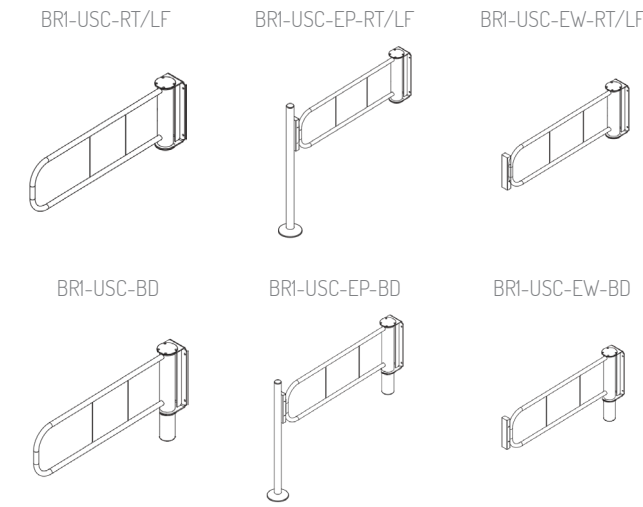

ELECTRO-GOUJON

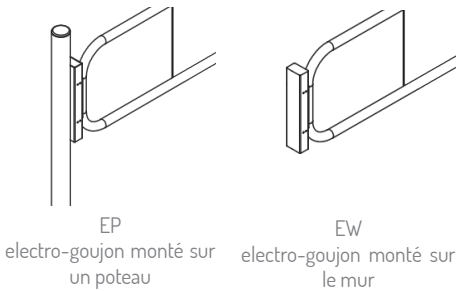

BR1-USC DESCRIPTION DE LA VERSION DU DISPOSITIF

BR1-USC-RT/LF	Tourniquet avec direction de passage droite (RT) ou gauche (LF)
BR1-USC-EP-RT/LF	Tourniquet avec direction de passage droite (RT) ou gauche (LF) et un electro-goujon installé sur le poteau
BR1-USC-EW-RT/LF	Tourniquet avec direction de passage droite (RT) ou gauche (LF) et un electro-goujon installé sur le mur
BR1-USC-BD	Tourniquet à deux sens (BD)
BR1-USC-EP-BD	Tourniquet à deux sens (BD) avec un electro-goujon installé sur le poteau
BR1-USC-EW-BD	Tourniquet à deux sens (BD) avec un electro-goujon installé sur le mur

* - chaque version peut être équipée du verouillage à clé

PARAMÈTRES TECHNIQUES

	BR1-O	BR1-U	BR1-USC
Température de fonctionnement:	-25° à +50° C [-13° à 122°F]	-25° à +50° C [-13° à 122°F]	-25° à +50° C [-13° à 122°F]
Température de stockage :	-30° à +60° C [-22° à 140°F]	-30° à +60° C [-22° à 140°F]	-30° à +60° C [-22° à 140°F]
Humidité relative de l'environnement :	10-80 %	10-80 %	10-80 %
Conditions de fonctionnement:	à l'intérieur des bâtiments	à l'intérieur des bâtiments	à l'intérieur des bâtiments
Poids - [kg/lbs]:	-20 / -44	-15 / -33	-8 / -17

INCLINABLE À GAUCHE, À DROITE ET À DOUBLE SENS



ÉQUIPEMENT EN OPTION*

Nom	Description
SW-I-ARM	Poteau de separation

*L'équipement optionnel n'est pas inclus.

LEGENDE DE MARQUAGES

Description du marquage	Série (BR1)	Modèle (O/U/USC)	Installation de l'electro-goujon (EP/EW)	Direction de passage (LF/RT/BD)	Verrouillage par clé (K)
Exemple du marquage	BR1	U	EP	LF	K

Description d'un exemple du marquage:

- BR1-U-EP-LF-K - série BR1, modèle U, installation de l'electro-goujon EP, direction de passage LF, avec verrouillage par clé K

EP - electro-goujon monté sur le poteau,
EW - electro-goujon monté sur le mur
LF - direction de passage gauche

RT - direction de passage droite,
BD - tourniquet à deux sens
K - verouillage par clé

ATTENTION: Type de finition standard est l'acier inoxydable AISI 304 (INOX).




Le matériel et les vidéos d'instruction sont disponibles sur le site www.gastopgroup.com

Les informations présentées ici sont correctes au moment de la publication. GASTOP se réserve le droit de modifier son offre en ce qui concerne les modèles proposés ainsi que leur construction et leur équipement. Ce document ne constitue pas une offre au sens de la loi et n'est publié qu'à titre d'information. Les variantes d'équipement présentées dans ce catalogue peuvent ne pas être disponibles. Les visualisations et les images présentées des produits peuvent ne pas refléter exactement les solutions techniques, les propriétés des matériaux et leurs couleurs. Afin de spécifier les paramètres ci-dessus, veuillez contacter un distributeur autorisé ou directement le fabricant de l'équipement.


Tous droits réservés Gastop Production Sp. z o.o.

DIMENSIONS BR1-USC

BR1-USC-RT/LF

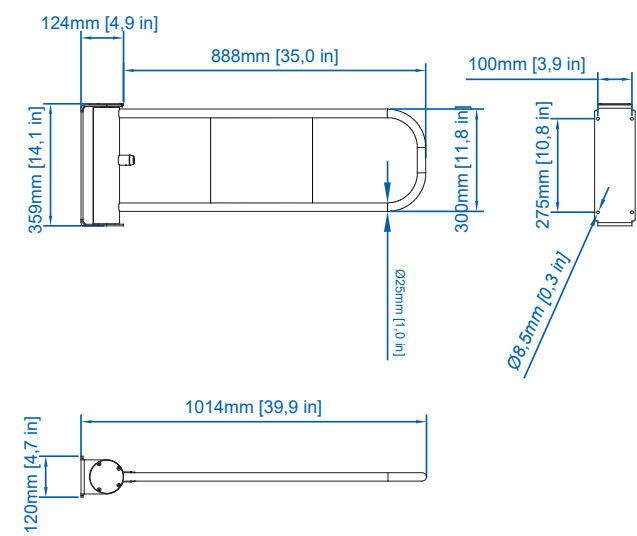


BR1-USC-BD

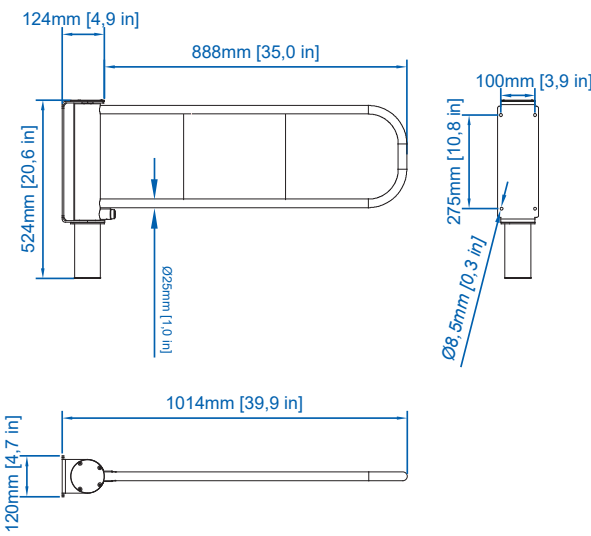


DIMENSIONS BR1-U

BR1-U-RT/LF

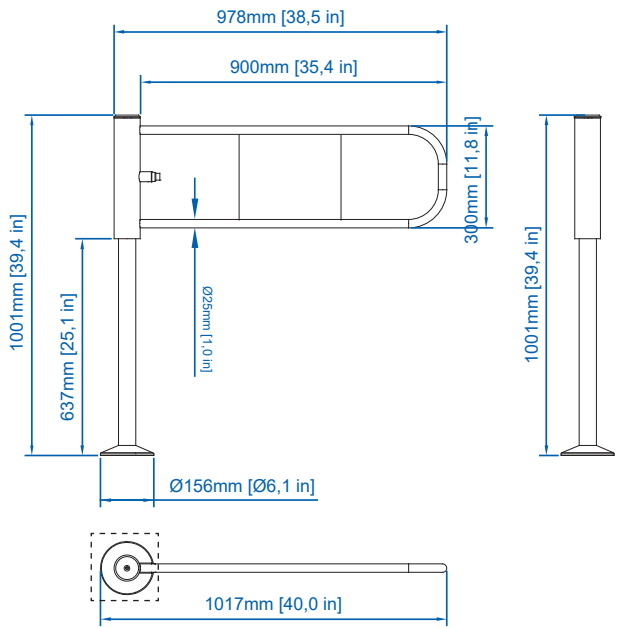


BR1-U-BD

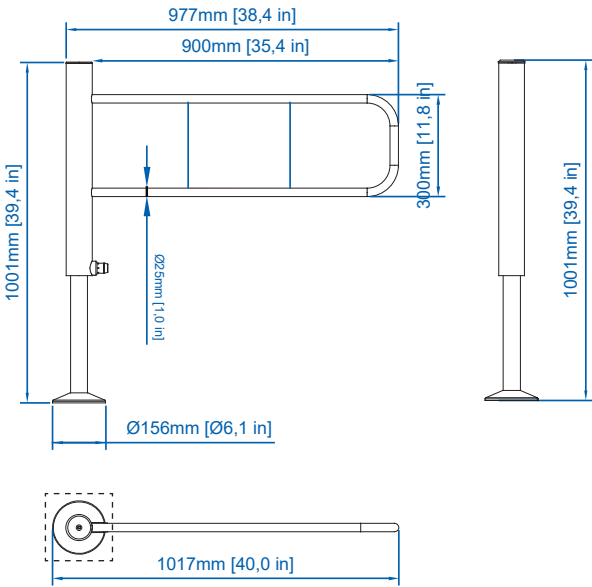


LEGENDE :

 Fondation

DIMENSIONS D'ELECTRO-GOUJON EP/EW

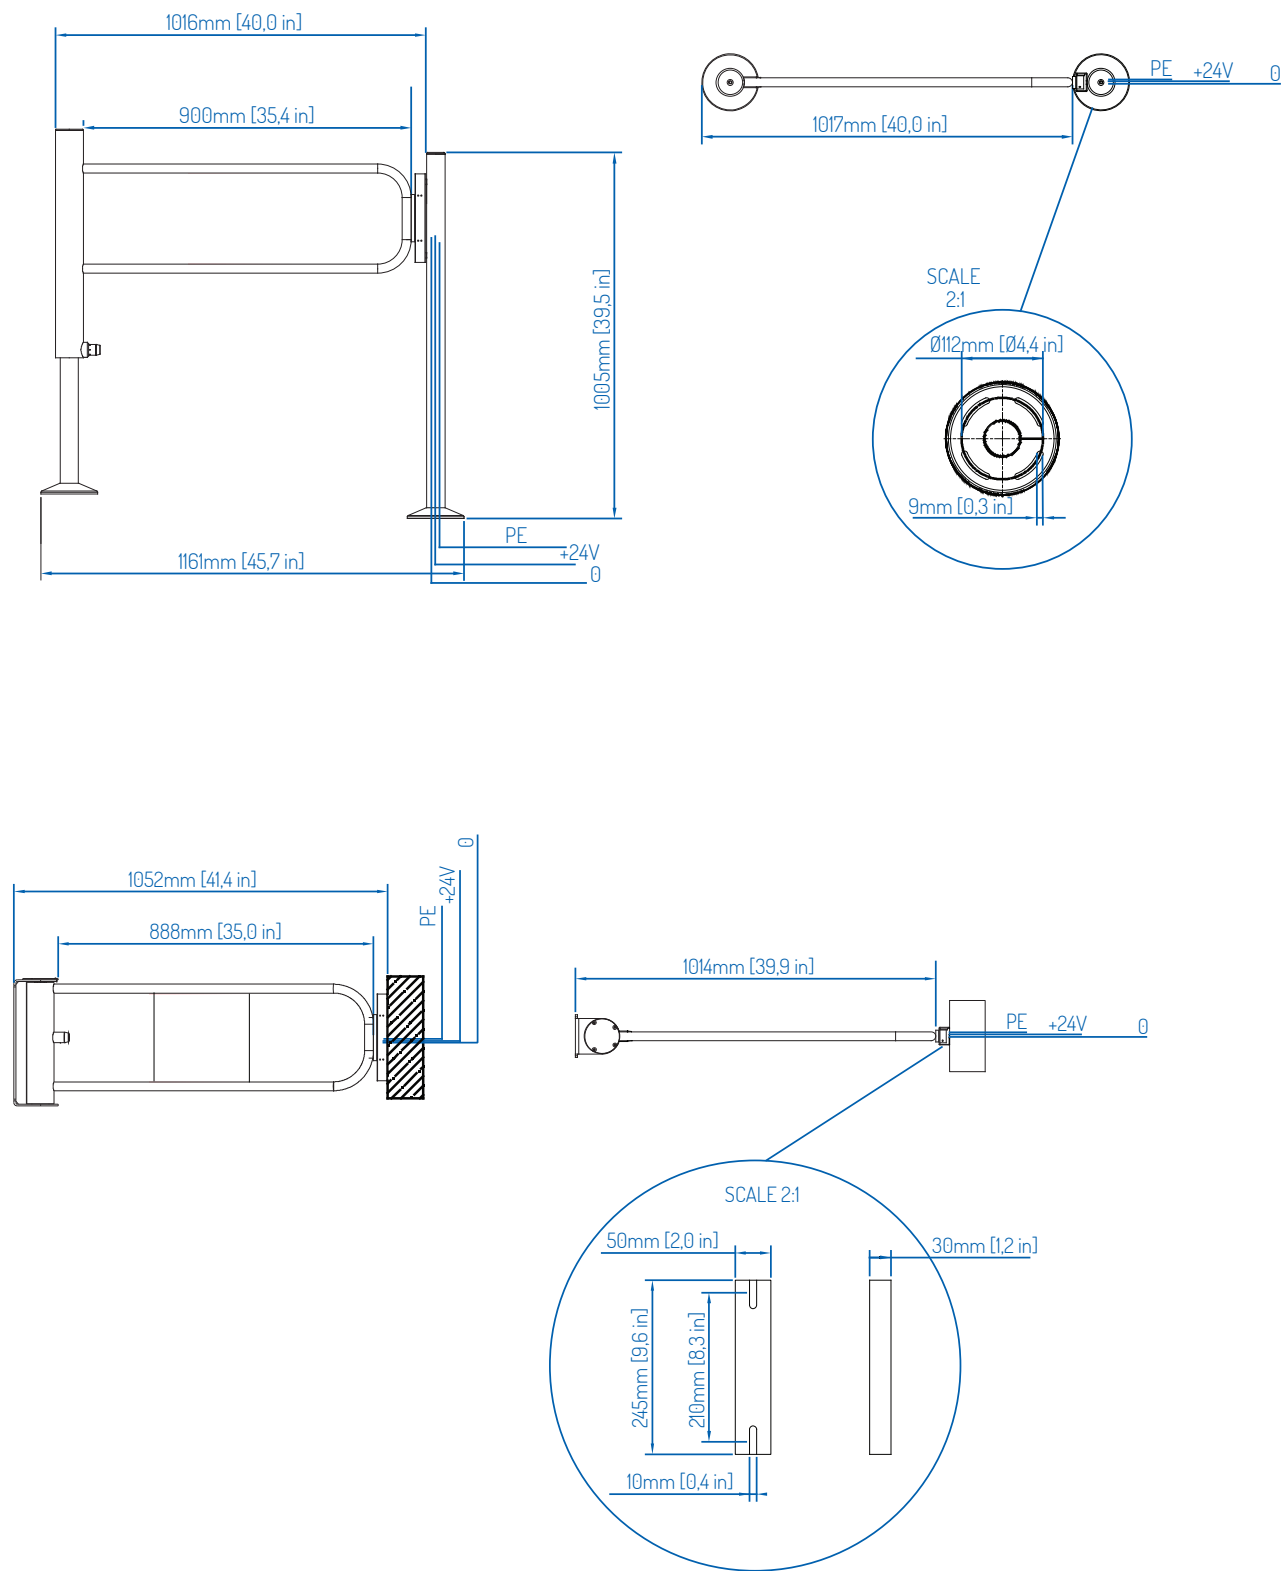

DIMENSIONS BR1-0

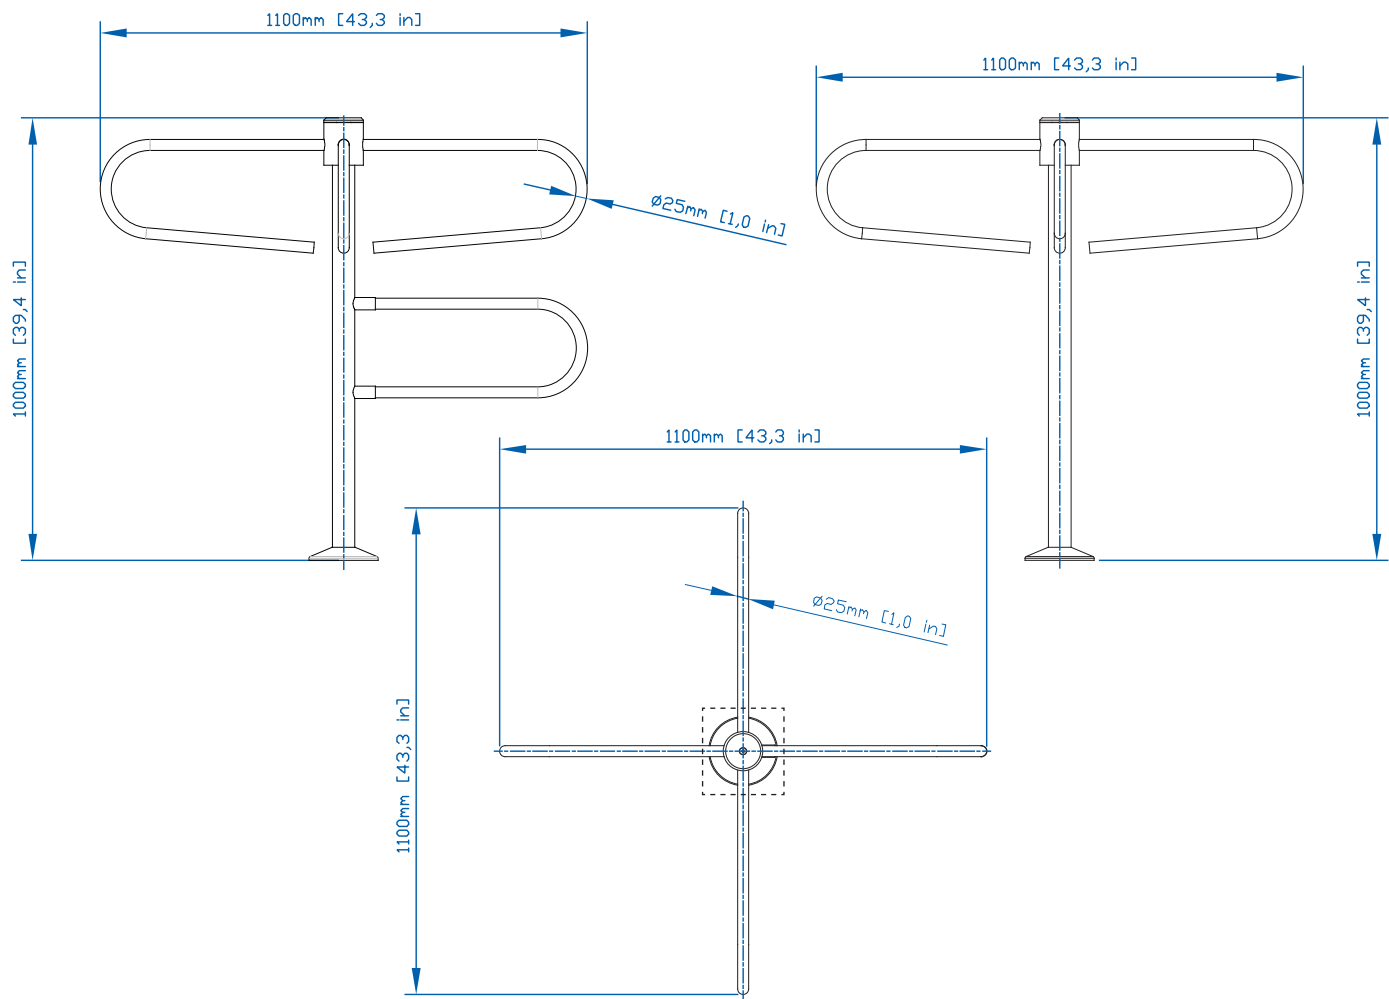

LEGENDE :

Fondation



EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US

Distributeur

MADE IN E.U.