


DoorProtect Fibra

Détecteur intérieur filaire d'ouverture



Le dispositif n'est compatible qu'avec les centrales prenant en charge le protocole Fibra. Trouvez les informations détaillées sur le dispositif par le code QR ou le lien :

 <https://ajax.systems/support/devices/doorprotect-fibra/>




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


INCERT




DoorProtect Fibra est le dispositif de la nouvelle ligne de produits filaires Fibra. Ces dispositifs ne peuvent être achetés, installés et administrés que par des partenaires accrédités d'Ajax Systems.




Deux interrupteurs reed pour utiliser l'aimant du côté gauche ou droit du détecteur.





Plus d'options d'installation avec deux aimants de taille différente

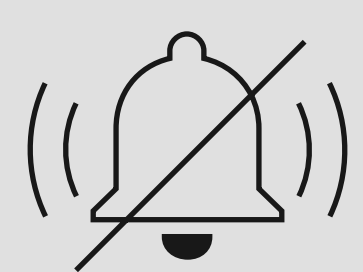

Protégé contre les déclenchements intempestifs causés par les vibrations et les bruits parasites.




Entrée supplémentaire pour la connexion d'un détecteur tiers avec le type de contact NC (NF).

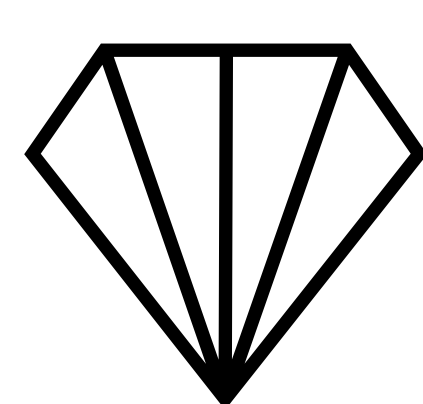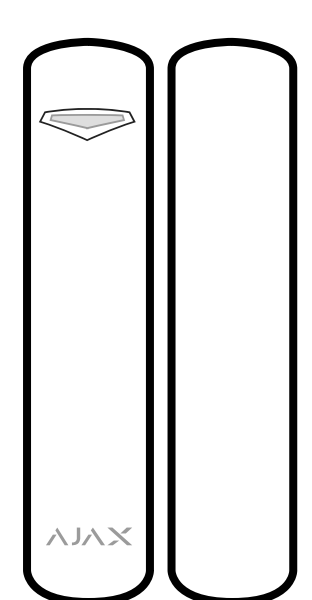

Fibra





technologie de communication

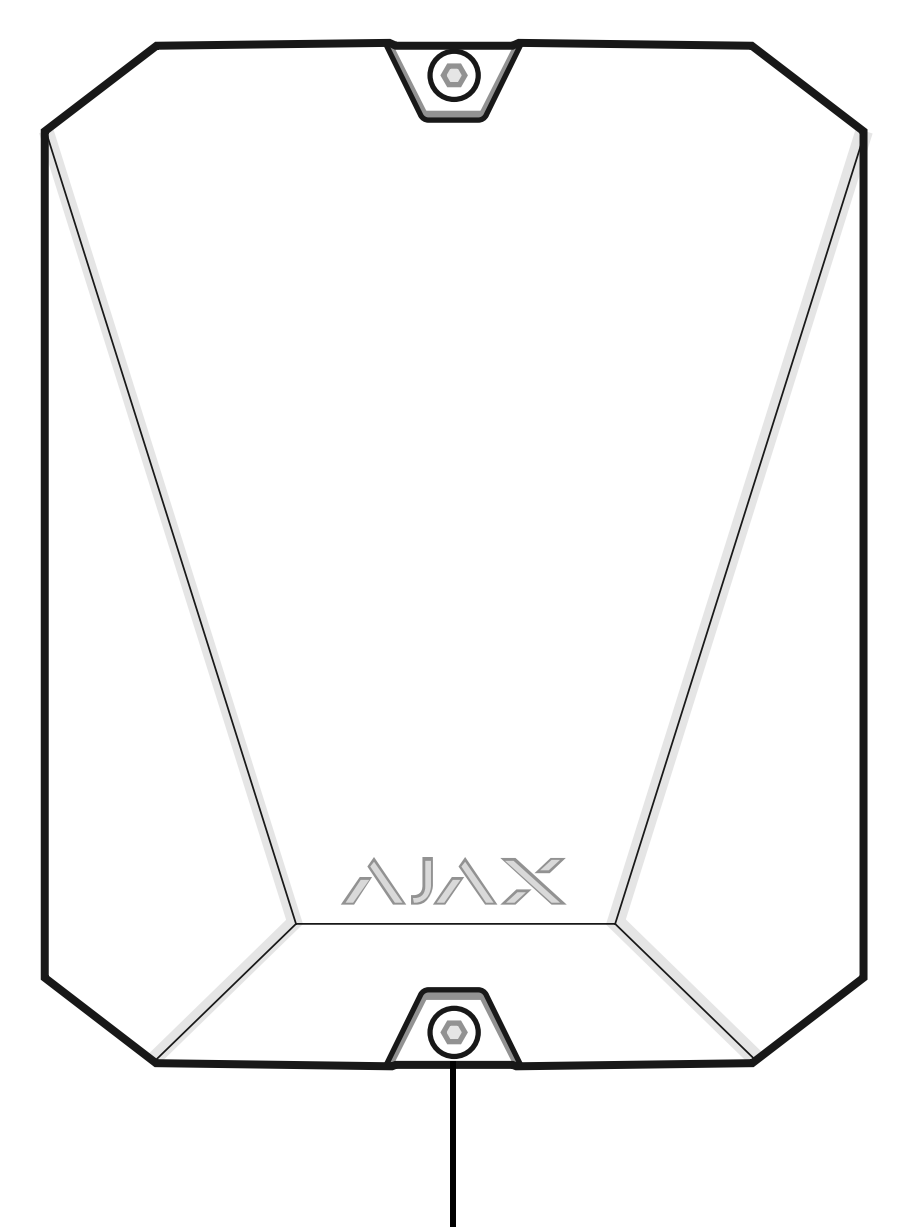


Fibra est un **protocole filaire bidirectionnel**, assurant une communication rapide et sécurisée entre les centrales et les appareils. Basé sur une **méthode de connexion par bus**, Fibra fournit des alarmes instantanées riches en données : les entreprises de sécurité et les utilisateurs savent quel dispositif a été déclenché, quand et où cela s'est produit.

Fibra est doté de fonctions de **chiffrement** et **d'authentification** pour empêcher toute falsification, et d'une fonction **d'interrogation** pour afficher l'état du dispositif en temps réel. Prenant en charge **jusqu'à 2 000 m** de connectivité filaire, Fibra est prêt à protéger toutes les installations et à offrir **la meilleure expérience utilisateur** aux utilisateurs finaux et aux installateurs.

Caractéristiques du système

	Connexion à une centrale via la méthode du bus		Jusqu'à 2 000 m de communication bidirectionnelle sécurisée
	Intervalle d'interrogation réglable		Jumelage avec le système de sécurité par code QR ou balayage du bus
	Configuration via une application pour smartphone ou pour PC		Notification d'alarme de sabotage

Spécifications techniques

Conformité aux normes	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT	Compatibilité	Centrales Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Prolongateurs de portée non
Communication avec le panneau de contrôle	 Technologie de communication Fibra Portée de communication jusqu'à 2 000 m avec U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51 câble Intervalle d'interrogation 12 - 300 secondes Ajusté par le PRO ou l'utilisateur avec des droits d'administration dans l'application Ajax Protection contre la falsification Authentification du dispositif	Détection d'ouverture	Éléments sensibles 2 × interrupteur reed Connexion d'un détecteur supplémentaire Détecteur filaire avec le type de contact NC (NF).

Alimentation	24 V= $\overline{=}$, jusqu'à 45 μ A	Installation	Température d'exploitation de - 10° C à + 40° C Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50
Boîtier	Couleur blanc, noir Dimensions 90,5 × 21 × 18,5 mm Poids 54 g Alarme anti-sabotage oui	Kit complet	DoorProtect Fibra Gros aimant Petit aimant Kit d'installation Guide de démarrage rapide