


DoorProtect Plus Fibra

Détecteur d'ouverture intérieur filaire avec capteurs de chocs et d'inclinaison.



Le dispositif n'est compatible qu'avec les centrales prenant en charge le protocole Fibra. Trouvez les informations détaillées sur le dispositif par le code QR ou le lien :



<https://ajax.systems/support/devices/doorprotect-plus-fibra/>



2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

INCERT


SSF



DoorProtect Plus Fibra est le dispositif de la nouvelle ligne de produits filaires Fibra. Ces dispositifs ne peuvent être achetés, installés et administrés que par des partenaires accrédités d'Ajax Systems.




Deux interrupteurs reed pour utiliser l'aimant du côté gauche ou droit du détecteur.




Entrée supplémentaire pour la connexion d'un détecteur tiers avec le type de contact NC (NF).




Accéléromètre intégré pour la détection des chocs et des inclinaisons





Plus d'options d'installation avec deux aimants de taille différente



Angle d'inclinaison réglable pour le déclenchement de l'alarme

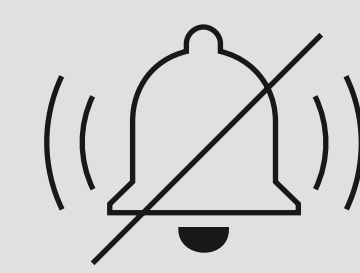


Ignore le claquement et les chocs uniques pour éviter les déclenchements intempestifs

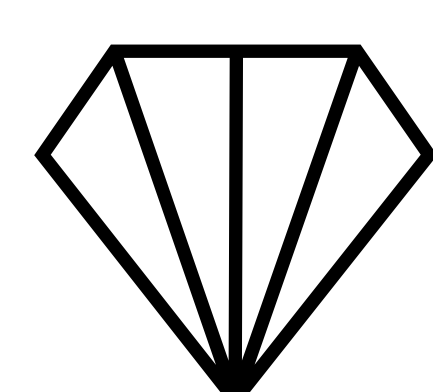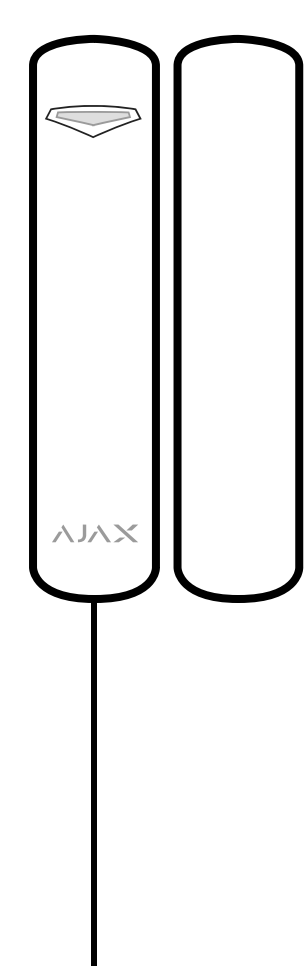

Fibra


technologie de communication

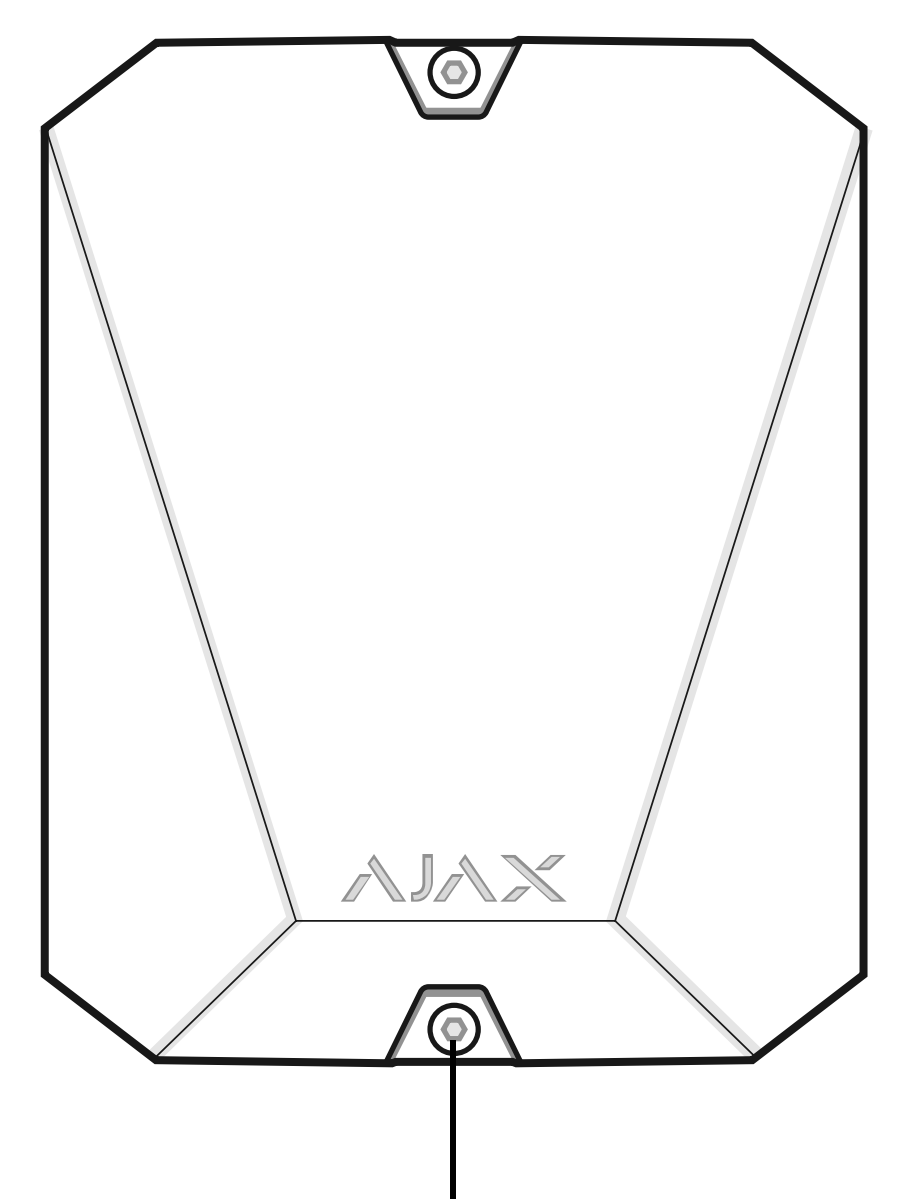



Fibra est un **protocole filaire bidirectionnel**, assurant une communication rapide et sécurisée entre les centrales et les appareils. Basé sur une **méthode de connexion par bus**, Fibra fournit des alarmes instantanées riches en données : les entreprises de sécurité et les utilisateurs savent quel dispositif a été déclenché, quand et où cela s'est produit.

Fibra est doté de fonctions de **chiffrement** et **d'authentification** pour empêcher toute falsification, et d'une fonction d'interrogation pour afficher l'état du dispositif en temps réel. Prenant en charge **jusqu'à 2 000 m** de connectivité filaire, Fibra est prêt à protéger toutes les installations et à offrir **la meilleure expérience utilisateur** aux utilisateurs finaux et aux installateurs.

Caractéristiques du système

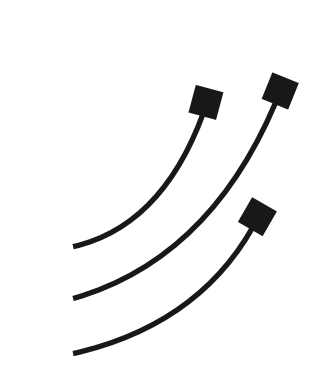
- 

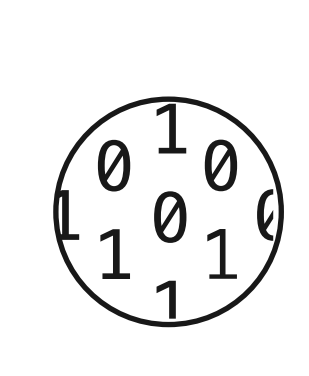Connexion à une centrale via la méthode du bus
- 

Jusqu'à 2 000 m de communication bidirectionnelle sécurisée
- 


12-300 sec
Intervalle d'interrogation réglable
- 

Notification d'alarme de sabotage
- 

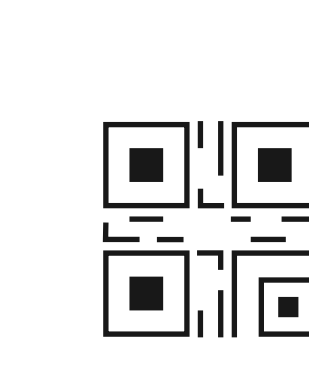Configuration via une application pour smartphone ou pour PC
- 

Jumelage avec le système de sécurité par code QR ou balayage du bus

Spécifications techniques

Conformité aux normes	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF	Compatibilité	Centrales Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Prolongateurs de portée non
Détection d'ouverture	Éléments sensibles Deux interrupteurs reed Accéléromètre Sensibilité du capteur de chocs 3 niveaux Ajusté par le PRO ou l'utilisateur avec des droits d'administration dans l'application Ajax	Communication avec le panneau de contrôle	 Technologie de communication Fibra Portée de communication jusqu'à 2 000 m avec U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51 câble Intervalle d'interrogation 12 - 300 secondes Ajusté par le PRO ou l'utilisateur avec des droits d'administration dans l'application Ajax

Detección de apertura	Option permettant d'ignorer les chocs uniques Disponible Ajusté par le PRO ou l'utilisateur avec des droits d'administration dans l'application Ajax Seuil d'activation du capteur d'inclinaison de 5° à 25° Ajusté par le PRO ou l'utilisateur avec des droits d'administration dans l'application Ajax Connexion d'un détecteur supplémentaire Détecteur filaire avec le type de contact NC (NF).	Installation	Température d'exploitation de - 10° C à + 40° C Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50
Alimentation	24 V==, jusqu'à 55 µA	Kit complet	DoorProtect Plus Fibra Gros aimant Petit aimant Kit d'installation Guide de démarrage rapide
Boîtier	Couleur blanc, noir Dimensions 90.5 × 21 × 18.5 mm Poids 54 g Alarme anti-sabotage		