



Curtain Outdoor Jeweller


Détecteur de mouvement rideau sans fil
à double technologie pour une utilisation
à l'extérieur et à l'intérieur



2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

IP55



Détection avancée

- Deux capteurs IR et un capteur à micro-ondes
- Rayon de détection des mouvements réglable à l'aide d'un commutateur sur le boîtier du dispositif
- Angle de vision vertical : 85° sans angle mort sous le détecteur¹
- Angle de vision horizontal : 8°



Fonctionnalités intelligentes

- Installation du détecteur perpendiculairement ou parallèlement à la surface avec le SmartBracket ou un support angulaire
- Fonctionnalité de direction de mouvement en Mode nuit²
- **Immunité aux animaux de compagnie** : le dispositif ignore les animaux de compagnie d'une taille inférieure à 100 cm




Protection contre le sabotage

- Système anti-masque conforme aux exigences du Grade 2³
- Alarme anti-sabotage et accéléromètre intégré pour signaler toute tentative de démontage du dispositif
- Protection contre l'usurpation des données avec authentification du dispositif
- Vis de fixation pour sécuriser le détecteur sur le SmartBracket



Absence de déclenchements intempestifs


- Vérification des alarmes du capteur IR avec un capteur à micro-ondes en bande K_a
- Trois niveaux de sensibilité : à choisir dans l'application
- **SmartDetect** et algorithmes de **détection de mouvement à double technologie** pour prévenir les déclenchements intempestifs
- Compensation de température pour une détection efficace des mouvements à des températures comprises entre **-25°C et +60°C**

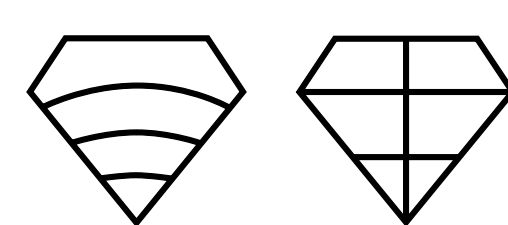

Jeweller et Wings

Communication radio

- Portée de la communication sans fil : jusqu'à 1 700 m
- Chiffrement par blocs pour une protection avancée des données
- Interrogation régulière pour vérifier l'état actuel du dispositif
- Saut de fréquence pour éviter l'interception et le brouillage



Une installation simple

- Jumelage avec la centrale en scannant le QR code
- Commande et configuration à distance dans les applications Ajax.
- Durée de vie calculée de la batterie : jusqu'à 3 ans
- Pas besoin de démonter le boîtier pendant l'installation
- Une capuche pour protéger contre la pluie et la neige fournie dans le kit


Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Compatibilité Centrales Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Prolongateurs de portée ReX 2 Jeweller	Communication avec la centrale Technologie de communication Jeweller Technologie de communication Wings Portée de communication jusqu'à 1 700 m En champ ouvert Bandes de fréquences 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Dépend de la région de vente	Détection Distance de détection de mouvement jusqu'à 8–12 m (lors d'une installation à une hauteur de 2,4 m) Angles de détection de mouvement vertical : 85° (15° à une hauteur de 1 m) horizontal : 8° Vitesse de détection de mouvement 0,3 à 2,0 m/s La direction de la lentille du détecteur doit être perpendiculaire au chemin probable d'intrusion dans l'installation.
Alimentation Batterie 2 × CR123A batterie (préinstallées) Durée de vie calculée de la batterie jusqu'à 3 ans	Boîtier Couleur blanc Dimensions 141 × 60 × 72 mm (sans support angulaire) 141 × 76 × 84 mm (avec support angulaire) Poids 223 g (sans support angulaire) 257 g (avec support angulaire)	Installation Température de fonctionnement de –25°C à +60°C Humidité admissible jusqu'à 95 % Indice de protection IP55 Hauteur d'installation 2.4 m (1 m lorsque l'immunité aux animaux de compagnie est activée)	Kit complet Curtain Outdoor Jeweller Panneau de montage SmartBracket Capuche 2 × batterie CR123A (préinstallées) Support angulaire Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ 15° lors de l'installation à une hauteur de 1 m.

² Si le système est en **Mode nuit** et qu'une personne quitte les lieux et revient dans les délais impartis, le système ne déclenche pas l'alarme.

³ Le dispositif ne reconnaît l'anti-masquage que pour les capteurs IR. La détection de masquage pour les capteurs à micro-ondes n'est pas prise en charge.

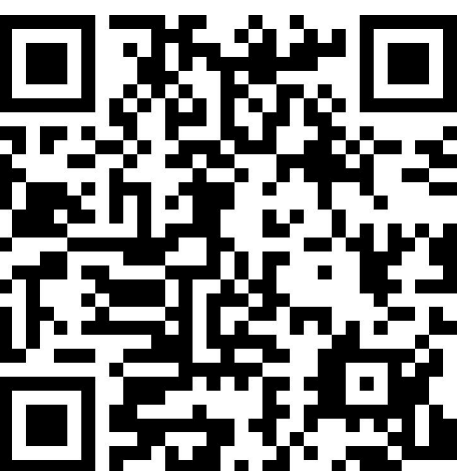

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien : ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-jeweller/

- ✉ support@ajax.systems
- 🗉 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems