



Superior-producten

CombiProtect S Jeweller

Draadloze bewegings- en glasbreukdetector.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

SSF


Wat is er nieuw

Baseline CombiProtect Jeweller	Superior CombiProtect S Jeweller
SmartBracket-montagepaneel zonder bevestigingsschroef	SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef
Standaardbatterij	Verbeterde batterij
Glanzende behuizing	Matte behuizing
Beschikbaar voor alle PRO's	Alleen beschikbaar voor geaccrediteerde partners


Dit apparaat maakt onderdeel uit van de **Superior-producten**. Superior-producten zijn geavanceerde versies van Jeweller-apparaten. Deze productlijn is ontwikkeld voor projecten. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Superior-producten aanschaffen, installeren en beheren.




Bewegingsdetectie

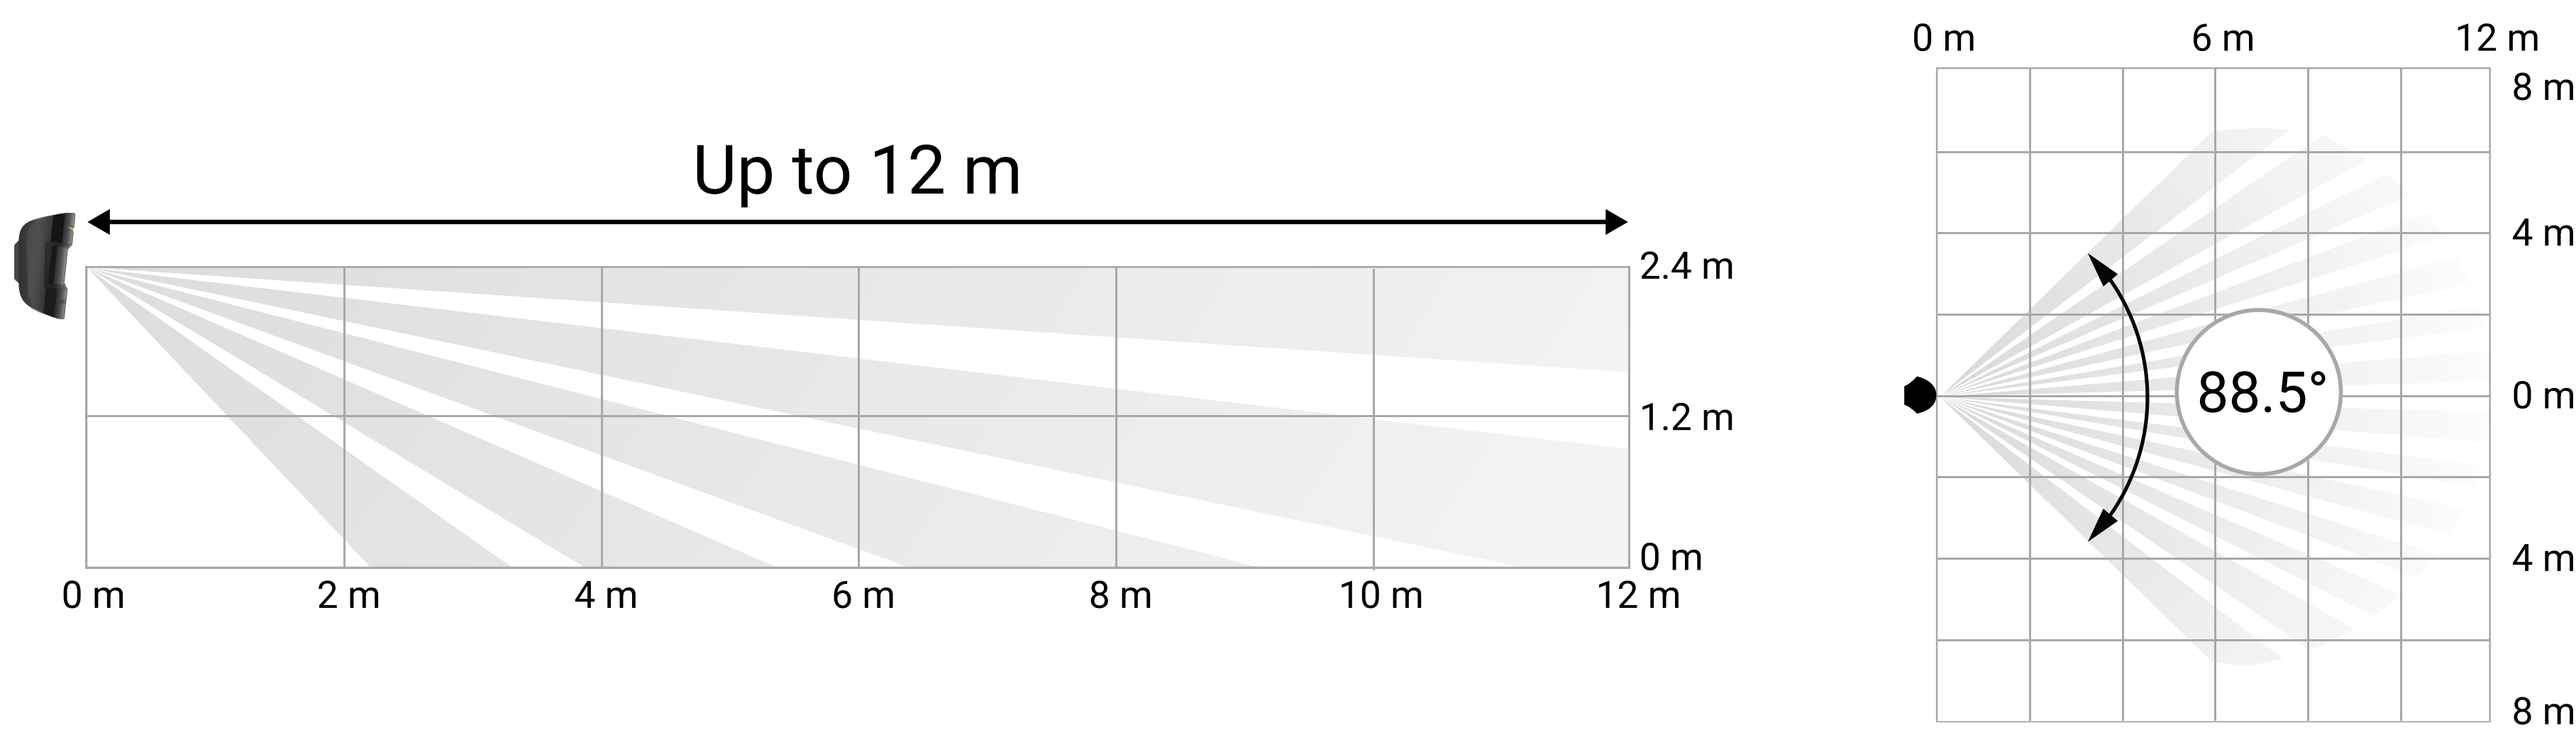

- SmartDetect-algoritme om valse alarmen te voorkomen
- Temperatuurcompensatie
- Registreert geen huisdieren



Glasbreukdetectie

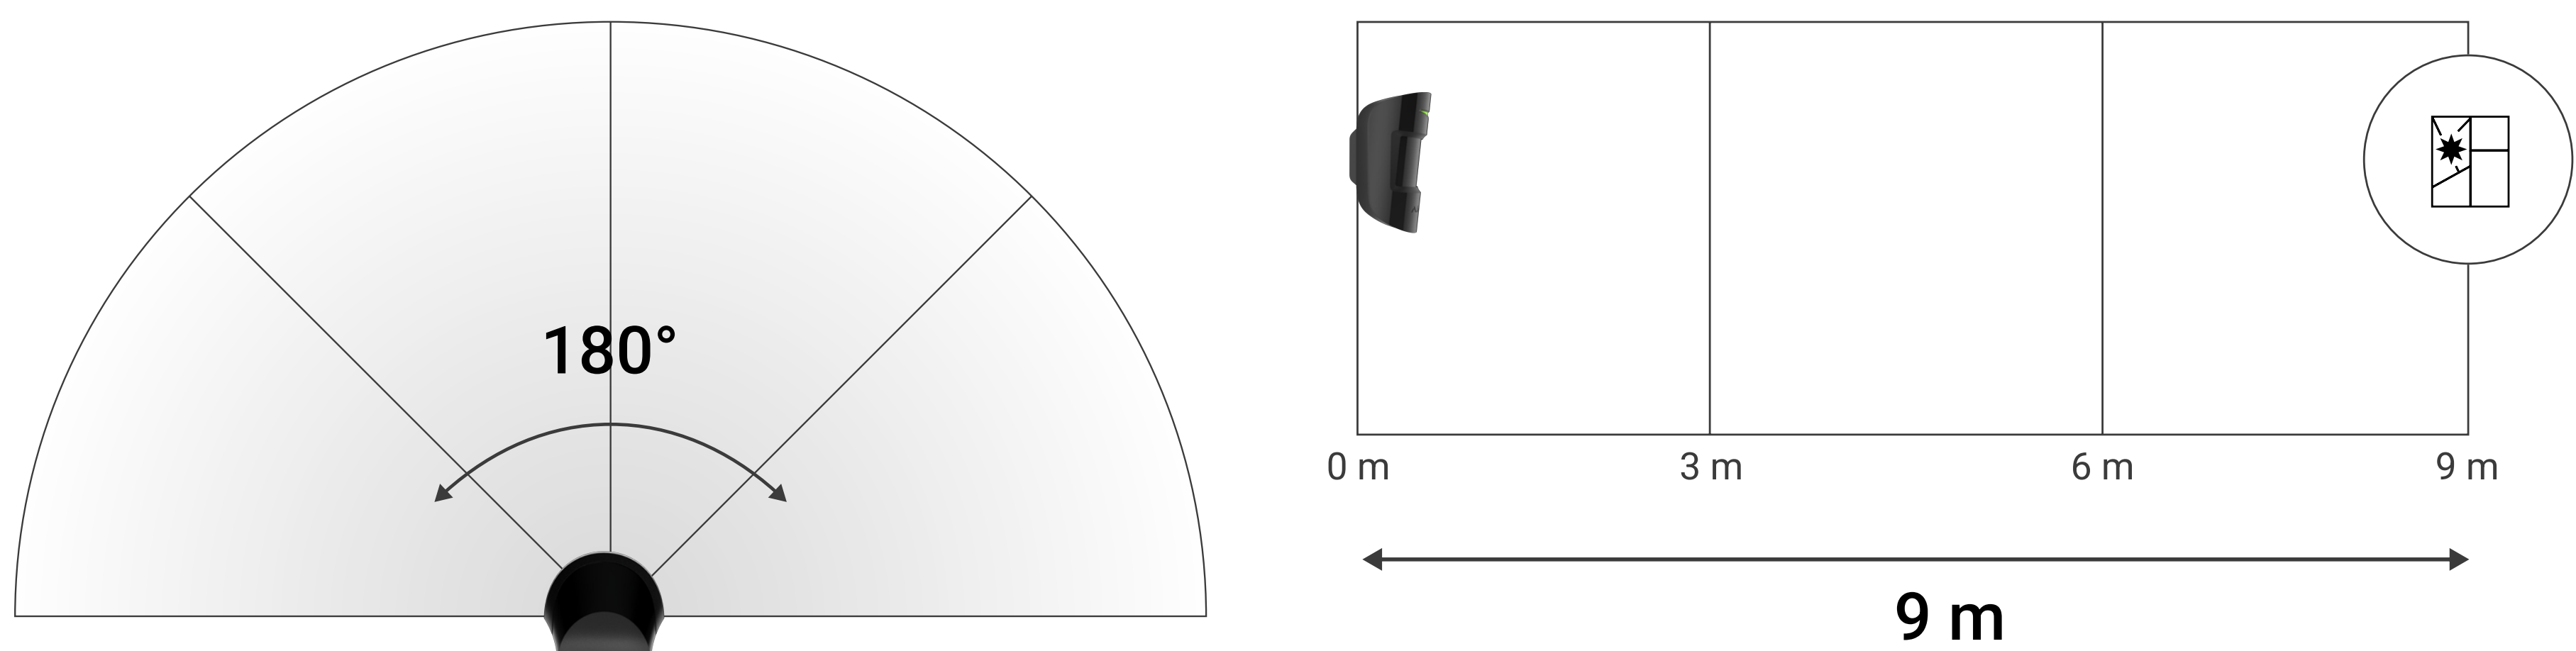

- Verificatie van glasbreuk met DualTone-algoritme in twee fases: door lage en hoge frequenties
- Het filtert valse alarmen veroorzaakt door blaffende honden of het geluid van voorbijrijdende vrachtwagens

- Tot maximaal 1.200 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven

Feilloos zelfstandig

- De batterij heeft een levensduur van maximaal 5 jaar
- Meldingen als batterij bijna leeg is
- Voorgeïnstalleerde Panasonic-batterij

Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Blokkeringsdetectie
- Bevestigingsschroef om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen

Snelle installatie en instelling

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijk te installeren of vervangen

De productlijnen Superior, Fibra, en Baseline zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

Naleving van de normen EN 50131-2-2 (Grade 2) EN 50131-2-7-1 PD 6662:2017 SSF Compatibiliteit Hubs Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX, ReX 2	Communicatie met bedieningspaneel Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 868.0–868.6 MHz Communicatiebereik tot 1200 m In een open ruimte	Bewegingsdetectie Gevoelig element 1 × PIR-sensor Detectieafstand maximaal 12 m Hoek van de bewegingsdetectie horizontaal: 88,5° Registreert geen huisdieren gewicht: tot 20 kg hoogte: tot 50 cm	Glasbreukdetectie Gevoelig element 1 x elektretmicrofoon Detectieafstand tot 9 m Horizontale glasbreukdetectiehoek 180°
Voeding Batterij 1 × CR123A Levensduur van de batterij tot 5 jaar	Installatie Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C Luchtvochtigheid tot 75% Veiligheidsklasse IP50	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 110 × 65 × 50 mm Gewicht 92 g	Volledige set CombiProtect S Jeweller 1 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket met bevestigingsschroef Installatiekit Snelstartgids



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/combiprotect-s/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems