



Superior-producten

MotionCam S (PhOD) Jeweller

Draadloze IR-bewegingsdetector met ondersteuning voor foto bij alarm, photo on demand, foto volgens schema en foto bij scenario. Superior-editie.



- 2 GRADE EN 50131
- PD 6662 2017
- INCERT
- SSF



Nieuw

Baseline MotionCam (PhOD) Jeweller	Superior MotionCam S (PhOD) Jeweller
SmartBracket-montagepaneel zonder bevestigingsschroef	SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef
Standaardbatterij	Verbeterde batterij
Beschikbaar voor alle PRO's	Alleen beschikbaar voor geaccrediteerde partners

Dit apparaat maakt onderdeel uit van de **Superior-producten**. Superior-producten zijn geavanceerde versies van Jeweller-apparaten. Deze productlijn is ontwikkeld voor projecten. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Superior-producten verkopen, installeren en beheren.




Bewegingsdetectie

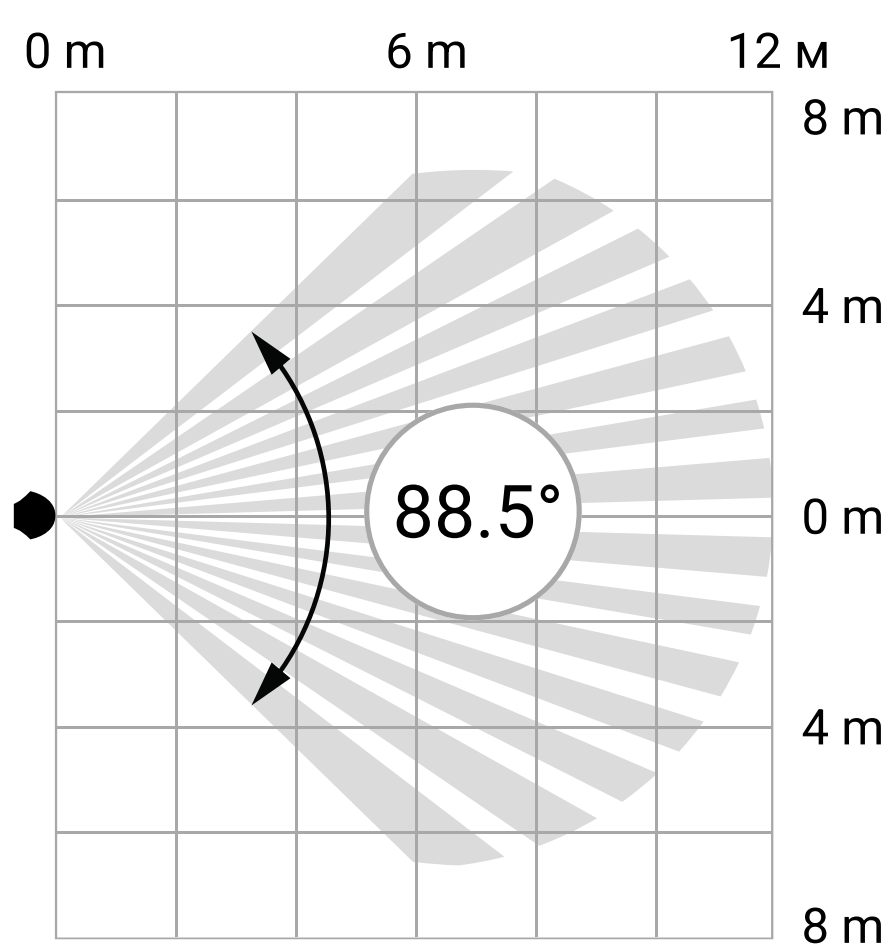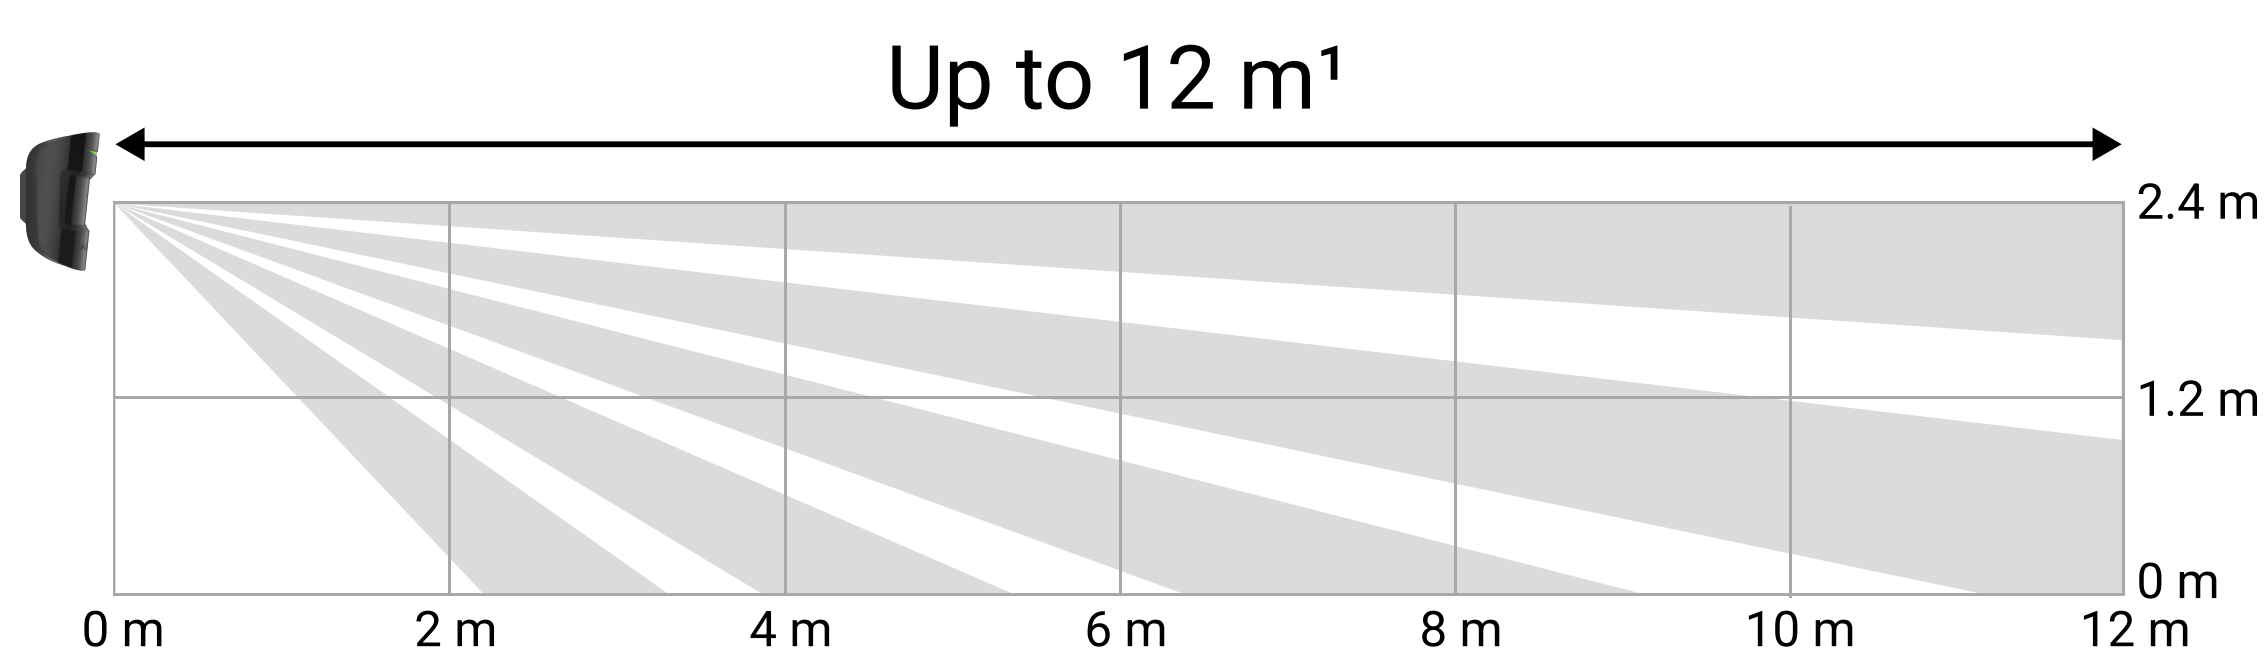

- SmartDetect-algoritme om valse alarmen te voorkomen
- Temperatuurcompensatie
- Registreert geen huisdieren


¹ volgens de INCERT-certificering bedraagt het detectiebereik maximaal 10 m.



Fotoverificatie


De detector heeft een ingebouwde camera om via de Ajax-apps foto's aan te vragen en te bekijken. Er zijn vier soorten fotoverificatie: door alarm, bij scenario, volgens schema, en on demand.

- Fotoresolutie tot 640 × 480 pixels
- Tot 5 foto's in een serie
- IR-achtergrondverlichting voor situaties met weinig licht




Jeweller communicatietechnologie

- Tot maximaal 1.700 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven




Wings communicatietechnologie

- Tot 1.700 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Uniek algoritme voor het uploaden en bevestigen van gegevensoverdracht
- Back-up van gegevens en opnieuw verzenden als de overdracht onderbroken wordt




Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Blokkeringsdetectie
- Bevestigingsschroef om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen



Vlekkeloze autonomie

- De batterij heeft een levensduur van maximaal 5 jaar
- Meldingen bij bijna lege batterij
- Voorgeïnstalleerde Panasonic-batterij



Snelle installatie en opstart

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijke installatie en vervanging

De productlijnen Superior, Fibra, en Baseline zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

Naleving van de normen EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF Compatibiliteit Hubs Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX 2	Communicatie met bedieningspaneel Communicatietechnologie van Jeweller + Wings Frequentiebanden 868.0 – 868.6 MHz Communicatiebereik tot 1.700 m In een open ruimte	Bewegingsdetectie Detectie-element 1 × PIR-sensor Detectieafstand maximaal 12 m ¹ Detectiehoek horizontaal: 88,5° Registreert geen huisdieren gewicht: tot 20 kg hoogte: tot 50 cm	Fotoverificatie Fotoresolutie in pixels 640 × 480 320 × 240 (standaard) 160 × 120 Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app Foto's in een serie van 1 tot 5 foto's Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app IR-achtergrondverlichting
Voeding Batterij 2 × CR123A Levensduur van de batterij maximaal 5 jaar	Installatie Temperatuurbereik van -10 tot +40 °C Luchtvochtigheid tot 75% Veiligheidsklasse IP50	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 135 × 70 × 60 mm Gewicht 167 g	Volledige set MotionCam S (PhOD) Jeweller 2 x CR123A (voorgeïnstalleerd) SmartBracket met bevestigingsschroef Installatiekit Snelstartgids

¹ volgens de INCERT-certificering bedraagt het detectiebereik maximaal 10 m (met hoog gevoeligheidsniveau).



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/motioncam-s-phod/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems