



GSM Alarm JA-63KRG PROFI

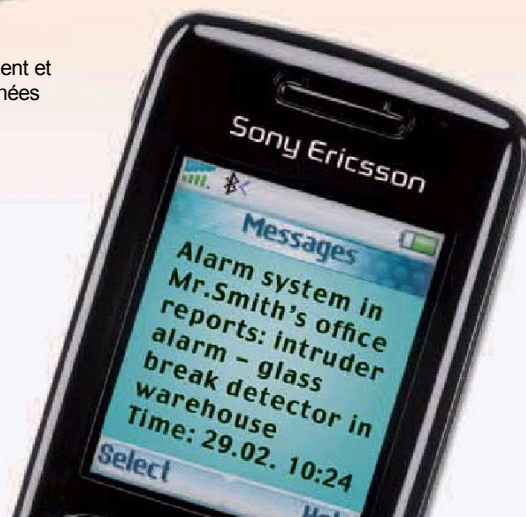

SÉCURITÉ

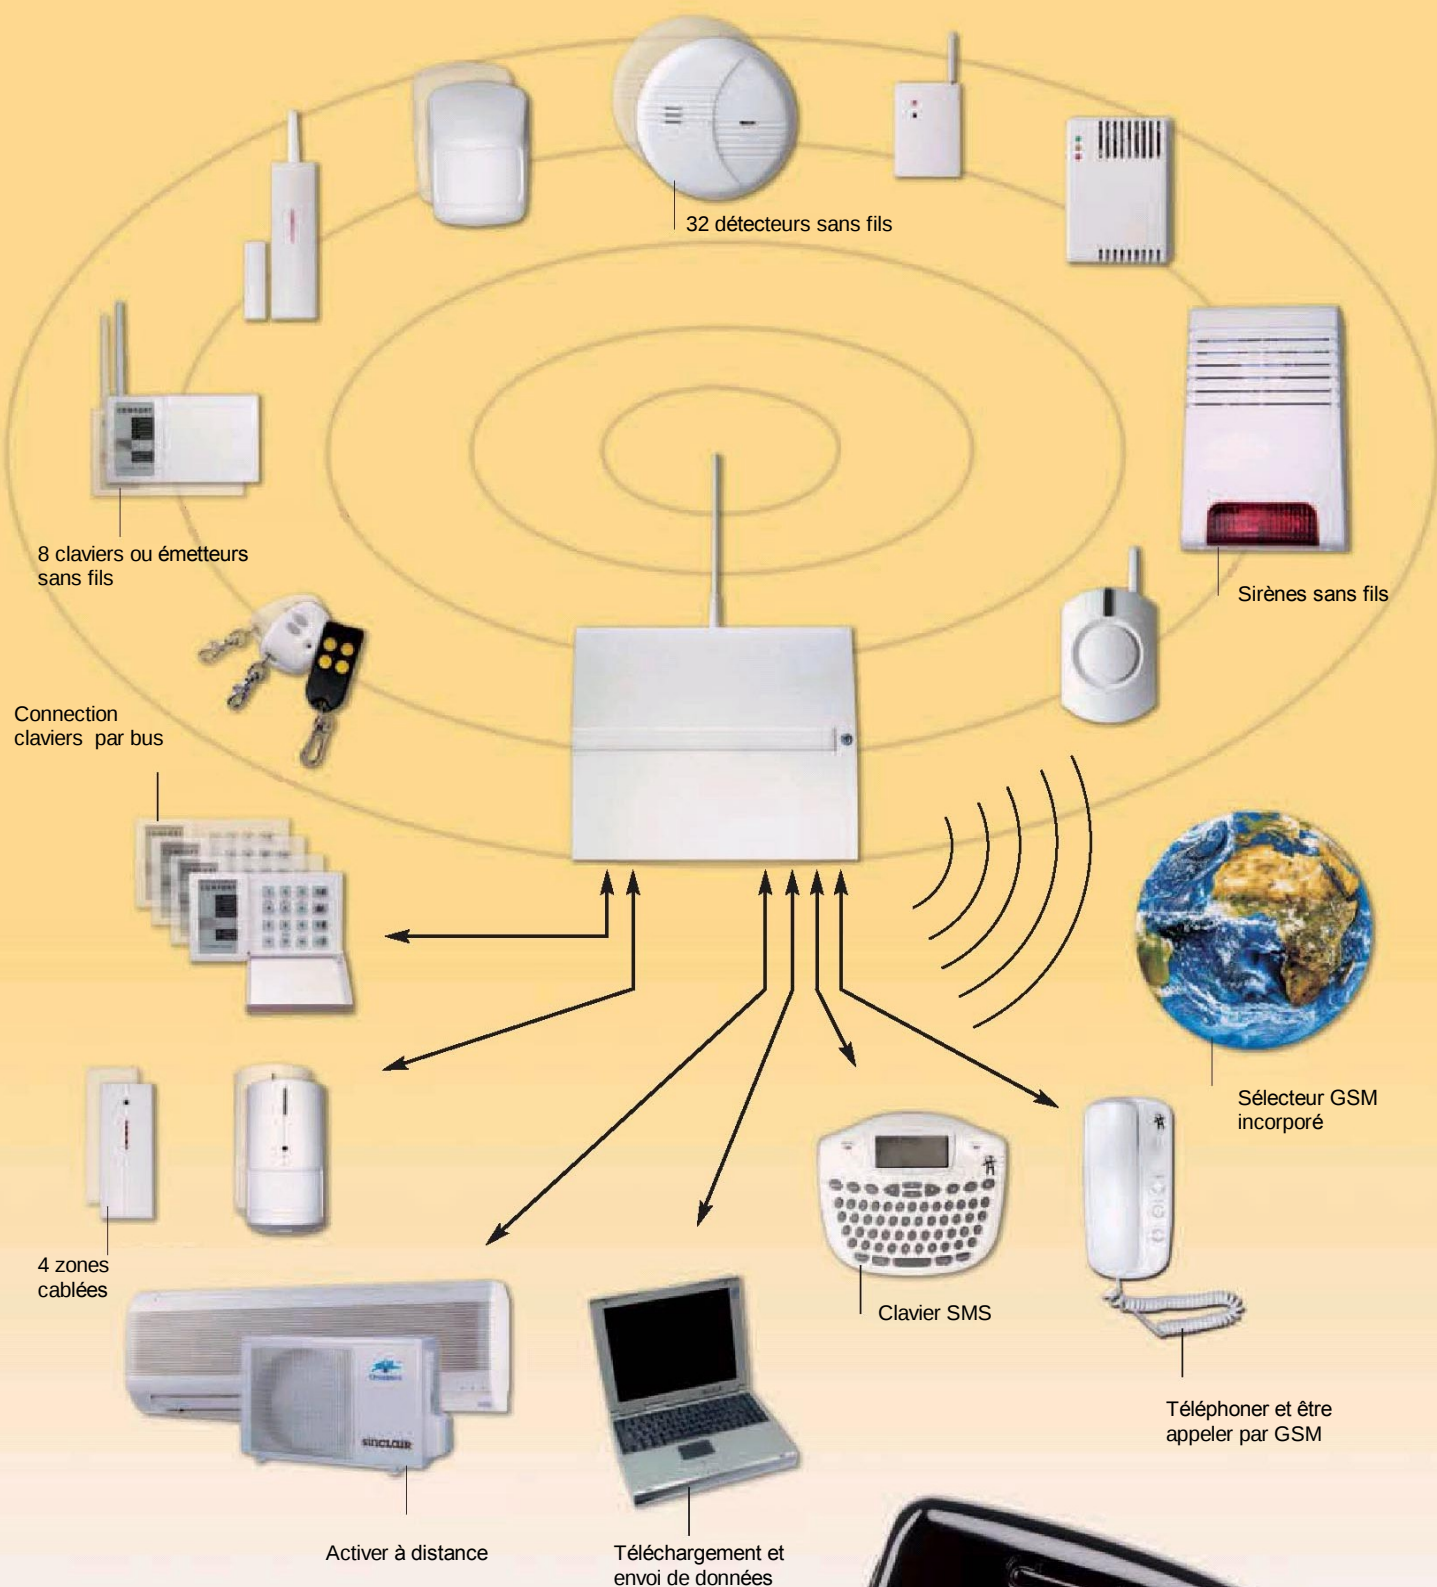

Communication avec le centre de télésurveillance

- Le système GSM communique les événements à un ou deux centres de télésurveillance.
- Ce système est doté d'un protocole Ademco Contact ID permettant l'envoi de données SMS et GPRS.
- Communication possible avec une centre de télésurveillance faisant emploi d'une ligne téléphonique fixe ou d'une ligne à transfert de données GSM.
- La communication avec le centre de télésurveillance bénéficie d'une priorité absolue.



Avertissement par SMS

- En cas d'alarme, le communicateur GSM envoie un message SMS à max. 8 téléphones mobiles.
- Possibilité de définir quel événement doit être communiqué à quel numéro de téléphone.
- Le message SMS fait systématiquement état du nom de l'installation, du type d'événement, de la source, ainsi que de l'heure et de la date. Ces quatre informations peuvent être personnalisées.
- Le système est capable de générer jusqu'à 200 messages différents, ce qui permet une description précise de l'événement.



Signal d'alarme sonore

- Le système d'alarme GSM peut sélectionner jusqu'à 8 numéros de téléphones préprogrammés et génère une alarme sonore.



Commande à distance et programmation par DTMF

- Le système d'alarme peut être programmé et commandé à distance à partir d'un clavier téléphonique (téléphone fixe ou portable).
- Pour se connecter, l'utilisateur doit entrer un code d'accès à distance.
- Une fois qu'il est connecté, il peut se servir du clavier du téléphone comme d'un clavier d'alarme.
- Les différentes fonctions du système (enclenchement, déclenchement, modifications programme, etc.) sont confirmées par un signal sonore.



Commande à distance et programmation par SMS

- Le système d'alarme peut être également programmé et commandé à distance par instructions SMS.
- Ces SMS permettent d'enclencher et de déclencher le système d'alarme, de demander l'état du système et de dernier événement en mémoire.
- L'installateur dispose de séquence de programmation SMS permettant de modifier certains paramètres ou de commander le système par le biais du clavier téléphonique comme si c'était le clavier d'alarme.



Commande et programmation par Internet


- Le système peut être programmé et surveillé à distance à partir du site Internet gsmink.jablotron.cz.
- Sur ce site, l'utilisateur peut consulter le journal des événements et commander le système à distance.
- L'installateur peut modifier les paramètres du système d'alarme par Internet (y compris la communication CMS).

COMMUNICATION



Communication à l'aide d'un téléphone branché sur le réseau

- Possibilité de converser à l'aide d'un téléphone traditionnel branché sur le réseau (ligne téléphonique simulée via GSM).
- Le clavier de ce téléphone peut également être utilisé pour commander le système d'alarme.
- Possibilité de programmer le système de telle façon que dès le décrochage du cornet, le téléphone compose automatiquement un numéro d'alarme préprogrammé.



Envoi et réception d'SMS

- Les messages SMS peuvent étre rédigés et envoyés à partir d'un terminal SMS Piccolo (à clavier QWERTY) en option.
- Ce terminal est également doté d'un carnet d'adresses intégré et d'un système d'identification de l'appel.



Communication Internet via PC

- Le communicateur GSM est doté d'une connexion Internet GPRS pour PC (sans modem).

AUTOMATISATION



Commande à distance d'applications domotiques par SMS

- Le communicateur GSM permet de commander à distance par GSM deux applications domotiques.
- Les instructions sont données par SMS, par ex. activation / désactivation des sorties relais et enclenchement / déclenchement de l'éclairage ou du chauffage central.
- Chaque instruction est suivie d'une demande de confirmation par SMS.



Commande à distance d'applications domotiques par DTMF

- Le communicateur GSM permet également de commander à distance deux applications domotiques à partir de n'importe quel clavier téléphonique (téléphone fixe ou mobile).
- Pour se connecter, l'utilisateur doit d'abord entrer un code d'accès et peut ensuite agir sur les sorties relais à partir du clavier.

SPECIFICATIONS

- Supervision du signal GSM
- Mesure d'intensité du signal GSM
- Les types de réactions après appel sont programmables
- Possibilité de demande de confirmation par SMS en option
- Applications domotiques par activation/désactivation de sorties (contact relais 100 mA/24V & interrupteur à transistor)
- Compatible avec les bandes de fréquences GSM: E-GSM/GPRS 900/1800MHz
- Conforme aux normes EN 60950, EN 3011489-1, EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4, EN 301419-1 et EN 301511.
- Certifié NCP



JABLOTRON