


GSM Alarm JA-63KRG PROFI




SECURITY

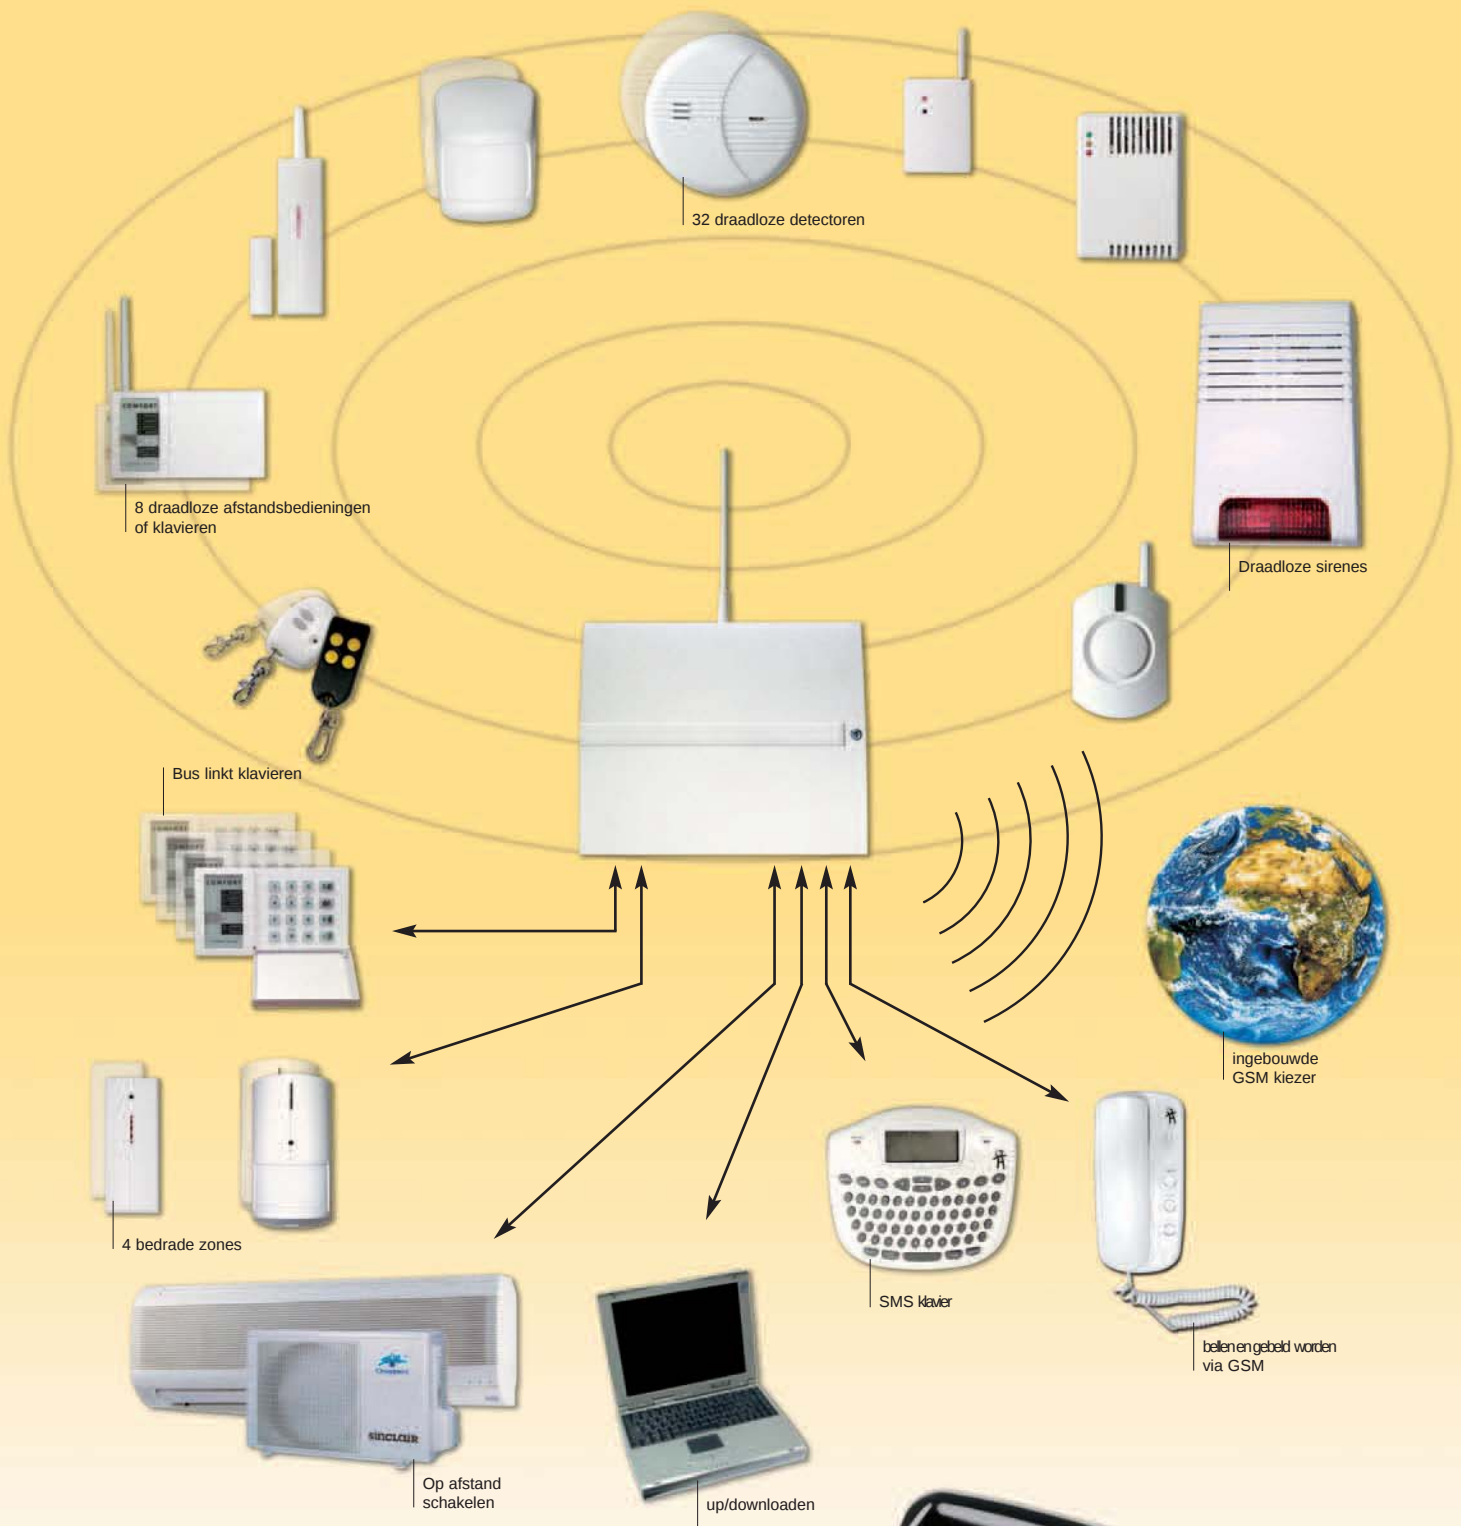

Meldkamer communicatie

- Het GSM systeem rapporteert voorvallen naar één of twee Meldkamers.
- Ondersteunt Ademco Contact ID format en laat SMS and GPRS data overdracht toe.
- De kiezer kan rapporteren aan een meldkamer die gebruik maakt van een vaste lijn of GSM data transfer.
- Meldkamer rapportering heeft de hoogste communicatie prioriteit.



SMS melding

- Bij alarm zendt de GSM communicator SMS boodschappen naar max. 8 mobiele telefoons.
- Mogelijkheid tot instellen welk voorval zal worden gemeld aan welk telefoon nummer.
- SMS meldingen bestaan uit 4 delen : installatie naam, soort voorval, bron en tijd & datum. Alle delen kunnen voor de gebruiker worden gecustomized.
- Systeem kan tot 200 verschillende SMS berichten genereren om accuraat de gebeurtenis te omschrijven.



Geluidsmelding

- Het GSM alarmsysteem kiest max. 8 geprogrammeerde telefoonnummers en genereert een alarm geluidssignaal.



DTMF afstandsbediening & programmering

- Afstandsbediening en programmeren van het alarm-systeem is mogelijk met een telefoon toetsenbord (via GSM of vaste lijn).
- Gebruiker kan inkiezen door intoetsen van een remote toegangscode.
- Wanneer ingelogd werkt het telefoon toetsenbord zoals het alarmkeypad.
- De systeem bedieningen (systeem aan & uit, programma wijzigingen, ...) worden bevestigd door geluidssignalen.



SMS afstandsbediening & programmering

- Afstandsbediening en programmeren van het alarm systeem via SMS instructies is mogelijk.
- In- & uitschakelen, aanvragen systeemtoestand en opvragen laatste gebeurtenis in het geheugen, kunnen worden geactiveerd via SMS.
- Installateur kan programmeer SMS-strings gebruiken om instellingen te wijzigingen of het systeem bedienen via de telefoontoetsen zoals op het alarmkeypad.



Bedienen & programmeren via Internet

- Programmeren en supervisie van het systeem op afstand mogelijk via gsmlink.jablotron.cz website.
- Via de website kan de gebruiker op afstand het systeem bedienen en het logboek der gebeurtenissen bekijken.
- De installateur kan de settings van het alarmsysteem wijzigen (inclusief de CMS communicatie) via Internet.

COMMUNICATIE



Bellen via een aangesloten telefoon

- Gewone telefoongesprekken kunnen via een aangesloten standaard telefoon (gesimuleerde telefoonlijn via GSM).
- Het toetsenbord van deze telefoon kan ook worden gebruikt om het alarmsysteem te bedienen.
- Eventueel kan het systeem zo worden ingesteld dat bij opnemen van de telefoonhoorn automatisch een programmeerbaar 'noodnummer' word gebeld.



SMS zenden & ontvangen

- SMS berichten kunnen ingetoetst en verzonden worden via een optionele Piccolo SMS terminal (QWERTY).
- Deze terminal heeft ook een geïntegreerd adresboek en beloproep identificatie eigenschappen.



Internet verbinding van PC

- De GSM communicator biedt GPRS Internet verbinding voor personal computers (geen modem noodzakelijk).

AUTOMATISATIE



Eenvoudige remote domotica via SMS

- De GSM communicator laat afstandsbediening toe van 2 domotica bedieningen vanaf een GSM.
- Text commando's kunnen worden gebruikt om de relais uitgangen te bedienen en bvb. verwarming of verlichting in de woning te schakelen. De kiezer bevestigt de commando uitvoering via een SMS reply.



Eenvoudige remote domotica via DTMF

- De GSM communicator laat ook afstandsbediening toe van 2 home toepassingen vanaf elk willekeurig telefoon toetsenbord (GSM of vaste lijn).
- Gebruikers kunnen met hun toegangscode inkiezen en dan via het telefoon toetsenbord de relaisuitgangen bedienen.

SPECIFICATIES

- GSM signaal supervisie
- GSM signaalsterkte meting
- Programmeerbare reactie op een inkomende oproep
- Optionele bevestiging SMS reply berichten
- Domotica toepassingen door uitgangen (relais contact 100 mA/24V & transistor switch)
- Compatibel met GSM banden E-GSM/GPRS 900/1800MHz
- Conform met EN 60950, EN 301489-1, EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4, EN 301419-1, EN 301511



JABLOTRON