


Contact magnétique

Forme en L sous gaine acier

ALM010

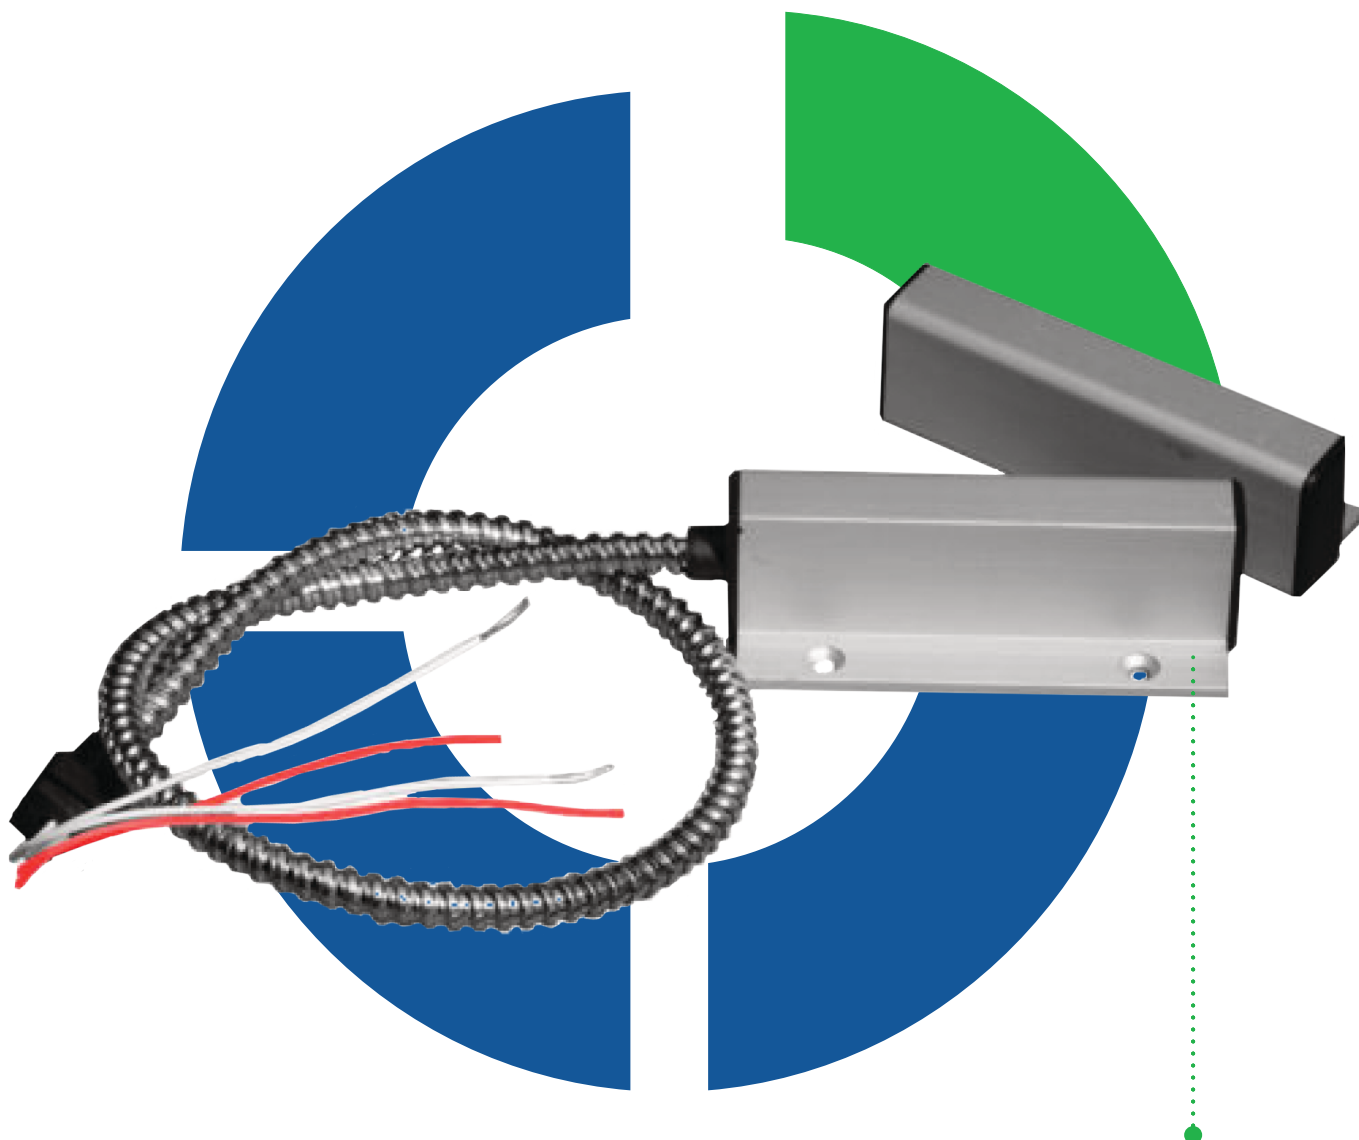

Contact magnétique en aluminium

Contact NF Reed simple

Distance de fonctionnement : 50mm

security

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

specification

Descriptions :	Grade 2 / Classe III
	Contact magnétique en aluminium
	Contact magnétique reed NF
Distance de fonctionnement :	50 mm (sur surface non magnétique)
Matériau :	Aluminium et gaine métallique
Aimant :	Ferrite ou Alnico V
Contact matériel :	Rhodium
Plage de tension :	1-100Vcc / 125Vca max.
Courant :	500mA max. ca/cc
Température de fonctionnement :	-40°C ~ +50°C
Longueur cable(mm):	50 cm

dimensions

