


ALM234

Détecteur de chocs

◀ Gard ▶

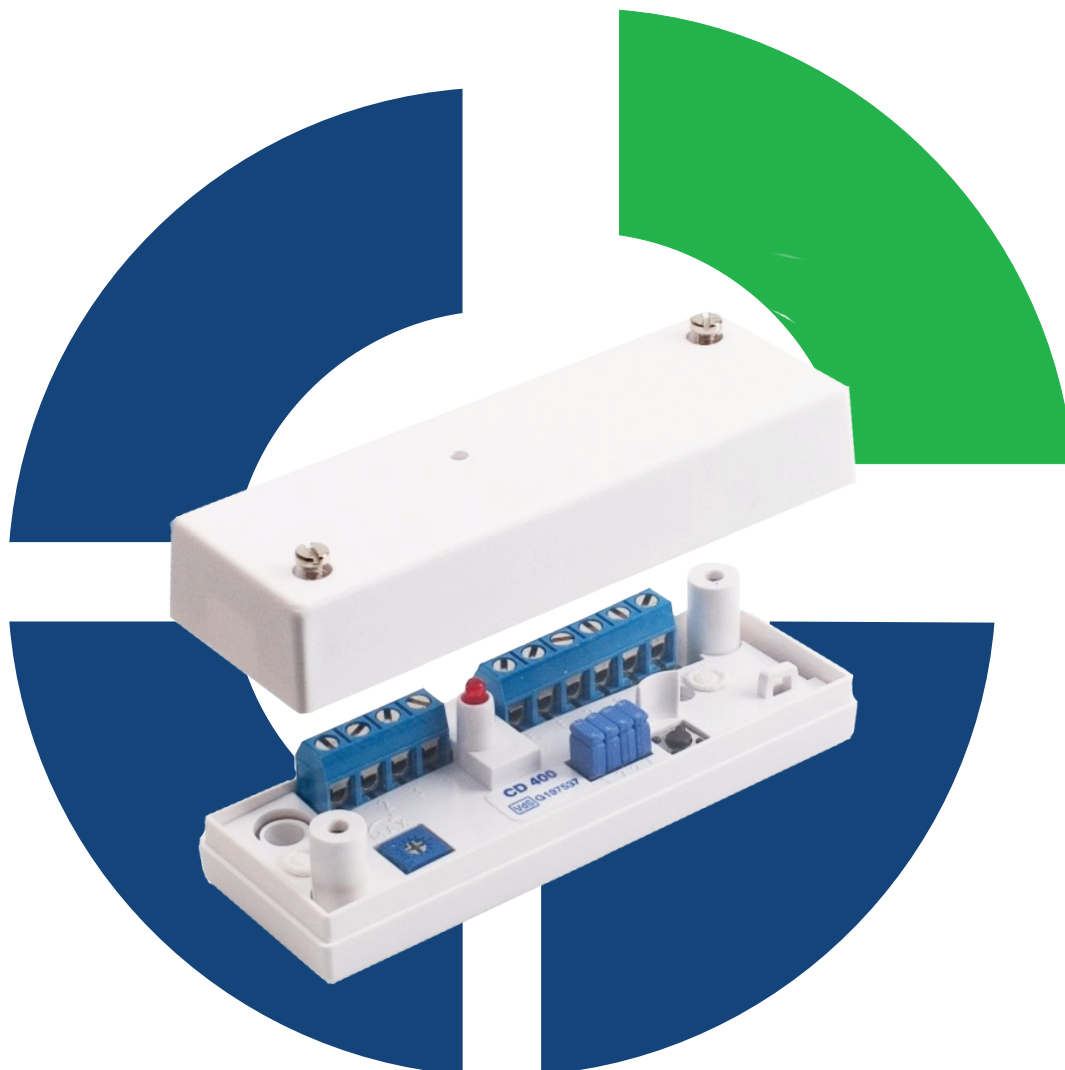

security

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre centre de
connaissances.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Le détecteur de chocs ALM234 assure une protection fiable des fenêtres, portes et murs en matériaux souples contre les accès violents avec des outils de cambriolage. Il intègre un traitement numérique du signal avec un algorithme de détection avancé. Par conséquent, le détecteur a un taux de détection élevé et une grande insensibilité aux perturbations externes. La sensibilité du détecteur ALM234 peut être facilement réglée par un potentiomètre.

Le détecteur détecte les vibrations de grande amplitude et de courte durée. Il contient un compteur d'impulsions (sélectionnable entre 1 et 4 impulsions) qui émet une alarme lorsque le nombre d'impulsions sélectionné a été compté. Un canal d'explosion a priorité sur le compteur d'impulsions, quel que soit le nombre d'impulsions et le réglage de la sensibilité. L'appareil peut être utilisé sur des matériaux comportant plusieurs parties, comme les cadres de porte, les murs en brique ou en béton, les plafonds et les sols, etc. Le détecteur est équipé d'un indicateur d'alarme LED et d'une protection contre les tentatives d'ouverture du boîtier.

Caractéristiques techniques

Homologations	VdS classe B G197537, SBSC 10-367 Classe 3/4, F&P, FG
Tension d'alimentation	8 - 15 VDC
Consommation de courant (standby)	9 mA
Consommation de courant (alarme)	11 mA
Sortie d'alarme	Relais, NC
Capacité de contact	48 VDC / 100 mA
Indication d'alarme	LED
Protection anti-sabotage / Valeur nominale	Oui / 48 VDC / 50 mA
Connexion	Bornes à vis
Matériau du boîtier	Plastique ABS
Couleur	Blanc
Température de fonctionnement	-40C tot +70C
Classe de protection du boîtier	IP 42
Dimensions (L x B x H) mm	91 x 31 x 23