

Barrières VEKTOR Haute Sécurité PHOTON


"Professionnelles"

"Discrètes, installation facile, concept simple"

"Sécurité maximale"

"Un minimum de fausses alarmes"



- À installer en quelques minutes
- Unité de test pratique qui aligne de manière précise et contrôle l'emplacement correct des faisceaux IR
- Alignement à l'aide d'un appareil rotatif du type + / - ROTAX
- Installation très rapide - seulement 1 câble à 4 fils
- Faisceaux IR bidirectionnels assurent une immunité efficace à la lumière solaire
- La puissance IR de l'émetteur peut être ajustée par l'utilisateur, selon la distance à surveiller
- Un système de contrôle adapte automatiquement la modulation de la puissance à l'environnement et aux conditions climatologiques
- Technologie à transmission double opposée
- Réalisation possible de protection linéaire d'une longueur de 2,6 kilomètres
- Basse consommation de courant (max.100mA)
- Rotation axiale de chaque beam de +/- 90°
- Technologie à 2 fils
- Bus RS485 - Full-duplex
- Design élégant, IP65

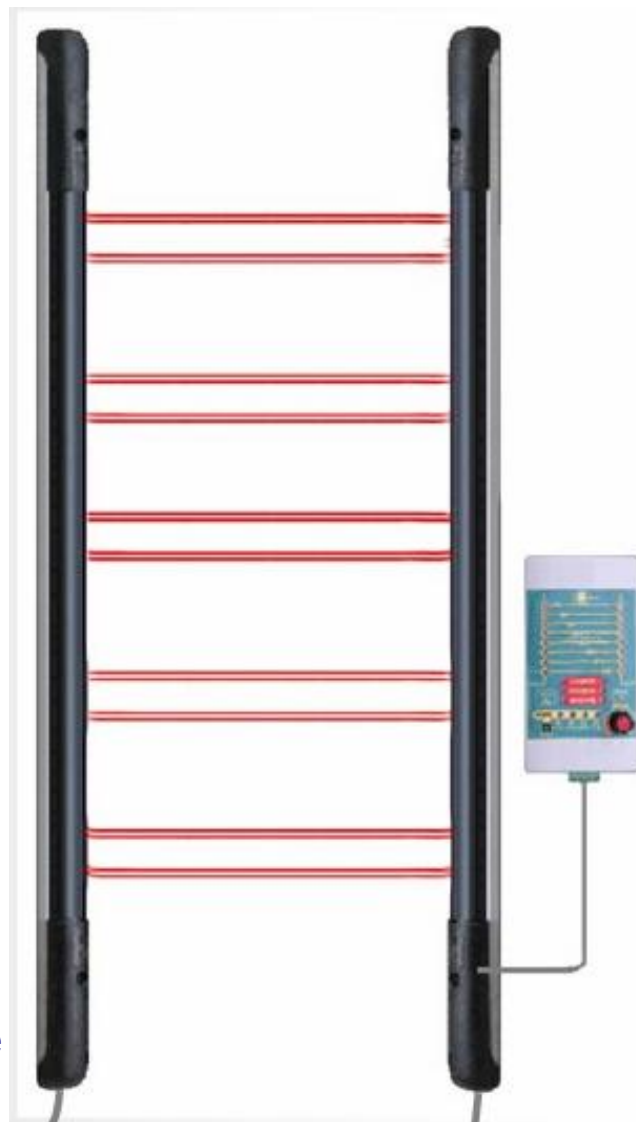

Différents modèles disponibles:

- portée 25 - 50 - 80 m
- 2 - 4 - 6 - 8 beams
- Hauteur 60 - 110 - 160 - 200 cm
- version chauffée: -20°C / +60°C
- version standard: 0°C / +60°C



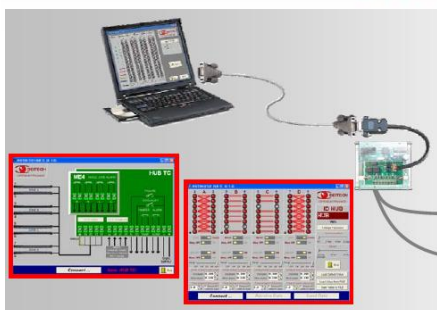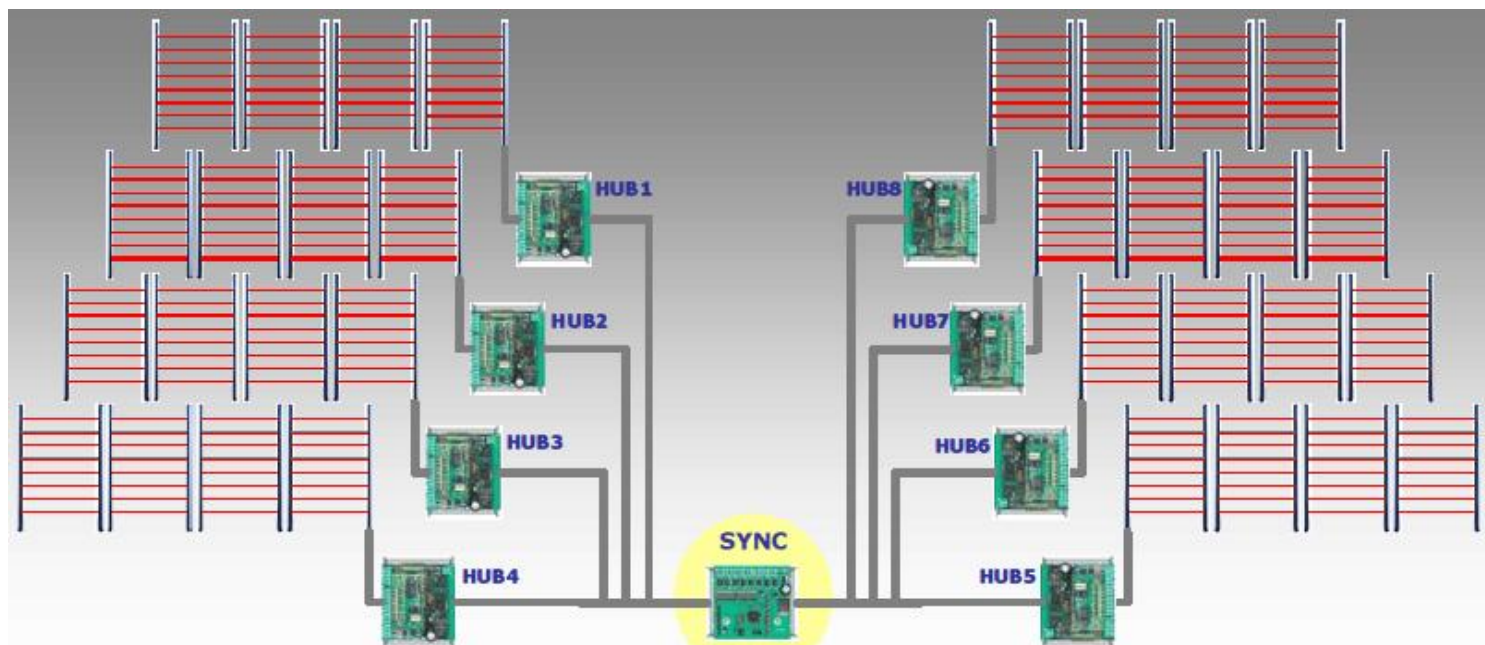

- Jusqu'à 32 beams dans le même environnement grâce au synchroniseur spécial
- Un hub contrôle et synchronise les faisceaux IR
- Plusieurs HUB's synchronisés via le module SYNC
- Gestion à distance et analyse via PC
- Poteaux pour lampes en option

