

VEKTOR High Security barrières PHOTON


“Professioneel”

“Discreet, eenvoudige installatie, simpel concept”

“Maximum beveiliging”

“Minimum aan valse alarmen”



- Kan worden opgezet in enkele minuten
- Handige test unit die nauwkeurig uitlijnt en de correcte plaatsing van de IR-stralen verifieert
- Uitlijnen met behulp van het ROTAX roterend apparaat
- Technologie werkt via twee draden
- Dubbele overstaande transmissie technologie
- Bi-directionele IR stralen verzekeren een efficiënte zonlicht immuniteit
- Het IR-vermogen van de zender kan worden aangepast door de gebruiker, afhankelijk van de te bewaken afstand
- Een controlesysteem past de modulatie van het vermogen automatisch aan de omgeving en de klimatologische omstandigheden aan
- Realiseren van een bescherming met lineaire lengte tot 2.6 kilometers
- Zeer snelle installatie - slechts één 4-aderige kabel
- +/- 90° axiale rotatie van elke beam
- Laag stroomverbruik (max.100mA)
- Full-duplex RS485-bus
- Elegant design, IP65

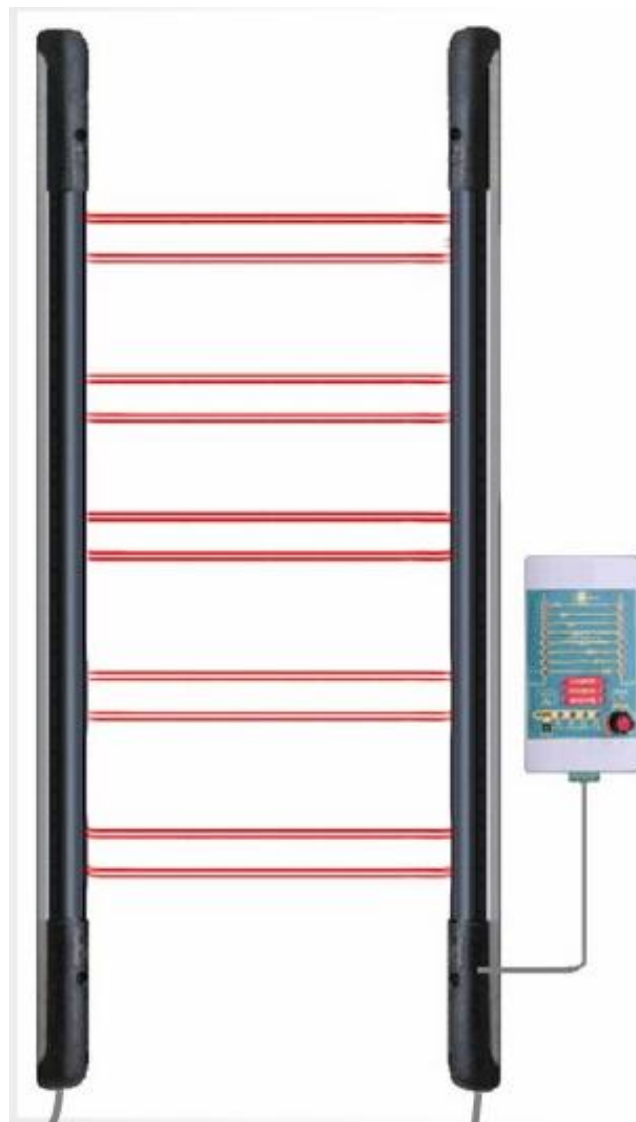

Verschillende modellen beschikbaar:

- **bereik 25 - 50 - 80 m**
- **2 - 4 - 6 - 8 beams**
- **hoogte 60 - 110 - 160 - 200 cm**
- **verwarmde versie: -20°C / +60°C**
- **standaard versie: 0°C / +60°C**



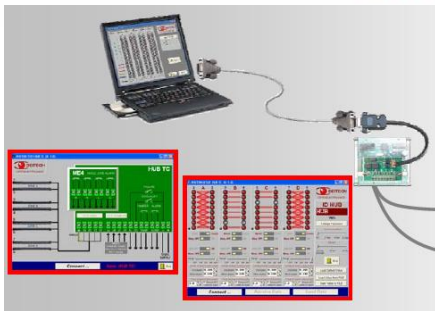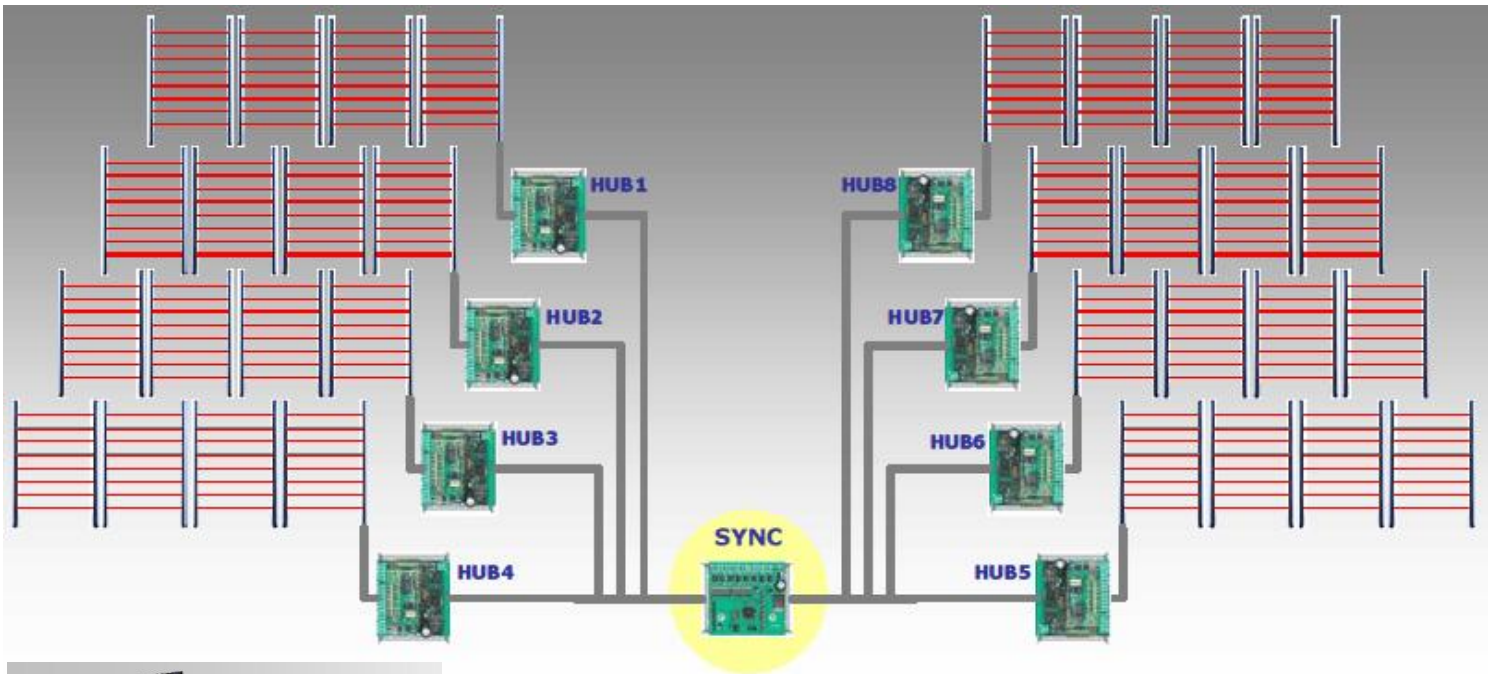

- Tot 32 beams in dezelfde omgeving met behulp van een speciale synchronizer
- Meerdere HUB's gesynchroniseerd met SYNC module
- Een hub controleert en synchroniseert de IR-stralen
- Remote beheren en analyseren via PC
- Lamppaal opties

