




Videoalarm IP

Switch PoE autoalimenté

TECNOSWITCH

Le switch PoE autoalimenté permet la création d'un LAN protégé par firewall auto-configurant en garantissant à la fois le maximum de l'efficacité et de vitesse dans la gestion des dispositifs IP.

Mode indépendant

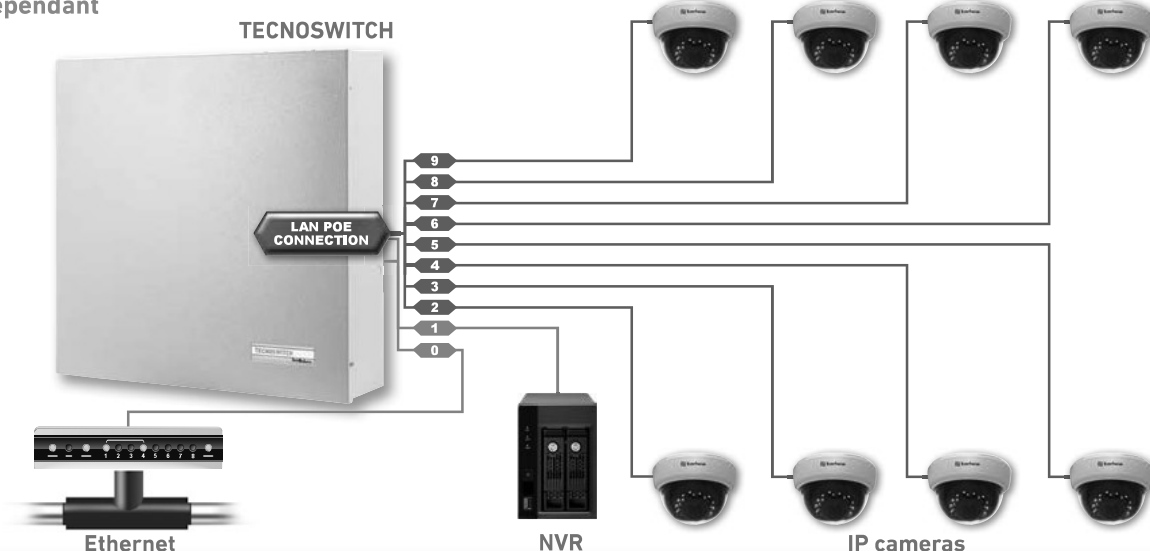

TECNOSWITCH - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	TECNOSWITCH
	Description	Switch PoE
	Mode de fonctionnement	Indépendant/ Intégré au système*
Hardware	Ligne série RS485	1
	Sortie panne	Relais en échange libre
	Sortie d'alimentation	1,5A @ 12V DC
	Port USB	USB 2.0 pour HDD*
Gestion dispositif	Dispositifs LAN	Auto-configuration
Ethernet	Standard	Fast Ethernet
	Ports RJ45	Standard 10/100 Mbps
	Ports WAN	1
	Ports LAN	1 + 8 PoE
	Puissance totale ports PoE	80W
	Puissance par port PoE	Max. 24W
Diagnostics LAN	Network address	Adresse MAC
	PoE management	Monitoring et gestion
	Network statistics	Moniteur flux données
	Cable test	✓
Distance de câblage	LAN (câble UTP CAT 5)	Max. 80m
	LAN + PoE (câble UTP CAT 5)	Max. 80m

Auto-surveillance	Anti-ouverture et anti-arrachement	Micro-switch
Source d'alimentation	Type	A - Fly-black modulaire
	Tension d'alimentation	230V AC +/- 10% 50Hz
	Consommation max.	700mA AC
	Tension de sortie max.	5A @ 27,6V DC
	Courant max. disponible	5A
	Ripple (tension d'ondulation)	≤150mV p-p
	Fusible principale	Fusible T-1,6A
Batterie	Capacité	2x 12V/17Ah
	Classe d'inflammabilité	V-2 ou supérieure
	Autonomie max. charge	4h
	Tension de décrochage	<17,6V
	Temps de recharge	100% en 12h
Caractéristiques électriques	Consommation CPU	170mA @ 27,6V DC
	Tension d'alimentation PoE	44V...57V DC
	PoE Plus	57V DC
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Boîtier	Métal
	Dimensions (L x H x P)	455 x 445 x 115mm
	Poids	7,7kg
	Température de fonctionnement	-10°C...+55°C
	Humidité relative (sans condensation)	93%

* Seulement en mode GATEWAY



TECNOSWITCH



Systèmes compatibles: TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Switch PoE autoalimenté et auto-protégé avec fonctionnement indépendant ou intégré avec un système anti-intrusion de Tecnoalarm (seulement en mode Gateway)
Le switch est doté d'auto-détection et d'auto-configuration des nœuds LAN. Il est équipé d'un port RS485 pour la connexion des systèmes Tecnoalarm ainsi que d'un port optionnel USB 2.0 pour la connexion d'un disque dur pour la sauvegarde des clips vidéo enregistrés par la console. Il offre des outils de diagnostics complets: contrôle de la source d'alimentation, batterie, disque dur, ports PoE et USB, auto-surveillance et consommation, détection automatique de la topologie de réseau, test du réseau de câblage (non raccordé et court-circuit), monitoring des flux de données et la gestion des ports PoE.

1 WAN, 9 LAN (8 PoE), ports RJ45, RS485, USB - Sortie de panne - Source d'alimentation à découpage Fly-back de 5A - Batteries 2x 12V/17Ah (non incluses).

No.art. F210TECNOSWITCH

TECNOSWITCH - Accessoires

HARD DISK 750 GB

No.art. F210HD750G HDD optionnel

HARD DISK 1 TB

No.art. F210HD1T HDD optionnel

Mode GATEWAY

