



Infrarouges passifs pour intérieur

TWINBAND WL		433MHz 868MHz DUAL BAND	WIDE ANGLE COVERAGE 14m H108°	LONG RANGE COVERAGE 22m H28°	CURTAIN COVERAGE 15m V62° H5.6°	PET IMMUNE COVERAGE 17m H88°	CLASS II GENERAL INDOOR
	Détecteur à infrarouge passif - Bande de fréquence 433MHz/868MHz - Protocole ASYNC@WL - Protection volumétrique: 29 faisceaux infrarouges, 4 niveaux, angle d'ouverture 108°, portée max. 14m - Protections d'auto-surveillance: anti-ouverture/arrachement, supervision - Batterie au lithium incluse - Classe environnementale II (intérieur général) - Boîtier en ABS - Design Pininfarina - Blanc						
	TWINBAND WL/V	No.art. F102TWINBAND/V (volumétrique)					
	TWINBAND WL/C	No.art. F102TWINBAND/C (couloir)					
	TWINBAND WL/T	No.art. F102TWINBAND/T (rideau)					
	TWINBAND WL/PET	No.art. F102TWINBAND/PE (immunité contre les animaux)					

TWINBAND WL - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	TWINBAND WL	Auto-surveillance	Anti-ouverture/arrachement	Micro-switch
Caractéristiques de détection	Détecteur à infrarouge	Double élément	Auto-surveillance	Supervision	✓
	Zones sensibles	29			
	Niveaux (faisceaux IR)	4	Caractéristiques électriques	Batterie au lithium	SOCL2 - 3,6V
	Couverture	108°, portée 14m		Autonomie batterie	> 4 ans
	Programmation	Comptage d'impulsions	Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
Caractéristiques radio	Protocole de communication	ASYNC@WL		Indice de protection	IP4x-IPK04
	Émetteur	UHF		Boîtier	ABS
	Bandes de fréquence	433/868MHz		Dimensions (L x H x P)	68 x 118 x 51mm
	Modulation	OOK		Poids	126g

Diagrammes de couverture
TWINBAND WL/V

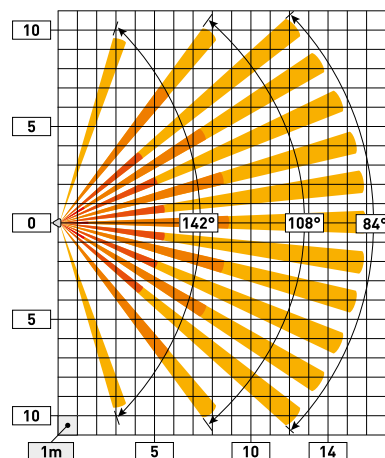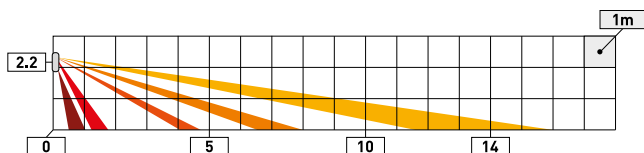

TWINBAND WL - Accessoires



SNODO 2000

Rotule avec orientation H ±45°, V -15° - Montage en surface - Protection d'auto-surveillance: anti-ouverture/anti-arrachement - Approuvée pour détecteurs certifiés

No.art. F102SNOD02000