

Infrarouges actifs pour extérieur

WINBEAM/S DOORBEAM/S	TX + RX	SYNC MODE	ALUMINUM BOX	RANGE 16m	CLASS III SHELTERED OUTDOOR	IP52
	Barrières infrarouges pour la protection d'ouvertures, de portes et fenêtre caractérisées par leur flexibilité de fonctionnement, leur facilité d'installation et leur haute résistance aux sollicitations mécaniques et aux intempéries - Portée max. 16m - Logique de détection programmable - Technologie RSC® intégrée: programmation et gestion à distance - Synchronisme numérique - Classe environnementale III (intérieur et extérieur abrité) - Boîtier en aluminium - Design élégant et compact Une large gamme de couleurs et de hauteurs, également personnalisables, est disponible pour permettre une parfaite intégration dans chaque environnement.					

WINBEAM/S - DOORBEAM/S - Caractéristiques techniques et fonctionnelles


Caractéristiques générales	Modèle	WINBEAM/S DOORBEAM/S
	Raccordement	Zone Bus
Caractéristiques de détection	Puissance faisceaux	4 options
	Temps de réponse	2 niveaux
	Logique de détection	4 options
	Faisceaux	Habilitation et déshabilitation de chaque faisceau
	Position câbles	2 options
	Portée	4...16m
	WINBEAM/S 60	2 faisceaux
	WINBEAM/S 80	3 faisceaux
	WINBEAM/S 105	4 faisceaux
	WINBEAM/S 130	5 faisceaux
	DOORBEAM/S 155	6 faisceaux
	DOORBEAM/S 180	7 faisceaux
	DOORBEAM/S 205	8 faisceaux
	Synchronisme	Digital automatique
Consommation max.	WINBEAM/S 60	34,5mA @ 12V DC
	WINBEAM/S 80	38mA @ 12V DC
	WINBEAM/S 105	41,5mA @ 12V DC
	WINBEAM/S 130	45mA @ 12V DC
	DOORBEAM/S 155	46,5mA @ 12V DC
	DOORBEAM/S 180	52mA @ 12V DC
	DOORBEAM/S 205	55,5mA @ 12V DC
Caractéristiques électriques	Tension d'alimentation	9,5V...14,5V DC
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	III
	Indice de protection	IP52
	Boîtier	Aluminium anodisé
	Dimensions	Voir tableau
	Câble pré-câblé	6m

OUTDOOR


MODÈLES	 NO.ART. MARRON	 NO.ART. BLANC	 NO.ART. GRIS MÉT.	HAUTEUR	FAISCEAUX
WINBEAM/S 60	F102WINBS60	F102WINBS60BI	F102WINBS60GR	60cm	2
WINBEAM/S 60T	F102WBS60T	F102WBS60BIT	F102WBS60GRT	61...79cm	2
WINBEAM/S 80	F102WINBS80	F102WINBS80BI	F102WINBS80GR	80cm	3
WINBEAM/S 80T	F102WBS80T	F102WBS80BIT	F102WBS80GRT	81...104cm	3
WINBEAM/S 105	F102WINBS105	F102WINBS105BI	F102WINBS105GR	105cm	4
WINBEAM/S 105T	F102WBS105T	F102WBS105BIT	F102WBS105GRT	106...129cm	4
WINBEAM/S 130	F102WINBS130	F102WINBS130BI	F102WINBS130GR	130cm	5
WINBEAM/S 130T	F102WBS130T	F102WBS130BIT	F102WBS130GRT	131...154cm	5
DOORBEAM/S 155	F102DOORBS155	F102DOORBS155BI	F102DOORBS155GR	155cm	6
DOORBEAM/S 155T	F102DBS155T	F102DBS155BIT	F102DBS155GRT	156...179cm	6
DOORBEAM/S 180	F102DOORBS180	F102DOORBS180BI	F102DOORBS180GR	180cm	7
DOORBEAM/S 180T	F102DBS180T	F102DBS180BIT	F102DBS180GRT	181...204cm	7
DOORBEAM/S 205	F102DOORBS200	F102DOORBS200BI	F102DOORBS200GR	205cm	8
DOORBEAM/S 205T	F102DBS200T	F102DBS200BIT	F102DBS200GRT	206...300cm	8

Les barrières ne peuvent être raccordées qu'aux entrées Zone Bus
(modules compatibles ESP4-20, ESP 4IN, SPEED 4, SPEED 4-140C, SPEED 8, SPEED ALM8 PL, SPEED 4 PLUS, SPEED 4-8 P3A).


Synchronisme

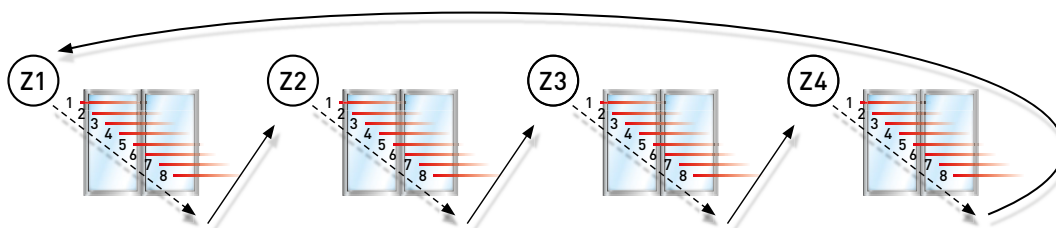

Configuration



Configuration barrière

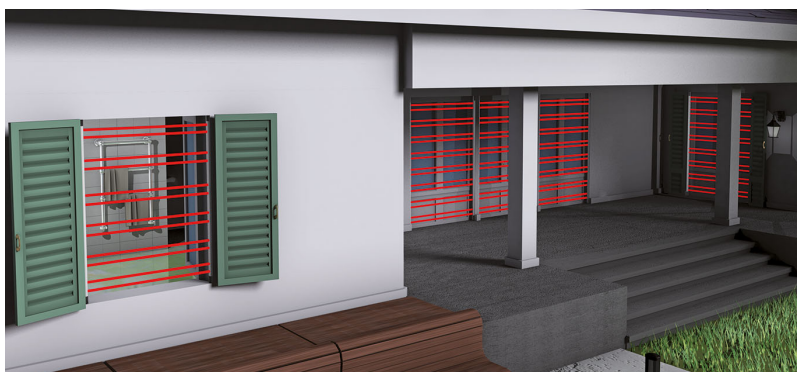

WINBEAM/S - DOORBEAM/S - Accessoires



RALLONGE CÂBLE 20M

Câble de rallonge longueur 20m -
Fabrication sur demande

No.art. F102CAV020