

Infrarouges passifs pour extérieur




GLOB500 BWL		433MHz 868MHz DUAL BAND	3 IR AND - OR LOGIC	COVERAGE 15m 84°	ANTI-MASK	SELF TEST	TEMPERATURE COMPENSATION	CLASS III SHELTERED OUTDOOR	IP44
	Détecteur radio à infrarouge passif pour la protection des espaces extérieurs abrités proches du bâtiment, jardins et terrasses - Bandes de fréquence 433/868MHz - Protocoles ASYNC@WL et SYNC@BWL - Protection volumétrique haute densité avec technologie multipoint: 43 faisceaux infrarouges, 5 niveaux, portée max. 15m - Couverture réglable par obturateur - Logique de détection AND/OR - Autotest et compensation automatique de température - Grande polyvalence d'installation grâce à une gamme complète d'accessoires - Protections d'auto-surveillance: anti-ouverture/arrachement, contrôle brouillage et supervision - Batterie au lithium incluse - Classe environnementale III (intérieur et extérieur abrité) - Boîtier en ASA - Blanc								
	No.art. F102GLOB500BWL								

GLOB500 BWL - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	GLOB500 BWL	Auto-surveillance	Anti-ouverture/arrachement	Micro-switch
Caractéristiques de détection	Détecteur à infrarouge	3 double éléments	Contrôle brouillage	Supervision	Programmable
	Zones sensibles	43			✓
	Niveaux (faisceaux IR)	5	Fonctions	Autotest	Automatique
	Couverture	84°, portée 15m	Caractéristiques électriques	Batterie au lithium	3,6V - 7,8Ah
	Angle d'ouverture réglable	Obturateur		Autonomie batterie	> 2 ans
	Logiques de détection	OR 2 modalités AND	Caractéristiques physiques	Classe environnementale	III
	Programmation	Comptage d'impulsions		Indice de protection	IP44-IK04
Caractéristiques radio	Compensation thermique	Automatique		Boîtier	ASA
	Protocoles de communication	SYNC@BWL ASYNC@WL		Dimensions (L x H x P)	76 x 192 x 83mm
	Émetteur	UHF		Poids	420g
	Bandes de fréquence	433/868MHz			
		OOK			

OUTDOOR

Diagrammes de couverture

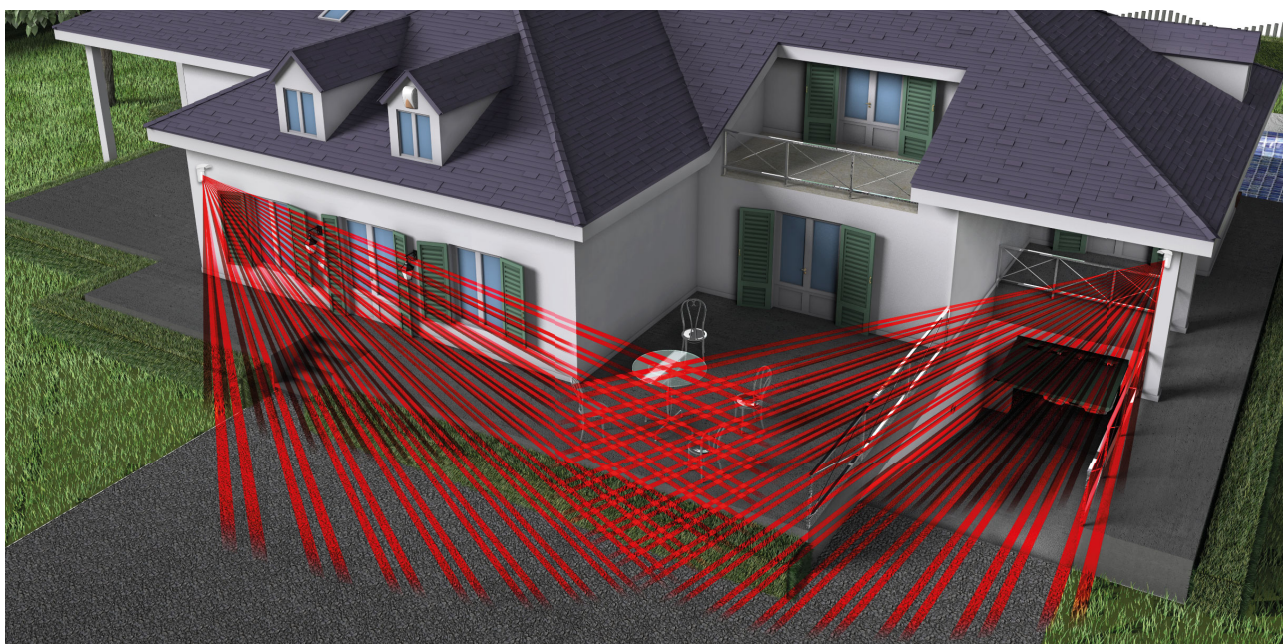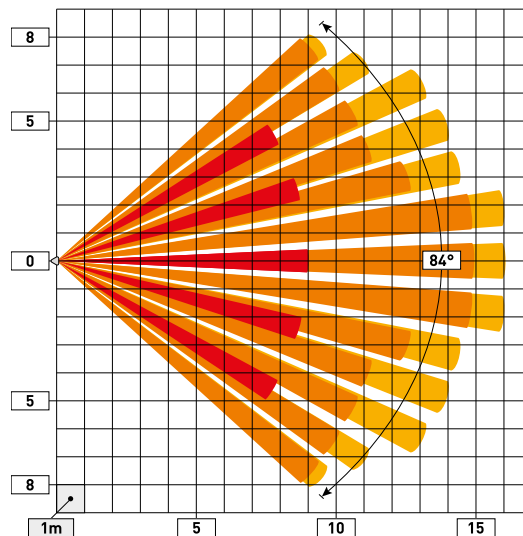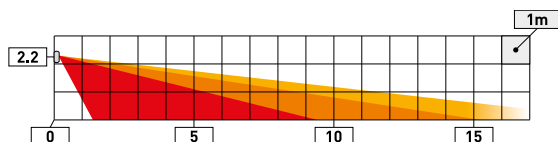

GLOB500 BWL - Accessoires



SUPPORT ANGULAIRE

Support angulaire pour montage au mur avec un angle de 22,5° ou 45° - ASA - Blanc

No.art. F102STAFFAGLOB



COUVERCLE ANTIPLUIE

Couvercle antipluie pour protection contre les intempéries et la lumière solaire - ASA - Blanc
Dimensions (L x H x P) 136 x 58 x 162mm

No.art. F102GLOCALOTTA



SNODO GLOBAL SPACE

Rotule avec orientation H ±90°, V ±10° - Montage en surface - Protection d'auto-surveillance: anti-arrachement

No.art. F102SNODOGLOB