

Double technologie pour extérieur

GLOBAL SPACE									
	Détecteur à infrarouge et hyperfréquence pour la protection des espaces extérieurs abrités proches du bâtiment, jardins et terrasses - Protection volumétrique haute densité avec technologie multipoint: 43 faisceaux infrarouges, 5 niveaux, portée max. 15m - Angle d'ouverture réglable par obturateur - Logique de détection AND programmable - Autotest et compensation automatique de la température - Grande polyvalence d'installation grâce à une gamme complète d'accessoires - Protections d'auto-surveillance: anti-ouverture/arrachement et contrôle brouillage - Classe environnementale III (intérieur et extérieur abrité) - Boîtier en ASA - Blanc								
	No.art. F102GLOSPACE - Fréquence HF 10,525GHz								
	No.art. F102GLOSPACE/99 - Fréquence HF 9,9GHz								
	No.art. F102GLOSPACE/93 - Fréquence HF 9,35GHz								




GLOBAL SPACE - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	GLOBAL SPACE	Auto-surveillance	Anti-ouverture/arrachement	Micro-switch
Caractéristiques de détection	Détecteur à infrarouge	3 double éléments	Fonctions	Contrôle brouillage	Programmable
	Zones sensibles	43		RDV®	Programmable
	Niveaux (faisceaux IR)	5	Caractéristiques électriques	Autotest	Automatique
	Angle d'ouverture réglable	Obturateur		Tension d'alimentation	10V DC...14,5V DC
	Programmations IR	Comptage d'impulsions Sensibilité		Consommation au repos	30mA @ 12V DC
	Compensation thermique	Automatique	Caractéristiques physiques	Consommation max.	37mA @ 12V DC
	Fréquence HF	10,525GHz*		Classe environnementale	III
	Détecteur HF	Peut être exclu		Indice de protection	IP44-IK04
	Couverture	84°, portée 15m		Boîtier	ASA
	Logiques de détection	4 modalités AND		Dimensions (L x H x P)	76 x 192 x 83mm
Entrées	Inhibition de la détection	Standby		Poids	240g

*Disponible aussi avec les fréquences 9,9GHz et 9,35GHz

OUTDOOR

Diagrammes de couverture

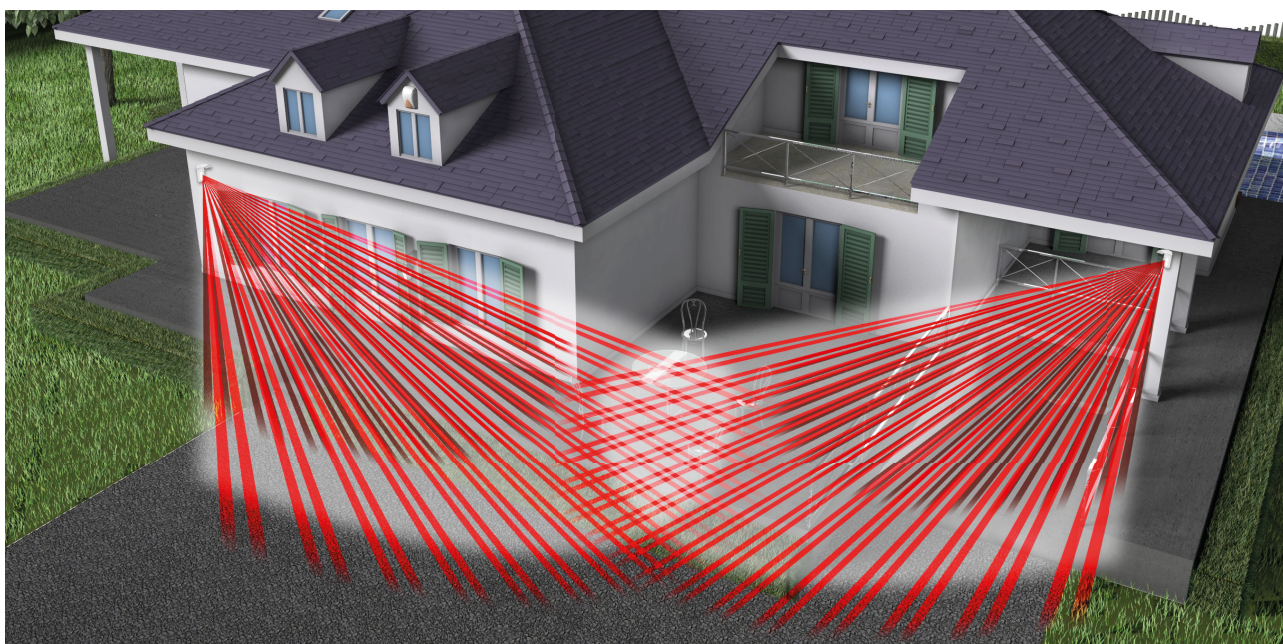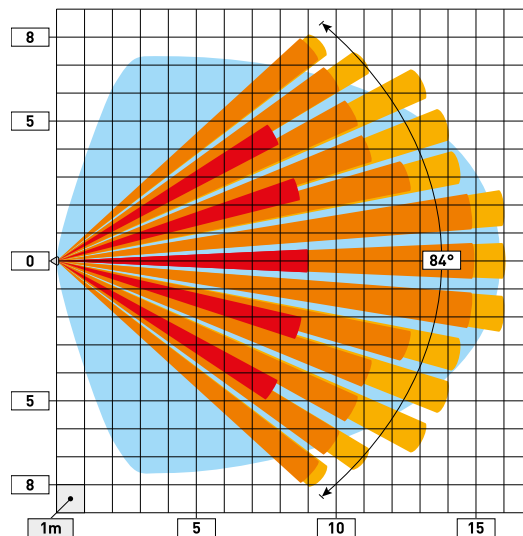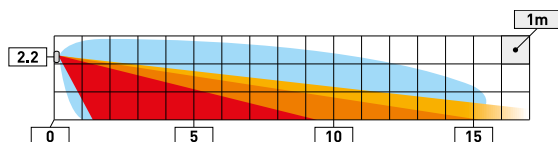

GLOBAL SPACE - Accessoires



SUPPORT ANGULAIRE

Support angulaire pour montage au mur avec un angle de 22,5° ou 45° - ASA - Blanc

No.art. F102STAFFAGLOB



COUVERCLE ANTIPLUIE

Couvercle antipluie pour protection contre les intempéries et la lumière solaire - ASA - Blanc
Dimensions (L x H x P) 136 x 58 x 162mm

No.art. F102GLOCALOTTA



SNODO GLOBAL SPACE

Rotule avec orientation H ±90°, V ±10° - Montage en surface - Protection d'auto-surveillance: anti-arrachement

No.art. F102SNODOGLOB