

INDOOR

Infrarouges passifs pour intérieur

INFROTEK INFROTEK MASK		 WIDE ANGLE COVERAGE 14m H108°		 LONG RANGE COVERAGE 22m H28°		 CURTAIN COVERAGE 15m V62° H5.6°		 PET IMMUNE COVERAGE 17m H88°		 ANTI-MASK		 TEMPERATURE COMPENSATION		 CLASS II GENERAL INDOOR	
		Détecteurs infrarouges passifs – Disponible avec 4 modèles différents de lentilles: volumétrique, couloir, rideau et volumétrique animaux – La portée dépend du modèle – Protections d'auto-surveillance: anti-ouverture/arrachement, contrôle brouillage (uniquement pour le détecteur INFROTEK MASK) – Classe environnementale II (intérieur général) – Boîtier en ABS – Design Pininfarina – Blanc													
		INFROTEK/V		No.art. F102INFROTEK/V (volumétrique)											
		INFROTEK/C		No.art. F102INFROTEK/C (couloir)											
		INFROTEK/T		No.art. F102INFROTEK/T (rideau)											
		INFROTEK/PET		No.art. F102INFROTEK/PE (immunité contre les animaux)											
		INFROTEK MASK		No.art. F102INFROTEK/VM (volumétrique)											



INFROTEK - INFROTEK MASK - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèles	INFROTEK INFROTEK MASK
Caractéristiques de détection	Capteur infrarouge	Double éléments
	Zones sensibles	29
	Niveaux (faisceaux IR)	4
	Couverture	108°, portée 14m
	Programmation	Sensibilité
Auto-surveillance	Compensation thermique	Automatique
	Anti-ouverture/arrachement	Micro-switch
Entrées	Contrôle brouillage	Programmable*
	Inhibition de la détection	Standby

Caractéristiques électriques	Tension d'alimentation	10,5V...14,5V DC
	Consommation INFROTEK	5mA @ 12V DC
	Consommation INFROTEK MASK	Max. 10mA @ 12V DC
Caractéristiques physiques	Consommation INFROTEK MASK	15mA @ 12V DC
		Max. 22mA @ 12V DC
	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP4x-IP04
	Boîtier	ABS
	Dimensions (L x H x P)	68 x 118 x 51mm
	Poids	150g

* Disponible seulement sur le modèle INFROTEK MASK

Diagrammes de couverture

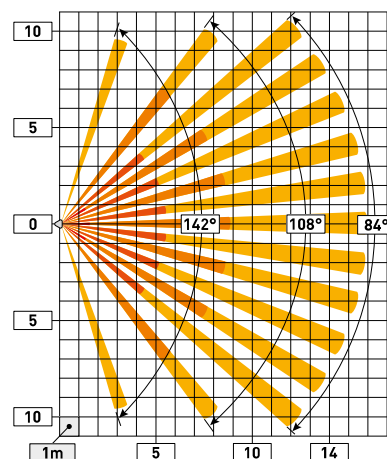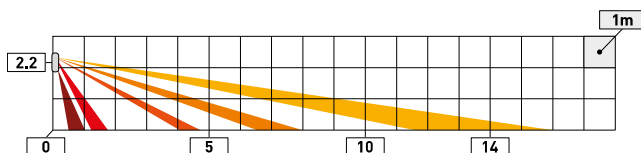

INFROTEK - INFROTEK MASK - Accessoires

	SNODO 2000
	Rotule avec orientation $\pm 45^\circ$ horiz./ 15° vert. - Montage en surface - Protection d'auto-surveillance: anti-ouverture/anti-arrachement - Approuvée pour détecteurs certifiés
	No.art. F102SNOD02000