


Intégration vidéo

Le système EV 10-50 peut gérer l'intégration vidéo de **trois manières différentes**, avec le **module TECNOVISION**, le **plug-in logiciel Zones IP** ou le **plug-in logiciel Tecno Out**, chacune avec des caractéristiques spécifiques:

- le module **TECNOVISION** avec l'appli Evolution offre une solution simple et fonctionnelle pour intégrer des caméras IP.
- le plug-in logiciel **Zones IP** permet d'intégrer directement des appareils IP génériques et des caméras IP avec fonctions d'analyse vidéo pour la détection d'alarmes.
- le plug-in **Tecno Out** intègre des systèmes de domotique et d'analyse vidéo de tiers.

TECNOVISION	
	Le module intégration vidéo TECNOVISION constitue une solution simple et fonctionnelle pour intégrer le système EV 10-50 avec la gestion de jusqu'à 12 caméras IP. Le module, la centrale et les caméras IP doivent être connectés au même réseau LAN. Les caméras IP sont associées aux zones virtuelles de la centrale et peuvent être utilisées soit pour détecter et déclencher les alarmes directement à l'aide de l'analyse vidéo, soit pour valider les alarmes détectées par les zones physiques du système. Les événements d'alarme et les clips vidéo sont enregistrés par la centrale puis sauvegardés dans le Cloud, où ils peuvent être consultés et visualisés par l'appli Evolution. L'appli permet également de visualiser le flux en direct d'une caméra IP à la fois. Technologie RSC® intégrée: programmation et gestion à distance - Montage en surface Classe environnementale II (intérieur général) - Boîtier en ABS blanc No.art. F127TECNOVISION

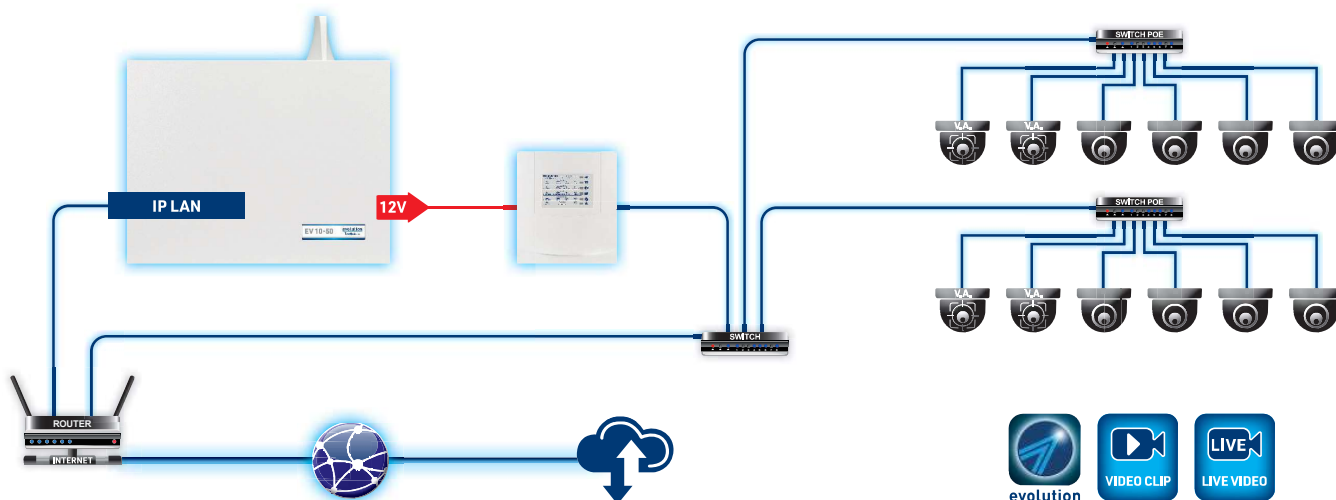

TECNOVISION - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	TECNOVISION	Applis	iPhone - Android - Huawei	Evolution
Interface utilisateur	Format de communication	IP	Caractéristiques électriques	Tension nominale	12V DC
	Passphrase	Automatique		Tension d'alimentation	10V...28V DC
	Protocole de gestion caméra IP	RTSP		Consommation max.	200mA @ 12V DC
	Configuration adresse IP	Manuel DHCP	Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Protocole de Cloud et chiffrement	TECNOTT TLS 1.2		Indice de protection	IP2x-IPK04
Intégration vidéo	Caméras IP gérées	Max. 12 Onvif		Boîtier	ABS
	Gestion flux vidéo en direct	1 flux vidéo		Dimensions (L x H x P)	186 x 209 x 62,5mm
	Enregistrement de clips vidéo	Pour alarme		Poids	900g