

Transmetteur téléphonique RTC



ATF015



fire

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

by **nestor**
company


Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Combinateur téléphonique RTC, approuvé pour l'utilisation en association avec les Systèmes de détection incendie TFA. Vecteur téléphonique intégré RTC. Vecteurs téléphoniques en option: GSM-GPRS. 8 communicateurs/canaux pour la notification téléphonique d'événements, 1 communicateur/canal CALL BACK dédié à la connexion avec le centre de gestion. Événements transmissibles 33 catégories. Événements zone transmissibles 5 typologies. 2 numéros de téléphone ou adresses IP pour chaque communicateur. 29 protocoles de communication fonctionnels aux vecteurs de notification téléphonique. Formats de transmission: Vocal, SMS, Ring, DTMF, Données. Sécurité: communications cryptographiées, cryptographies prise en charge AES 128 Bit et AES 256 Bit, programmation passphrase indépendante pour chaque communicateur. Fonctions de diagnostic automatique: vecteurs de communication, alimentation, batterie, dialogue sériel. Panneau frontal avec 6 LED de signalisation états de fonctionnement. Sortie de panne. Gestion RSC® complète du dispositif: programmation, télégestion et contrôle de tous les paramètres de fonctionnement. Mémoire Flash intégrée pour la personnalisation du vocabulaire, gérable depuis un ordinateur comme disque externe. Interface USB. Connexion bus RS485. Dispositif adressé. Boîtier métallique. Indice de protection IP30. Logement batterie: une de 12V-7Ah. Dimensions (L x H x P) 315 x 255 x 82mm. Couleur noir. **EN 54-21: 2006**. Certificat d'homologation 0051-CPR-0454.

dimensions

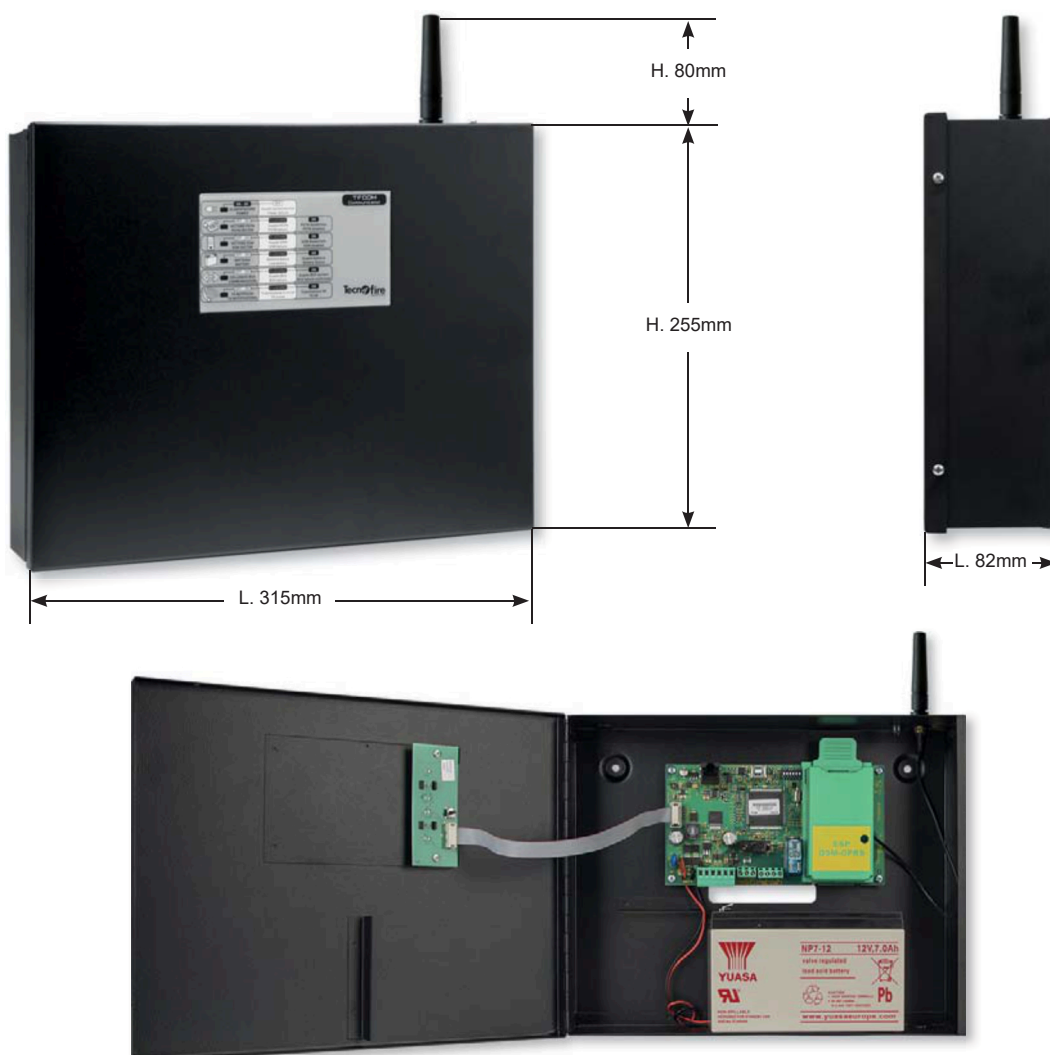

spécification

Généralités	Nom dispositif	TFCOM
	Description	Combinateur téléphonique
	Protocole de communication	FIRE-BUS
	Adressage	Interrupteur-DIP
	Raccordement	Bus RS485
Téléphonie	Synthèse vocale	Oui
	Communicateurs	8
	Numéros de téléphone-adresses IP	8+8 (24 caractères)
	Événements transmissibles	33 (catégories)
	Zones événements transmissibles	5 (typologies)
	Protocoles de communication	29
	Éléments queue téléphonique	32
Vecteur RTC	Transmetteur téléphonique RTC	ATE2
	Vecteur RTC conforme	ETSI ES 203 021-1
	Temps de transmission D4 10sec	Mode vocal 12sec. Contact ID17 sec.
	Temps de transmission M3 60sec	Mode vocal 12sec. Contact ID19 sec.
Vecteur GSM-GPRS	Vecteur GSM-GPRS (optionnel)	TFESP GSM-GPRS
	Transmetteur téléphonique GSM	ATE4 (GPRS)
	Temps de transmission D4 10sec	SIA IP DC-09 10sec
	Temps de transmission M3 60sec	SIA IP DC-09 10sec
Dotation hardware	Mémoire données	Flash 1Gbit
	Interface de gestion	Port USB
Sorties	Relais de signalisation de panne	Protégé - I_{max} 750mA

Batterie-tampon	Classe d'inflammabilité	V-2 ou supérieure
	Tension de déclenchement	Pour Vbat <8,9V
	Courant pour chargement batteries	Maximum 0,85A
	Temps de recharge	
Caractéristiques électriques	Alimentation	Depuis Serial Bus
	Tension nominale	24V CC
	Tension de fonctionnement	20V...27,6V DC
	Consommation typique (au repos)	90mA @ 24V DC
	Consommation max (durant signalisation)	140mA @ 24V DC
Caractéristiques physiques	Température de service	-5°C...+40°C
	Humidité relative	10%...93% (sans condensation)
	Logement batterie	1 de 12V/ 7Ah
	Indice de protection	IP30
	Boîtier	Métal
	Dimensions (L x H x P)	315 x 255 x 82mm
	Hauteur antenne	80mm
Conformité à R&TTE99/05/EC	Poids	2,5Kg
	Classe 1/TTE	CE 0889
Conformité au Rég. 305/2011	Norme anti-incendie	EN 54-21:2006
	Norme téléphonique	EN 50136-1-1 EN 50136-2-1
	Certificat d'homologation	0051-CPR-0454
	Année de marquage CE	16
	Numéro de la déclaration de performance	016_TFCOM
	Organisme de certification	IMQ
	Approuvé pour l'utilisation en association avec les centrales TFA1-298 - TFA2-596 - TFA4-1192	